TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

FARGO

Nadgradni reflektor GU10

Aluminijsko kućište i izmjenjivi izvor svjetlosti za usmjerenu rasvjetu.

ŠIFRA / MODEL

009499 / FARGO

PHU BOWI

GRLO / BROJ IZVORA	NAZIVNI NAPON	MAKS. SNAGA ŽARULJE	STUPANJ ZAŠTITE
1 × GU10	230 V AC	30 W	IP20

01 Opis proizvoda



FARGO je nadgradni reflektor s aluminijskim kućištem i jednim grlom GU10 za žarulju na 230 V. Pomična glava omogućuje usmjeravanje svjetla prema odabranoj površini, za naglasnu rasvjetu hodnika, dnevnih i radnih prostora.

Izmjenjiva GU10 žarulja olakšava održavanje i omogućuje odabir boje svjetlosti, jačine i kuta snopa.

Reflektor je dostupan u bijeloj i crnoj boji, sa zaštitom IP20 za suhe unutarnje prostore.

02 Tehnički i identifikacijski podatci

Parametar	Vrijednost
Proizvođač / serija	PHU BOWI / FARGO
Bijela izvedba / EAN	009499 / 5902216701502
Crna izvedba / EAN	013357 / 5902808801320
Napajanje / grlo	230 V AC / 1 × GU10
Najveća dopuštena snaga žarulje	30 W
Izvor svjetlosti u pakiranju	nije uključen; GU10 žarulja kupuje se zasebno
Prigušivanje	uz prigušivu GU10 žarulju i odgovarajući regulator

03 Konstrukcija, dimenzije i jamstvo

Parametar	Vrijednost
Materijal / boje kućišta	aluminij / bijela ili crna
Ukupne dimenzije (Ø × visina)	Ø60 × 175 mm
Dimenzije glave (Ø × duljina)	Ø55 × 100 mm
Dimenzije postolja (Ø × visina)	Ø60 × 20 mm
Stupanj zaštite / jamstvo	IP20 / 2 godine

IZVEDBE, DIMENZIJE I MONTAŽA

FARGO / 009499 BIJELA / 013357 CRNA

Fotografije proizvoda, dimenzijski prikaz i odabir izvora svjetlosti.


04 Fotografije izvedbi i dimenzijski prikaz



BIJELA / 009499



CRNA / 013357

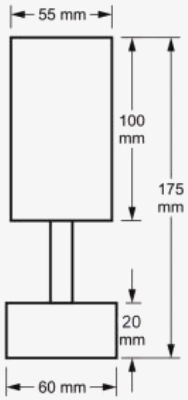

DIMENZIJE / mm

05 Odabir žarulje i svjetlotehnički podatci

Značajka	Podatak / zahtjev
Kompatibilni izvor svjetlosti	GU10 žarulja za 230 V AC, snage do 30 W i odgovarajućih dimenzija.
Svjetlosni tok, boja, CRI i kut snopa	ovise o odabranoj GU10 žarulji
Potrošnja, vijek i energetski razred	ovise o ugrađenoj žarulji; 30 W je granica snage, a ne stalna potrošnja.

06 Montaža i puštanje u rad

Korak	Postupak
1 / Priprema	Isključiti napajanje i provjeriti odsutnost napona. Priključivanje izvodi stručna osoba.
2 / Pričvršćivanje	Pričvrstiti montažni nosač na čvrstu podlogu, pričvrsnicama primjerenima podlozi.
3 / Priključivanje	Priključiti instalaciju 230 V AC prema oznakama priključaka i uputama proizvoda.
4 / Umetanje žarulje	Umetnuti GU10 žarulju do 30 W, provjeriti učvršćenje i podesiti smjer glave.
5 / Provjera rada	Provjeriti spojeve i kućište te uključiti napajanje; pri prigušivanju provjeriti kompatibilnost.

07 Održavanje i uvjeti uporabe

Primjena u suhim unutarnjim prostorima. Zaštita IP20 ne pruža zaštitu od vode. Prije zamjene žarulje ili čišćenja isključiti napajanje i pričekati da se žarulja i kućište ohlade.

Kućište čistiti mekom suhom krpom. Ne prekrivati svjetiljku i ne prekoračiti dopuštenu snagu žarulje. Smjer glave podešavati unutar mehaničkih graničnika, bez primjene sile.

Podatci: PHU BOWI, FARGO 009499 / 013357; led-zarulje.com. Fotografije i crtež iz dokumentacije proizvoda.