UGRADNA PODNA LED SVJETILJKA

BLUM
1,6 W / 3000 K

Crna aluminijska izvedba
Orijentacijsko osvjetljenje na četiri strane

ŠIFRA PROIZVODA
001893
BROLUX / BLUM
Izvedba 1,6 W / 100 lm

SNAGA	SVJETLOSNI TOK	BOJA SVJETLOSTI	ZAŠTITA
1,6 W	100 lm	3000 K	IP54



BLUM 001893 - crna izvedba.

Opis proizvoda

Ugradna podna LED svjetiljka BLUM 001893 namijenjena je orijentacijskom i dekorativnom osvjetljenju uz staze, terase, prilaze i druge površine na kojima je potrebno diskretno označavanje prostora.

Integrirani LED izvor snage 1,6 W daje 100 lm tople bijele svjetlosti temperature 3000 K. Svjetlost se emitira na četiri strane, pa je svjetiljka prikladna za orijentacijsko osvjetljenje i naglašavanje rubova prolaza.

Kućište je izrađeno od aluminija u crnoj boji. Vanjske dimenzije proizvoda iznose Ø95 × 75 mm, a navedena dubina ugradnje 90 mm. Zaštita IP54 zahtijeva mjesto ugradnje bez zadržavanja vode.

Funkcionalni i tehnički podaci


Parametar	Vrijednost
Marka / model	Brolux / BLUM
Šifra proizvoda	001893
Nazivna snaga	1,6 W (16 × 0,1 W)
Napajanje	230 V AC
Svjetlosni tok	100 lm
Boja svjetlosti	3000 K - topla bijela
Izvor svjetlosti	Integrirani LED
Emisija svjetlosti	Na četiri strane
Stupanj zaštite	IP54
Materijal kućišta	Aluminij
Boja kućišta	Crna
Vanjske dimenzije	Ø95 × 75 mm
Dubina ugradnje	90 mm
Način montaže	Ugradna podna
Jamstvo prodavatelja	2 godine

Napomena: Dokument je izrađen prema dostupnim podacima za model BLUM 001893. Prije ugradnje usporediti oznake na isporučenom proizvodu i provjeriti stvarne mjere ugradnje.

DIMENZIJE I POSTAVLJANJE

BLUM / 001893 / crna izvedba / 230 V AC

Tehnički crtež

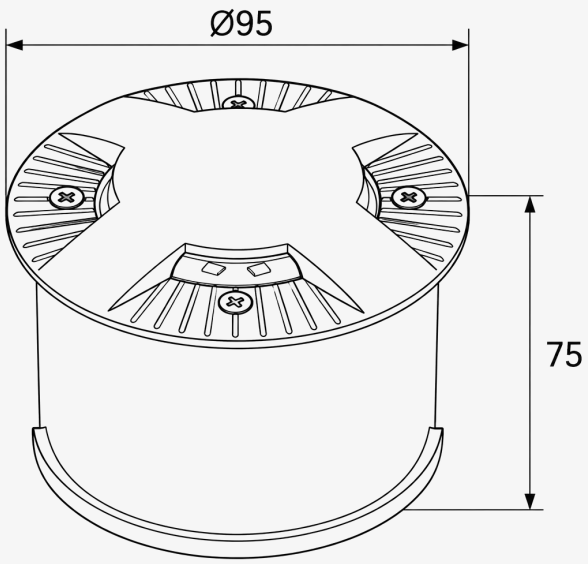

Dimenzije u milimetrima. Crtež nije u mjerilu.

VANJSKI PROMJER	VISINA SVJETILJKE	DUBINA UGRADNJE
Ø95 mm	**75 mm**	**90 mm**

Postavljanje i održavanje

Korak	Postupak
Priprema mjesta	Prije radova isključiti napajanje. Provjeriti stvarne mjere proizvoda, raspoloživu dubinu od 90 mm i uvjete odvodnje na mjestu ugradnje.
Ugradnja	Svjetiljku ugraditi u stabilnu podlogu. Mjesto montaže mora biti zaštićeno od zadržavanja vode i izvedeno tako da kućište ostane pravilno učvršćeno.
Električni priključak	Priključak na 230 V AC izvodi stručna osoba prema oznakama proizvoda. Sve spojeve potrebno je zaštititi od vlage.
Provjera i održavanje	Nakon ugradnje provjeriti učvršćenje, svjetlosnu emisiju i stanje brtvi. Za čišćenje koristiti meku krpu bez abrazivnih sredstava.

Jamstvo prodavatelja: 2 godine. Sačuvajte račun i dokumentaciju proizvoda. Prije konačne montaže preporučuje se usporedba tehničkog crteža s isporučenim artiklom.