TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

FARGO 2 × GU10

Zidna / stropna svjetiljka

Dvije podesive glave i izmjenjive GU10 žarulje za usmjerenu rasvjetu.

ŠIFRE IZVEDBI

013359 / 013358

PHU BOWI

GRLO / BROJ IZVORA	NAZIVNI NAPON	MAKS. SNAGA PO ŽARULJI	STUPANJ ZAŠTITE
2 × GU10	230 V AC	30 W	IP20

01 Opis proizvoda



FARGO 2 × GU10 je nadgradna zidna i stropna svjetiljka s aluminijskim kućištem i dvije zasebno podesive glave. Usmjeravanjem glava moguće je osvijetliti različite dijelove prostora, radne površine ili dekorativne detalje.

Izmjenjive GU10 žarulje na 230 V omogućuju odabir jačine, boje svjetlosti i kuta snopa te olakšavaju održavanje.

Dostupna je u bijeloj i crnoj boji, sa zaštitom IP20 za suhe unutarnje prostore.

02 Tehnički i identifikacijski podatci

Parametar	Vrijednost
Proizvođač / serija	PHU BOWI / FARGO
Bijela izvedba / EAN	013359 / 5902808801337
Crna izvedba / EAN	013358 / 5902808801344
Napajanje / broj izvora	230 V AC / 2 × GU10
Najveća dopuštena snaga izvora	30 W po žarulji, prema specifikaciji BOWI
Izvori svjetlosti u pakiranju	nisu uključeni; GU10 žarulje kupuju se zasebno
Prigušivanje	uz prigušive GU10 žarulje i kompatibilan regulator

03 Konstrukcija, dimenzije i jamstvo

Parametar	Vrijednost
Materijal / boje kućišta	aluminij / bijela ili crna
Ukupne dimenzije (D × Š × V)	260 × 60 × 165 mm, prema crtežu BOWI
Glava / postolje (prema crtežu)	Ø55 × 100 mm / 260 × 60 × 30 mm
Montaža / usmjeravanje	nadgradna zidna ili stropna / dvije pomične glave
Stupanj zaštite / jamstvo	IP20 / 2 godine

IZVEDBE, DIMENZIJE I MONTAŽA

FARGO 2 × GU10 / 013359 BIJELA / 013358 CRNA

Fotografije proizvoda, dimenzijski crtež i odabir izvora svjetlosti.

04 Fotografije izvedbi i dimenzijski prikaz



BIJELA / 013359



CRNA / 013358

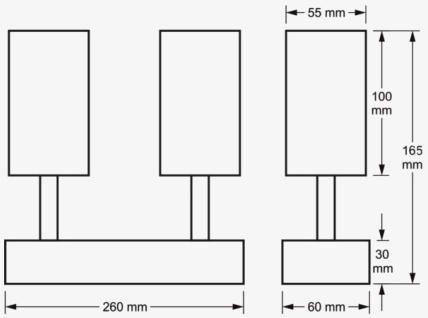

CRTEŽ BOWI / mm

05 Odabir žarulja i svjetlotehnički podatci

Značajka	Podatak / zahtjev
Kompatibilni izvori svjetlosti	dvije GU10 žarulje za 230 V AC, svaka do 30 W, odgovarajućih dimenzija
Svjetlosni tok, boja, CRI i kut snopa	ovise o odabranim GU10 žaruljama
Potrošnja, vijek i energetski razred	ovise o ugrađenim žaruljama; dopuštena snaga nije stalna potrošnja

06 Montaža i puštanje u rad

Korak	Postupak
1 / Priprema	Isključiti napajanje i provjeriti odsutnost napona. Priključivanje izvodi stručna osoba.
2 / Pričvršćivanje	Pričvrstiti montažni nosač na nosivu zidnu ili stropnu podlogu odgovarajućim pričvrsnicama.
3 / Priključivanje	Spojiti mrežno napajanje 230 V AC prema oznakama priključaka i uputama proizvoda.
4 / Umetanje žarulja	Ugraditi dvije GU10 žarulje, svaku do 30 W, i podesiti smjer obiju glava bez primjene sile.
5 / Provjera rada	Učvrstiti kućište, provjeriti spojeve te ispitati rad i eventualno prigušivanje.

07 Održavanje i uvjeti uporabe

Prije zamjene žarulja ili čišćenja isključiti napajanje i pričekati da se svjetiljka ohladi. Čistiti mekom suhom krpom. Ne prekrivati kućište ni prekoračiti dopuštenu snagu izvora.

Primjena u suhim unutarnjim prostorima; IP20 ne pruža zaštitu od vode. Glave podešavati unutar mehaničkih graničnika. Dimenzije u ovom dokumentu prate prikazani crtež proizvođača BOWI.

Podatci: BOWI, FARGO 013359 / 013358; led-zarulje.com. Fotografije i crtež iz dokumentacije proizvoda.