

LED plafonjera okrugla 24 W

2160 lm | 4000 K | IP65 | šifra proizvoda 012232

ŠIFRA PROIZVODA 012232			
SNAGA 24 W	SVJETLOSNI TOK 2160 lm	BOJA SVJETLOSTI 4000 K	ZAŠTITA IP65

01 Opis proizvoda

Okrugla nadgradna LED plafonjera snage 24 W sa Samsung LED izvorom pruža 2160 lm neutralno bijele svjetlosti (4000 K). Kut osvjetljenja 180° omogućuje široku i ravnomjernu rasvjetu prostorija.

Kućiste od aluminija i PBS-a, zaštita IP65 te mehanička otpornost IK09 omogućuju primjenu u zahtjevnijim unutarnjim i odgovarajućim zaštićenim vanjskim prostorima.

02 Opće tehničke karakteristike

Vrsta proizvoda	Nadgradna LED plafonjera
Šifra proizvoda	012232
Nazivna snaga	24 W
Svjetlosni tok	2160 lm
Svjetlosna učinkovitost	90 lm/W
Napon napajanja	230 V AC
Boja svjetlosti	4000 K – neutralno bijela
Kut osvjetljenja	180°
LED izvor	Samsung LED
Stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK09
Materijal kućišta	Aluminij / PBS
Dimenzije	Ø280 × 50 mm
Jamstvo	2 godine

Detaljna tehnička specifikacija

Električni parametri, konstrukcija, područja primjene i sigurnosne napomene.

Električni parametri	Svjetlotehnički parametri
Ulazni napon 230 V AC	Svjetlosni tok 2160 lm
Nazivna snaga 24 W	Temperatura boje 4000 K
Svjetlosna učinkovitost 90 lm/W	Kut snopa 180°
Stupanj zaštite IP65	LED tehnologija Samsung LED
Mehanička otpornost IK09	Jamstvo 2 godine

03 Konstrukcija i montaža

Kućište

Aluminij / PBS. Okrugla izvedba, nadgradna montaža.

Dimenzije

Vanjski promjer 280 mm; visina 50 mm.

Električni priključak

230 V AC; prije montaže obavezno isključiti mrežno napajanje.

04 Primjena i projektiranje

Unutarnji prostori

Hodnici, stubišta, pomoćni i tehnički prostori te drugi prostori koji zahtijevaju široku raspodjelu svjetlosti.

Zaštićene vanjske zone

Primjena uz odgovarajuću ugradnju i očuvanje stupnja zaštite IP65 na spojevima i instalaciji.


05 Sigurnosne i montažne napomene

Ugradnju i priključenje na 230 V smije obavljati stručno osposobljena osoba. Ne otvarati uređaj pod naponom. Zaštitu IP65 potrebno je sačuvati pravilnim pričvršćivanjem i brtvljenjem. Izbjegavati prekrivanje svjetiljke i osigurati uvjete za odvođenje topline.

Izvor: led-zarulje.com, stranica proizvoda 012232. Nepotvrđene značajke nisu navedene.

Dimenzije proizvoda

Okrugla nadgradna LED plafonjera | Ø280 × 50 mm

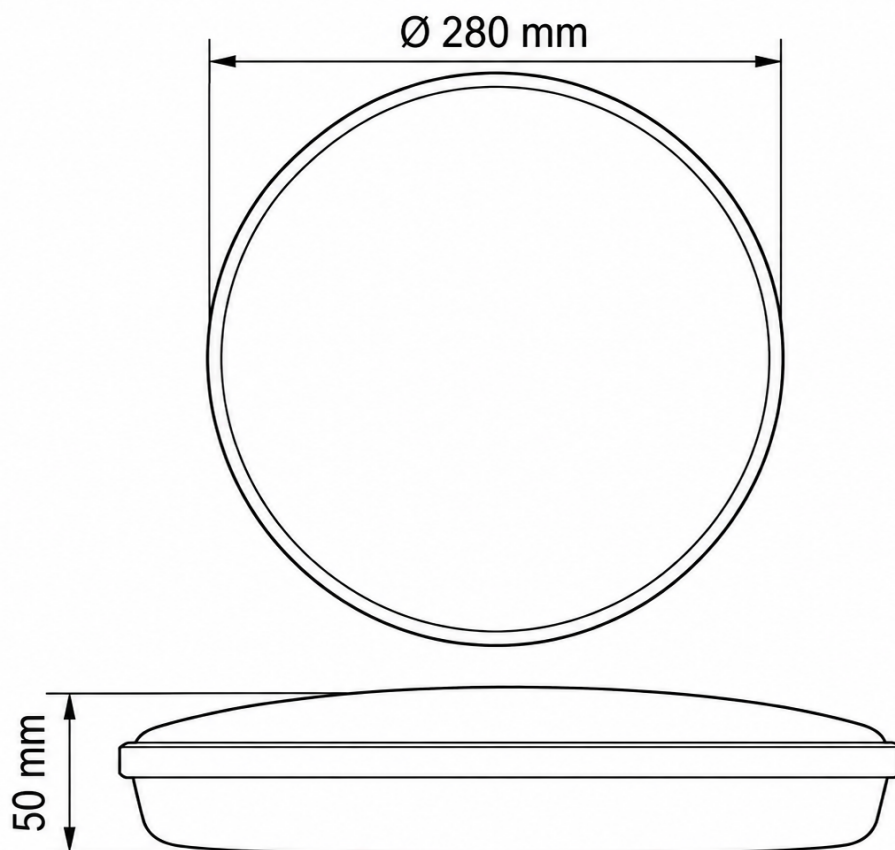

06 Dimenzijski podatci

Vanjski promjer	Ø280 mm
Ukupna visina	50 mm
Vrsta montaže	Nadgradna – strop / zid

Tehnički crtež: dostavljeni prikaz proizvoda, bijela pozadina.