

OSRAM

RETROFIT CLASSIC A DIMM

Dimabilna LED žarulja / mat staklo / toplo bijela svjetlost

ŠIFRA PROIZVODA

G13026

OSRAM / E27 / EQ60

SNAGA

5,9 W

SVJETLOSNI TOK

806 lm

BOJA SVJETLOSTI

2700 K

GRLO

E27

01 Opis proizvoda

OSRAM RETROFIT CLASSIC A DIMM G13026 je LED žarulja klasičnog oblika s grlom E27 i mat staklenim balonom. Pri snazi 5,9 W daje 806 lm tople bijele svjetlosti 2700 K. Namijenjena je općoj i dekorativnoj rasvjeti, a intenzitet svjetlosti može se prilagoditi kompatibilnim LED dimmerom.

02 Funkcionalni i tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Nazivna snaga	5,9 W
Mrežno napajanje / frekvencija	220-240 V AC / 50-60 Hz
Svjetlosni tok	806 lm
Boja svjetlosti	2700 K / toplo bijela
Indeks uzvrata boje	Ra ≥ 80
Kut rasvjete	300°
Prigušivanje	Da, s kompatibilnim LED dimmerom
Svjetlosna učinkovitost	136 lm/W
Materijal	Staklo / metalno podnožje
Završna obrada	Mat / opalno staklo
Stupanj zaštite	IP20
Deklarirani radni vijek	15 000 sati
Razred energetske učinkovitosti	D
Radna temperatura	-20 °C do +40 °C
Jamstvo	2 godine

03 Zamjena klasične žarulje

Svjetlosni tok od **806 lm** odgovara klasičnoj žarulji sa žarnom niti snage **60 W**. Standardno grlo E27 omogućuje jednostavnu zamjenu u odgovarajućoj svjetiljci, uz provjeru raspoloživog prostora i uvjeta korištenja.

IZGLED I DIMENZIJE

G13026 / OSRAM RETROFIT CLASSIC A DIMM / E27 / 5,9 W / 2700 K

Mat staklena izvedba, metalno podnožje E27 i vanjske dimenzije žarulje.

04 Fotografije proizvoda




KOSI PRIKAZ ŽARULJE



PREDNJI PRIKAZ ŽARULJE

05 Dimenzijski crtež i identifikacija

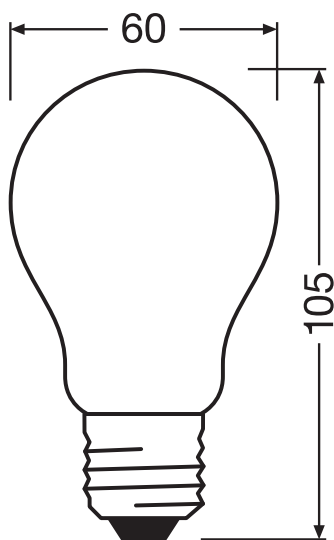

DIMENZIJE SU U MILIMETRIMA

Dimenzija / podatak	Vrijednost
Promjer balona	Ø60 mm
Ukupna duljina	105 mm
Grlo	E27
Masa	30 g

Šifra: G13026

EAN: 4099854463938

Izvedba: 5,9 W / 2700 K / DIMM

Vanjske dimenzije: Ø60 × 105 mm.

Provjera prije postavljanja: izmjeriti slobodan prostor u sjenilu ili kućištu svjetiljke. Grlo mora biti E27, a svjetiljka prikladna za mrežno napajanje i ovu vrstu LED izvora. Žarulju postaviti tako da stakleni balon ne dodiruje druge dijelove svjetiljke.

POSTAVLJANJE I KORIŠTENJE

G13026 / OSRAM RETROFIT CLASSIC A DIMM / E27 / 5,9 W / 2700 K

Ugradnja u grlo E27, prigušivanje, uvjeti rada, potrošnja i održavanje.

06 Postupak postavljanja

Korak	Postupak
1 / Priprema	Isključiti napajanje svjetiljke. Pričekati hlađenje prethodne žarulje i pažljivo je izvaditi. Provjeriti stanje grla E27 i raspoloživ prostor za novu žarulju.
2 / Postavljanje	Uvrnuti žarulju u grlo E27 bez prekomjernog zatezanja. Ne pritiskati i ne udarati stakleni balon. Koristiti samo neoštećenu žarulju i ispravno grlo.
3 / Provjera rada	Uključiti napajanje i provjeriti stabilan rad. Ako je ugrađen dimmer, provjeriti paljenje i regulaciju svjetline kroz raspoloživi raspon.
4 / Završetak	Provjeriti da žarulja ne dodiruje sjenilo te da su poštovani uvjeti korištenja svjetiljke. Sačuvati račun i podatke o modelu za kasniju zamjenu ili reklamaciju.

07 Prigušivanje i kompatibilnost

Žarulja podržava prigušivanje uz **kompatibilan LED dimmer**. Pri odabiru provjeriti podržani model žarulje, minimalno i maksimalno LED opterećenje te dopušteni broj žarulja. Donja granica prigušivanja ovisi o dimmeru i ukupnom opterećenju. Ako se pojave treperenje ili nestabilno paljenje, provjeriti kompatibilnost i postavke dimmera.

08 Uvjeti rada

Zaštita **IP20** namijenjena je uporabi u suhim prostorima. Na otvorenom koristiti isključivo u odgovarajućoj vanjskoj svjetiljci koja štiti žarulju od vremenskih utjecaja. Dopuštena temperatura okoline je **-20 °C do +40 °C**. Ne koristiti žarulju s napuknutim ili oštećenim staklom.

09 Potrošnja električne energije

Nazivna snaga	Rad 1000 sati	30 dana × 8 sati
5,9 W	5,9 kWh	1,416 kWh

Izračun je za jednu žarulju pri nazivnoj snazi. Deklarirana potrošnja na energetske oznaci zaokružena je na 6 kWh/1000 h. Mjesečni primjer obuhvaća ukupno 240 sati rada.

10 Jamstvo i održavanje

Jamstvo iznosi **2 godine**. Prije čišćenja isključiti napajanje i pričekati hlađenje. Čistiti mekom, suhom krpom bez abraziva i otapala. Ne rastavljati žarulju. Neispravan proizvod predati na mjesto za prikupljanje električnog i elektroničkog otpada.