

# TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

BOWI CYNIDECO | viseća linijska LED svjetiljka

## CYNIDECO 45 W

4000 K · 1,5 m · crna izvedba

**45 W**

SNAGA

**4000 K**

BOJA SVJETLOSTI

**IP20**

ZAŠTITA

**1500 mm**

DULJINA

### 01 Opis proizvoda

CYNIDECO moderna je crna linearna LED svjetiljka snage 45 W i duljine 150 cm, namijenjena funkcionalnom i dekorativnom osvjetljenju suvremenih stambenih, uredskih i poslovnih prostora. Integrirani LED izvor pruža 3600 lm neutralne bijele svjetlosti temperature 4000 K, uz široki kut osvjetljenja od 120°. Nazivna snaga 45 W i učinkovitost 80 lm/W. Energetski razred F i potrošnja 45 kWh/1000 h.

### 02 Tehničke karakteristike

| Parametar                | Vrijednost                |
|--------------------------|---------------------------|
| Proizvođač / serija      | BOWI / CYNIDECO           |
| Nazivna snaga            | 45 W                      |
| Napajanje                | 230 V AC / 50 Hz          |
| Boja svjetlosti          | 4000 K · neutralno bijela |
| Svjetlosna učinkovitost  | 80 lm/W                   |
| Indeks reprodukcije boja | CRI >80                   |
| Kut osvjetljenja         | 120°                      |
| Stupanj zaštite          | IP20                      |
| Materijal kućišta        | Čelik                     |
| Boja kućišta             | Crna                      |
| Energetski razred        | F                         |
| Potrošnja energije       | 45 kWh/1000 h             |
| Jamstveni rok            | 2 godine                  |




IDEAL LED RASVJETA

www.led-zarulje.com | www.led-rasvjeta.online  
info@led-zarulje.com | Fišerova 1, Zagreb

# IZGLED I DIMENZIJE

BOWI CYNIDECO | 45 W | 4000 K

## 03 Dimenzijski prikaz

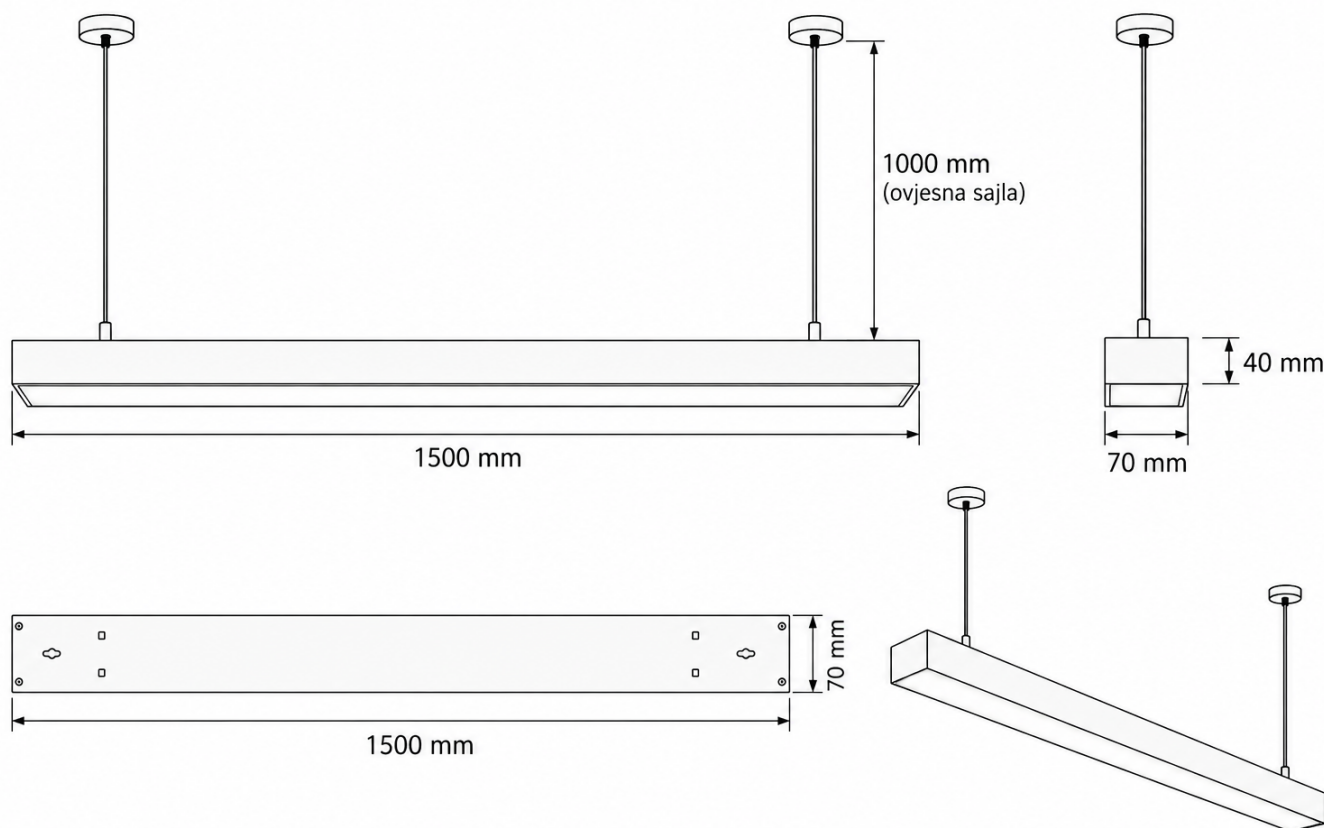

## 04 Dimenzije i izvedba

| Parametar             | Vrijednost      |
|-----------------------|-----------------|
| Duljina svjetiljke    | 1500 mm         |
| Širina svjetiljke     | 70 mm           |
| Visina svjetiljke     | 40 mm           |
| Duljina ovjesne sajle | 1000 mm         |
| Vrsta montaže         | Viseća, stropna |



IDEAL LED RASVJETA

[www.led-zarulje.com](http://www.led-zarulje.com) | [www.led-rasvjeta.online](http://www.led-rasvjeta.online)

[info@led-zarulje.com](mailto:info@led-zarulje.com) | Fišerova 1, Zagreb

# MONTAŽA I KORIŠTENJE

BOWI CYNIDECO | 45 W | crna izvedba

## 05 Postupak montaže

- 01 Prije montaže isključiti električno napajanje.
- 02 Odrediti položaj i sigurno učvrstiti stropne nosače.
- 03 Postaviti ovjesne elemente i podesiti visinu svjetiljke.
- 04 Priključiti električne vodiče u skladu s propisima.
- 05 Provjeriti spojeve i tek zatim uključiti napajanje.

## 06 Primjena i kompatibilnost

| Parametar       | Vrijednost                     |
|-----------------|--------------------------------|
| Namjena         | Unutarnji prostori             |
| Način montaže   | Viseća stropna montaža         |
| Nazivni napon   | 230 V AC                       |
| Stupanj zaštite | IP20 – suhi unutarnji prostori |
| Boja svjetlosti | 4000 K                         |

## 07 Održavanje i jamstvo

Prije čišćenja isključiti napajanje. Kućište čistiti mekom, suhom krpom, bez agresivnih sredstava i abraziva.

Jamstveni rok: 2 godine.



IDEAL LED RASVJETA

[www.led-zarulje.com](http://www.led-zarulje.com) | [www.led-rasvjeta.online](http://www.led-rasvjeta.online)

[info@led-zarulje.com](mailto:info@led-zarulje.com) | Fišerova 1, Zagreb