

CYNIDECO

Viseća linijska LED svjetiljka · 12 W · 4000 K

12 W

SNAGA

4000 K

BOJA SVJETLOSTI

IP20

ZAŠTITA

650 mm

DULJINA

01 Opis proizvoda

BOWI CYNIDECO je viseća linijska LED svjetiljka namijenjena unutarnjem osvjetljenju. Crno kućište izduženog oblika i dvije ovjesne sajle omogućuju diskretnu stropnu montažu.

02 Tehničke karakteristike


Parametar	Vrijednost
Proizvođač / serija	BOWI / CYNIDECO
Šifra proizvoda	046391
EAN	5902808815624
Nazivna snaga	12 W
Napajanje / frekvencija	230 V AC / 50 Hz
Svjetlosna učinkovitost	80 lm/W
Boja svjetlosti	4000 K · neutralno bijela
Indeks reprodukcije boja	CRI >80
Kut osvjetljenja	120°
Stupanj zaštite	IP20
Faktor snage	PF 0,5
Materijal kućišta	Čelik
Boja kućišta	Crna
Jamstveni rok	2 godine



IZGLED I DIMENZIJE

BOWI CYNIDECO · 12 W · 4000 K

03 Tehnički crtež

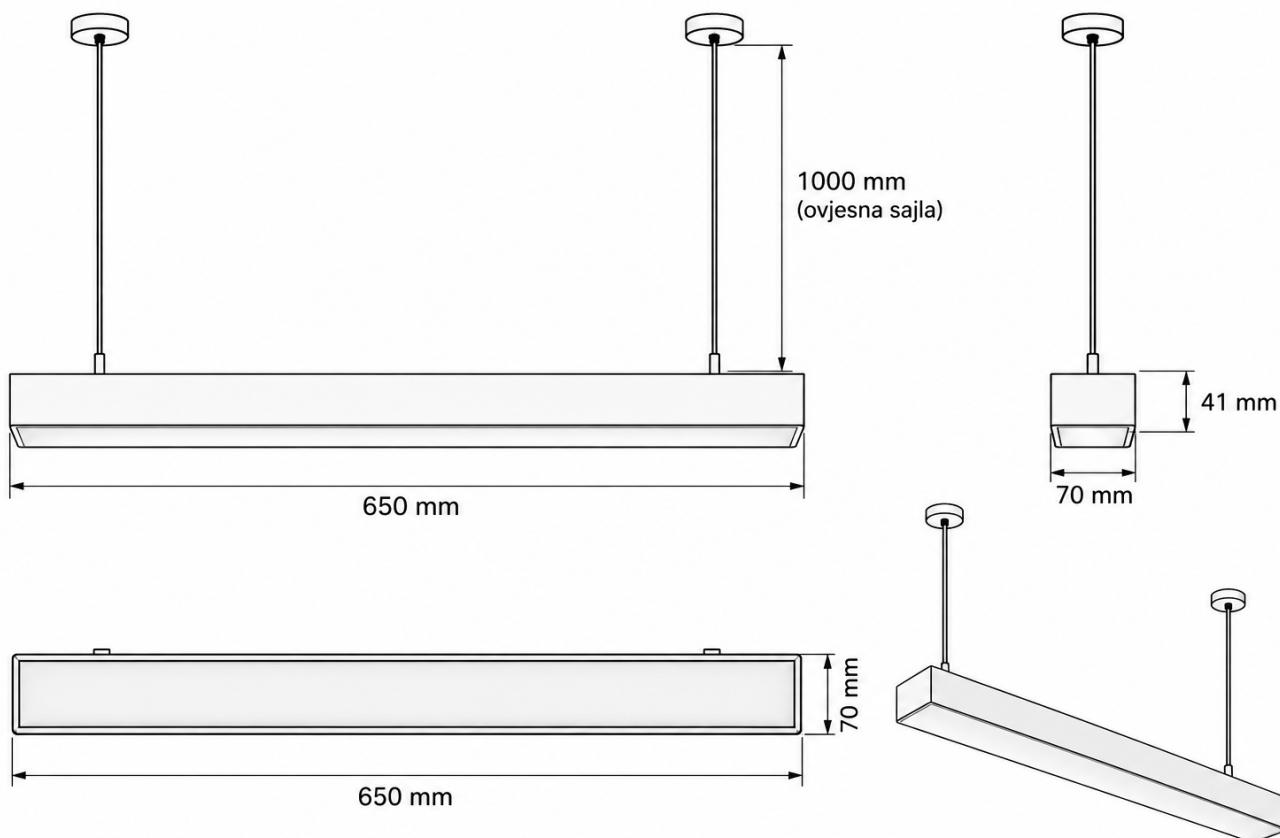

DIMENZIJSKI PRIKAZ

Parametar	Vrijednost
Duljina svjetiljke	650 mm
Širina svjetiljke	70 mm
Visina svjetiljke	41 mm
Duljina ovjesne sajle	1000 mm
Vrsta montaže	Viseća, stropna



IDEAL LED RASVJETA

www.led-zarulje.com | www.led-rasvjeta.online
info@led-zarulje.com | Fišerova 1, Zagreb

Stranica 2 / 3

MONTAŽA I KORIŠTENJE

BOWI CYNIDECO · viseća LED svjetiljka

04 Postupak montaže

- 01 Isključiti napajanje prije početka montaže.
- 02 Odrediti položaj i učvrstiti stropne nosače.
- 03 Postaviti ovjesne sajle i podesiti visinu svjetiljke.
- 04 Priključiti električne vodiče u skladu s propisima.
- 05 Provjeriti spojeve i tek zatim uključiti napajanje.

05 Primjena i kompatibilnost

Parametar	Vrijednost
Namjena	Unutarnji prostori
Način montaže	Viseća stropna montaža
Nazivni napon	230 V AC
Stupanj zaštite	IP20 – za suhe unutarnje prostore
Svjetlosna temperatura	4000 K

06 Održavanje i jamstvo

Prije čišćenja isključiti napajanje. Kućište čistiti mekom, suhom krpom, bez agresivnih sredstava i abraziva.

Jamstveni rok: 2 godine.



IDEAL LED RASVJETA

www.led-zarulje.com | www.led-rasvjeta.online
info@led-zarulje.com | Fišerova 1, Zagreb