TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

DETEKTOR POKRETA I SVJETLA 360°

ELMARK · ST07 · crna izvedba · nadgradna montaža

ŠIFRA PROIZVODA
99DS101-BL
ST07 / PIR SENZOR

DETEKCIJA	DOMET	LED OPTEREĆENJE	ZAŠTITA
360°	**do 6 m**	**do 300 W**	**IP20**

Opis proizvoda

Stropni PIR detektor automatski uključuje rasvjetu pri prepoznavanju pokreta, ovisno o podešenom pragu ambijentalnog osvjetljenja. Crno kućište predviđeno je za nadgradnu montažu. Odgoda isključivanja i svjetlosni prag podešavaju se regulatorima TIME i LUX.

Ključni tehnički podaci

Parametar	Vrijednost
Proizvođač / model	ELMARK / ST07
Šifra proizvoda u trgovini	99DS101-BL
Nazivni napon / frekvencija	230 V AC / 50 Hz
Kut detekcije	360°
Maksimalni domet detekcije	6 m
Dopušteno opterećenje	LED / ESL: 300 W; IL: 1200 W
Vrijeme odgode - podesivo	10 s - 7 min
Svjetlosni prag - podesivo	<3 - 2000 lx
Montaža	Stropna, nadgradna
Visina ugradnje	2,2 - 4 m
Brzina kretanja za detekciju	0,6 - 1,5 m/s
Dimenzije - promjer × visina	Ø115 × 58 mm
Materijal / boja kućišta	PC, otporan na UV / crna
Stupanj zaštite	IP20
Jamstvo	3 godine

Opterećenje rasvjete

LED i štedne žarulje (ESL): najviše 300 W.
Žarulje sa žarnom niti (IL): najviše 1200 W.

IZGLED I DIMENZIJE

99DS101-BL / ST07 / Ø115 × 58 mm

Fotografija proizvoda



Crna izvedba / nadgradna montaža

KUT DETEKCIJE

360°


MAKSIMALNI DOMET

6 m


VISINA UGRADNJE

2,2 - 4 m

Dimenzijski prikaz

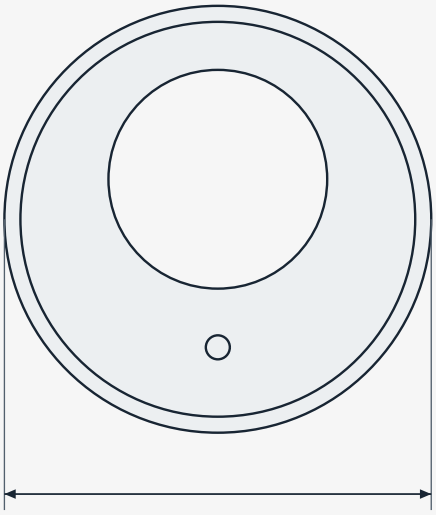

Tlocrt

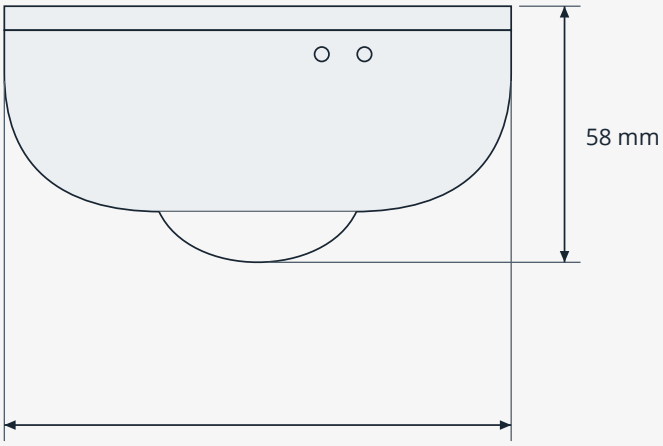

Bočni prikaz

Dimenzije u mm. Shematski prikaz.

TIME · 10 s - 7 min

Odgoda isključivanja nakon zadnje detekcije.

LUX · <3 - 2000 lx

Prag osvjetljenja za aktivaciju rasvjete.

Izvori: ELMARK, tehnički list ST07 i led-zarulje.com.