

RENDL / 1F

NAPOJNI KONEKTOR DESNI

Krajnji dovod napajanja za jednofaznu rasvjetnu šinu.

ŠIFRA / IZVEDBA

R12287 / R12288 / R12289

BIJELA / CRNA / SIVA

NAZIVNI NAPON

230 V AC

MAKS. OPTEREĆENJE

16 A

POLARITET / IZVEDBA

DESNI

CIJENA PO KOMADU

5,20 €

01 Opis proizvoda

RENDL 1F desni napojni konektor služi za priključivanje dovodnog kabla na kraj kompatibilne jednofazne rasvjetne šine. Namijenjen je sustavu 230 V AC, uz najveće električno opterećenje 16 A.

Desna izvedba mora odgovarati orijentaciji kontakata i zaštitnog vodiča šine. Dostupne su bijela, crna i siva izvedba (proizvođački naziv: srebrno siva). Materijal: plastika, bakar i metal. Jamstvo: 2 godine.

02 Funkcionalni i tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Vrsta / namjena	Krajnji napojni konektor za rasvjetnu šinu
Kompatibilni sustav	RENDL 1F / jedan strujni krug
Nazivni napon / najveća struja	230 V AC / 16 A
Polaritet / izvedba	Desni priključak (polarity right)
Električni priključak	L, N i PE; zaštitno uzemljenje obvezno
Tijelo prema službenom crtežu	63 × 33 × 18 mm (duljina × širina × visina)
Umetni dio / ukupna duljina	39 mm / 102 mm (zbroj kota 63 + 39 mm)
Montaža	Umetanje u odgovarajući kraj kompatibilne 1F šine
Materijal	Plastika, bakar, metal
IP zaštita	IP20*
Jamstvo	2 godine

03 Dostupne boje i identifikacija

Boja	Šifra	EAN	Cijena / kom
Bijela	R12287	8595685411842	5,20 €
Crna	R12288	8595685411859	5,20 €
Siva (srebrno siva)	R12289	8595685411866	5,20 €

Cijena, materijal i jamstvo prema ranije dostavljenim podacima naručitelja.




DIMENZIJE, UGRADNJA I UPORABA

RENDL / 1F DESNI / R12287, R12288, R12289

Izvorni dimenzijski prikaz i sažetak ugradnje napojnog konektora.

04 Dimenzijski prikaz

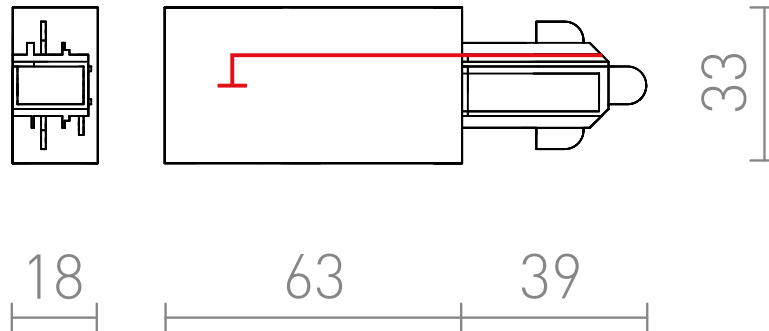

Dimenzije su u milimetrima. Tijelo: 63 × 33 × 18 mm; umetni dio: 39 mm. Ukupna duljina 102 mm izračunata je kao 63 + 39 mm. Izvorni crtež proizvođača nije prikazan u mjerilu.

05 Ugradnja i puštanje u rad

Korak	Postupak
1 / Isključenje	Isključiti napajanje pripadajućeg strujnog kruga i potvrditi odsutnost napona prije radova.
2 / Provjera smjera	Provjeriti kompatibilnost sa šinom RENDL 1F te položaj kontakata i zaštitnog vodiča. Odabrati desnu izvedbu.
3 / Priključivanje	Otvoriti poklopac. Dovodni kabel spojiti na označene stezaljke L, N i PE prema izvornom priručniku.
4 / Umetanje	Konektor umetnuti u odgovarajući kraj šine i učvrstiti prema priručniku. Ne forsirati pogrešan smjer.
5 / Zatvaranje	Provjeriti spojeve, položaj vodiča i mehaničku stabilnost. Vratiti poklopac i zatvoriti slobodne krajeve sustava.
6 / Ispitivanje	Provjeriti zaštitno uzemljenje i ukupno opterećenje sustava (najviše 16 A), zatim uključiti napajanje i ispitati rad.

06 Uporaba i napomene o podacima

Ugradnju i električno ispitivanje mora obaviti stručno osposobljena osoba. Prije održavanja isključiti napajanje. Ne koristiti oštećen konektor ili nepravilno učvršćene spojeve.

* IP20 naveden je prema zadanom pravilu za dokumentaciju; proizvođač u pregledanim izvorima nije izričito deklarirao IP zaštitu. Web-stranica navodi mjere 65 × 35 × 18 mm, a tehnički list kote 63, 33, 18 i 39 mm. Ovdje je prenesen izvorni crtež tehničkog lista.

IZVORI PODATAKA

RENDL - stranica proizvoda i izvedbe

RENDL - službeni tehnički list s dimenzijskim crtežem

RENDL - priručnik za R12287 / R12288 / R12289

Boje: bijela, crna i siva. Provjera izvora: 09.09.2026.