

RENDL / FORZA

TRAČNI REFLEKTOR 1F

Usmjerivi cilindrični reflektor s grlom GU10 za jednofaznu šinu.

ŠIFRA / IZVEDBA

R13351 / R13350

CRNA / BIJELA

NAJVEĆA SNAGA

10 W LED

GRLO

1 × GU10

PROMJER KUĆIŠTA

Ø55 mm

DULJINA KUĆIŠTA

120 mm

01 Opis proizvoda

RENDL FORZA je cilindrični reflektor za kompatibilnu jednofaznu rasvjetnu šinu. Zglob omogućuje podešavanje smjera svjetla, a grlo GU10 prihvaća zamjenjivu LED žarulju snage do 10 W. Crna i bijela izvedba omogućuju usklađivanje svjetiljke s tračnim sustavom i interijerom. Žarulja se nabavlja zasebno; njezinim odabirom određuju se boja, jačina i kut svjetlosti.

02 Funkcionalni i tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Vrsta / kompatibilni sustav	Tračni reflektor / RENDL 1F, jedan strujni krug
Grlo / broj izvora	1 × GU10, za zamjenjivu LED žarulju
Najveća snaga izvora	10 W LED
Nazivni napon	230 V AC
Izvor svjetlosti u paketu	Nije uključen; žarulja se nabavlja zasebno
Svjetlosni tok / CCT / CRI	Ovise o odabranoj LED žarulji GU10
Dimenzije cilindričnog kućišta	Ø55 × 120 mm (promjer × duljina)
Visina / dimenzijska napomena	140 mm u parametrima; kota na crtežu 130 mm
Kut okretanja	350°
Kut nagiba	80° na dimenzijskom crtežu; 90° u priručniku
Prigušivanje	Uz prigušivu GU10 žarulju i kompatibilan dimmer
Razred električne zaštite	I / obavezan zaštitni vodič PE
Razmak od osvijetljene površine	Najmanje 0,5 m

03 Dostupne boje i identifikacija

Boja	Šifra proizvoda	EAN
Crna	R13351	8595685421131
Bijela	R13350	8595685421124




DIMENZIJE, UGRADNJA I UPORABA

RENDL / FORZA 1F / R13351, R13350

Dimenzijski prikaz i montaža reflektora na jednofaznu rasvjetnu šinu.

04 Dimenzijski prikaz

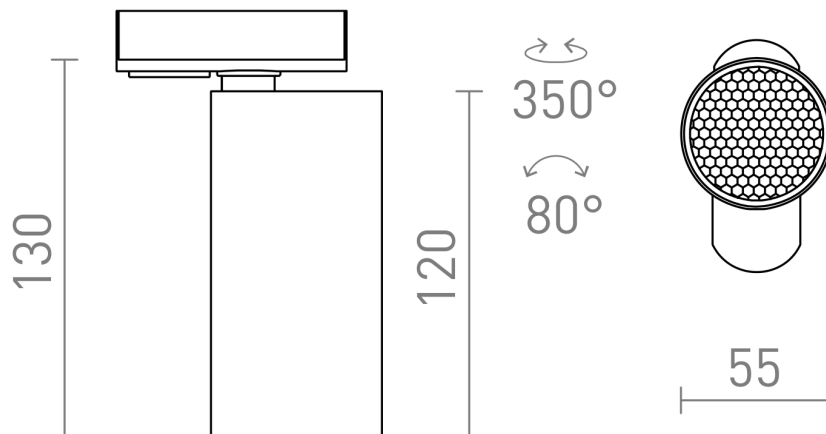

Sve dimenzije su u milimetrima. Parametri navode visinu 140 mm, a crtež kotu 130 mm. Nagib je na crtežu 80°, a u priručniku 90°. Prije planiranja položaja provjeriti stvarne mjere i poštovati mehanički graničnik. Prikaz nije u mjerilu.

05 Ugradnja i puštanje u rad

Korak	Postupak
1 / Isključenje	Isključiti napajanje pripadajućeg strujnog kruga i potvrditi odsutnost napona. Provjeriti stanje šine, adaptera i kućišta svjetiljke.
2 / Ugradnja žarulje	U grlo umetnuti i zakrenuti kompatibilnu LED žarulju GU10 snage najviše 10 W. Provjeriti da pravilno sjedi u grlu i odgovara kućištu.
3 / Umetanje adaptera	Kontakte adaptera uskladiti s vodilicama i kontaktima šine 1F. Umetnuti ga u pravilnom smjeru; obrnuto umetanje može oštetiti kontakte.
4 / Zaključavanje	Adapter zaključati ugrađenim mehanizmom. Provjeriti da je svjetiljka stabilna i da je adapter potpuno prihvaćen u šini.
5 / Usmjeravanje	Podesiti nagib i zakretanje kućišta bez forsiranja graničnika. Zadržati najmanje 0,5 m razmaka od osvijetljene površine.
6 / Ispitivanje	Provjeriti uzemljenje i mehanički prihvata, uključiti napajanje i ispitati rad. Ako se koristi dimmer, provjeriti rad odabrane prigušive žarulje.

06 Uporaba i održavanje

Ugradnju i električno ispitivanje mora obaviti stručno osposobljena osoba. Prije premještanja, čišćenja ili zamjene žarulje isključiti napajanje i pričekati da se svjetiljka ohladi. Kućište čistiti suhom mekom krpom, bez abrazivnih sredstava.

Koristiti LED žarulju GU10 snage do 10 W. Jačina, boja i kut svjetlosti ovise o žarulji. Za prigušivanje su potrebni prigušiva žarulja i kompatibilan dimmer. Povremeno provjeriti grlo, zglobove i zaključavanje adaptera; oštećene dijelove servisirati prije uporabe.