

RENDL / BELENOS

TRAČNI REFLEKTOR 1F

Cilindrična usmjeriva svjetiljka s grlom GU10 za jednofaznu šinu.

ŠIFRA / IZVEDBA

R13369 / R13367

CRNA / BIJELA

NAJVEĆA SNAGA

9 W LED

GRLO

1 × GU10

PROMJER KUĆIŠTA

Ø60 mm

VISINA SVJETILJKE

165 mm

01 Opis proizvoda

RENDL BELENOS je usmjerivi cilindrični reflektor za kompatibilnu jednofaznu rasvjetnu šinu. Grlo GU10 s opružnim prihvatom omogućuje ugradnju žarulja različitih duljina koje odgovaraju kućištu. Koristi LED žarulju do 9 W, koja se nabavlja zasebno. Crna i bijela izvedba prikladne su za naglašavanje odabranih zona u interijeru.

02 Funkcionalni i tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Vrsta / kompatibilni sustav	Tračni reflektor / RENDL 1F, jedan strujni krug
Grlo / broj izvora	1 × GU10, za zamjenjivu LED žarulju
Najveća snaga izvora	9 W LED
Nazivni napon	230 V AC
Izvor svjetlosti u paketu	Nije uključen; žarulja se nabavlja zasebno
Svjetlosni tok / CCT / CRI	Ovise o odabranoj LED žarulji GU10
Dimenzije cilindričnog kućišta	Ø60 × 120 mm (promjer × duljina)
Visina svjetiljke	165 mm
Kut okretanja	350°
Kut nagiba	90° u parametrima; dimenzijski crtež označava 80°
Prigušivanje	Uz prigušivu GU10 žarulju i kompatibilan dimmer
Razred električne zaštite	I / obavezan zaštitni vodič PE
Razmak od osvijetljene površine	Najmanje 0,5 m

03 Dostupne boje i identifikacija

Boja	Šifra proizvoda	EAN
Crna	R13369	8595685421315
Bijela	R13367	8595685421292




DIMENZIJE, UGRADNJA I UPORABA

RENDL / BELENOS 1F / R13369, R13367

Dimenzijski prikaz i montaža reflektora na jednofaznu rasvjetnu šinu.

04 Dimenzijski prikaz

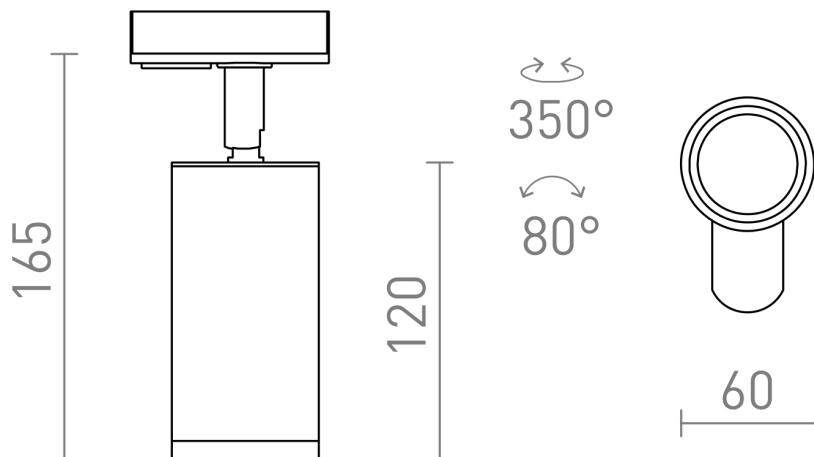

Sve dimenzije su u milimetrima. Crtež prikazuje nagib 80°, a parametri proizvoda navode 90°. Pri usmjeravanju poštovati mehanički graničnik. Prikaz nije u mjerilu.

05 Ugradnja i puštanje u rad

Korak	Postupak
1 / Isključenje	Isključiti napajanje pripadajućeg strujnog kruga i potvrditi odsutnost napona. Provjeriti stanje šine, adaptera i kućišta svjetiljke.
2 / Ugradnja žarulje	U grlo umetnuti i zakrenuti kompatibilnu LED žarulju GU10 snage najviše 9 W. Provjeriti da pravilno sjedi u opružnom prihvatu kućišta.
3 / Umetanje adaptera	Kontakte adaptera uskladiti s vodilicama i kontaktima šine 1F. Umetnuti ga u pravilnom smjeru; obrnuto umetanje može oštetiti kontakte.
4 / Zaključavanje	Adapter zaključati ugrađenim mehanizmom. Provjeriti da je svjetiljka stabilna i da je adapter potpuno prihvaćen u šini.
5 / Usmjeravanje	Podesiti nagib i zakretanje kućišta bez forsiranja graničnika. Zadržati najmanje 0,5 m razmaka od osvijetljene površine.
6 / Ispitivanje	Provjeriti uzemljenje i mehanički prihvata, uključiti napajanje i provjeriti rad. Ako se koristi dimmer, ispitati rad odabrane prigušive žarulje.

06 Uporaba i održavanje

Ugradnju i električno ispitivanje mora obaviti stručno osposobljena osoba. Prije premještanja, čišćenja ili zamjene žarulje isključiti napajanje i pričekati da se svjetiljka ohladi. Kućište čistiti suhom mekom krpom.

Koristiti LED žarulju GU10 snage do 9 W. Jačina, boja i kut svjetlosti ovise o žarulji. Za prigušivanje su potrebni prigušiva žarulja i kompatibilan dimmer. Povremeno provjeriti grlo, zglobove i zaključavanje adaptera; oštećene dijelove servisirati prije uporabe.