

RENDL / PIXEL

TRAČNI REFLEKTOR 1F

Usmjeriva aluminijska svjetiljka s grlom GX53 za jednofaznu šinu.

ŠIFRA / IZVEDBA

R14408 / R14409

BIJELA / CRNA

NAJVEĆA SNAGA

7 W LED

GRLO

1 × GX53

PROMJER KUĆIŠTA

Ø84 mm

KUT NAGIBA

90°

01 Opis proizvoda

RENDL PIXEL je podesiva aluminijska svjetiljka s adapterom za kompatibilnu jednofaznu rasvjetnu šinu. Grlo GX53 prihvaća zamjenjivu LED žarulju snage do 7 W, a zglob omogućuje usmjeravanje svjetla nagibom i zakretanjem kućišta. Dostupna je u bijeloj i crnoj izvedbi. Žarulja se nabavlja zasebno; njezinim odabirom određuju se jačina, boja i kut svjetlosti.

02 Funkcionalni i tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Vrsta / kompatibilni sustav	Tračni reflektor / RENDL 1F, jedan strujni krug
Materijal kućišta	Aluminij
Grlo / broj izvora	1 × GX53, za zamjenjivu LED žarulju
Najveća snaga izvora	7 W LED
Nazivni napon	230 V AC
Izvor svjetlosti u paketu	Nije uključen; žarulja se nabavlja zasebno
Svjetlosni tok / CCT / CRI	Ovise o odabranoj LED žarulji GX53
Dimenzije kućišta prema crtežu	Ø84 × 55 mm (promjer × duljina kućišta)
Visina / dimenzijska napomena	100 mm u parametrima; crteži 105 mm / 120 mm
Kut okretanja / kut nagiba	350° / 90°
Razred električne zaštite	I / obavezan zaštitni vodič PE
Razmak od osvijetljene površine	Najmanje 0,2 m

03 Dostupne boje i identifikacija

Boja	Šifra proizvoda	EAN
Bijela	R14408	8595685431536
Crna	R14409	8595685431543




DIMENZIJE, UGRADNJA I UPORABA

RENDL / PIXEL 1F / R14408, R14409

Dimenzijski prikaz i montaža svjetiljke na jednofaznu rasvjetnu šinu.

04 Dimenzijski prikaz

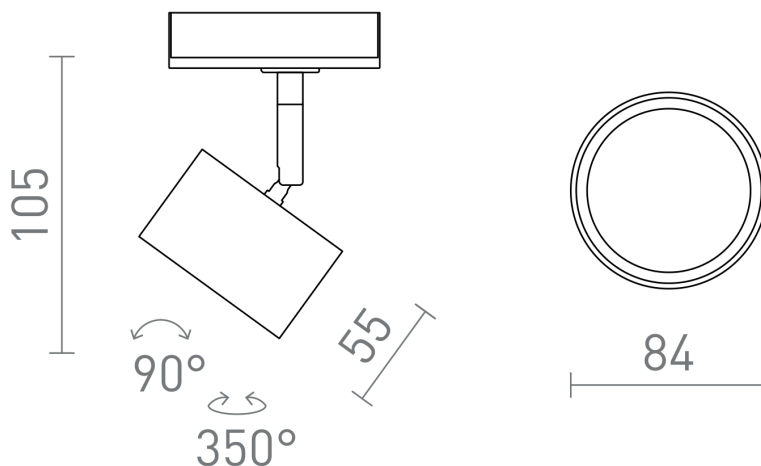

Prikazan je dimenzijski crtež lista proizvoda. Parametri navode visinu 100 mm, a priručnik visinu 120 mm i Ø82 mm. Zbog razlika prije ugradnje provjeriti stvarne mjere. Dimenzije su u milimetrima; prikaz nije u mjerilu.

05 Ugradnja i puštanje u rad

Korak	Postupak
1 / Isključenje	Isključiti napajanje pripadajućeg strujnog kruga i potvrditi odsutnost napona. Provjeriti stanje šine, adaptera i kućišta svjetiljke.
2 / Ugradnja žarulje	Kontakte LED žarulje GX53 uskladiti s grlom, umetnuti žarulju i zakrenuti je do sigurnog prihvata. Koristiti žarulju snage najviše 7 W.
3 / Umetanje adaptera	Kontakte adaptera uskladiti s vodilicama i kontaktima šine 1F. Umetnuti ga u pravilnom smjeru i ne forsirati položaj koji ne odgovara šini.
4 / Zaključavanje	Adapter zaključati ugrađenim mehanizmom. Provjeriti da je svjetiljka stabilna i da je adapter potpuno prihvaćen u šini.
5 / Usmjeravanje	Podesiti nagib do 90° i zakretanje do 350°, bez forsiranja graničnika. Zadržati najmanje 0,2 m razmaka od osvijetljene površine.
6 / Ispitivanje	Provjeriti uzemljenje, prihvata žarulje i zaključavanje adaptera. Uključiti napajanje i provjeriti pravilan rad svjetiljke.

06 Uporaba i održavanje

Ugradnju i električno ispitivanje mora obaviti stručno osposobljena osoba. Prije premještanja, čišćenja ili zamjene žarulje isključiti napajanje i pričekati da se svjetiljka ohladi. Aluminijsko kućište čistiti suhom mekom krpom, bez abrazivnih sredstava.

Koristiti LED žarulju GX53 snage do 7 W koja dimenzijama odgovara kućištu. Za zamjenu žarulju zakrenuti iz prihvata i izvaditi bez povlačenja na silu. Povremeno provjeriti grlo, zglobove i zaključavanje adaptera; oštećene dijelove servisirati prije uporabe.