

RENDL / AGNETA

VISILICA ZA ŠINU 1F

Metalna viseća svjetiljka s adapterom za jednofaznu šinu.

ŠIFRA / IZVEDBA

R13970 / R13971

BIJELA / CRNA

NAJVEĆA SNAGA

11 W LED

GRLO

1 × E27

PROMJER SJENILA

Ø180 mm

DULJINA OVJESA

1200 mm

01 Opis proizvoda

RENDL AGNETA je viseća svjetiljka s okruglim metalnim sjenilom i kabelom koji završava adapterom za kompatibilnu jednofaznu rasvjetnu šinu. Prikladna je za osvjetljenje stolova, pultova i drugih odabranih zona u interijeru.

Koristi jednu zamjenjivu LED žarulju E27 snage do 11 W. Žarulja se nabavlja zasebno, a svjetlosni tok i boja svjetlosti ovise o odabranom izvoru. Dostupne su bijela i crna izvedba.

02 Funkcionalni i tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Vrsta / način ugradnje	Viseća svjetiljka s adapterom za šinu
Kompatibilni sustav	RENDL 1F / jedan strujni krug
Grlo / broj izvora	1 × E27, za LED žarulju
Najveća snaga izvora	11 W LED
Nazivni napon	230 V AC
Izvor svjetlosti u paketu	Nije uključen; žarulja se nabavlja zasebno
Svjetlosni tok / CCT / CRI	Ovise o odabranoj LED žarulji E27
Dimenzije sjenila	Ø180 × 150 mm (promjer × visina)
Duljina ovjesa	1200 mm
Materijal sjenila	Metal
Razred električne zaštite	I / obavezan zaštitni vodič PE
Razmak od osvijetljene površine	Najmanje 0,2 m

03 Dostupne boje i identifikacija

Boja	Šifra	EAN	Dostupnost
Bijela	R13970	8595685427195	Raspoloživo
Crna	R13971	8595685427201	Raspoloživo




DIMENZIJE, UGRADNJA I UPORABA

RENDL / AGNETA 1F / R13970, R13971

Dimenzijski prikaz i ugradnja visilice na jednofaznu rasvjetnu šinu.

04 Dimenzijski prikaz

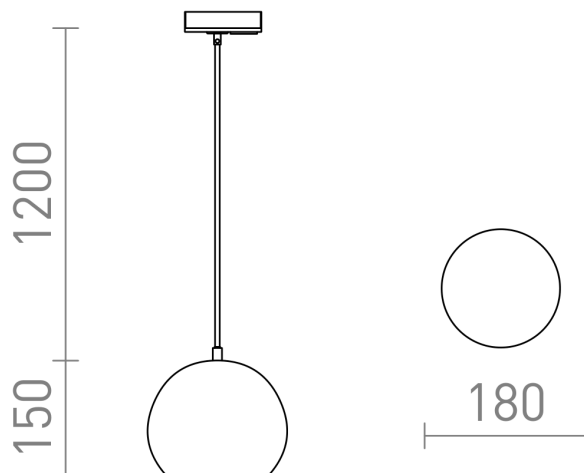

Sve dimenzije su u milimetrima. Sjenilo: Ø180 × 150 mm; duljina ovjesa: 1200 mm. Prikaz nije u mjerilu.

05 Ugradnja i puštanje u rad

Korak	Postupak
1 / Isključenje	Isključiti napajanje pripadajućeg strujnog kruga i potvrditi odsutnost napona. Provjeriti stanje šine, adaptera i svjetiljke.
2 / Ugradnja žarulje	U grlo uvrnuti odgovarajuću LED žarulju E27 snage do 11 W, čije dimenzije odgovaraju sjenilu. Ne primjenjivati pretjeranu silu.
3 / Položaj visilice	Provjeriti duljinu ovjesa i mjesto ugradnje. Osigurati najmanje 0,2 m razmaka od osvijetljene površine i slobodan prostor oko sjenila.
4 / Postavljanje adaptera	Kontakte adaptera uskladiti s vodilicama i kontaktima šine 1F. Umetnuti adapter u pravilnom smjeru, bez forsiranja.
5 / Zaključavanje	Zakrenuti mehanizam adaptera u položaj ON. Provjeriti da je adapter zaključan i stabilan te da kabel ima siguran prihvata.
6 / Ispitivanje	Provjeriti zaštitno uzemljenje i mehaničku sigurnost ovjesa. Uključiti napajanje i provjeriti rad ugrađene LED žarulje.

06 Uporaba i održavanje

Ugradnju i električno ispitivanje mora obaviti stručno osposobljena osoba. Prije premještanja svjetiljke, čišćenja ili zamjene žarulje isključiti napajanje i pričekati da se žarulja ohladi.

Koristiti LED žarulju E27 snage najviše 11 W. Sjenilo čistiti suhom mekom krpom. Povremeno provjeriti kabel, grlo i zaključavanje adaptera; oštećene dijelove zamijeniti. Svjetlosne značajke ovise o odabranoj žarulji.