TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

RAVNA SPOJNICA ZA COB CCT I COB MAGIC RGB LED TRAKE

OPTONICA LED · 6584 · 10 mm · IP20 · 12-24 V DC

ŠIFRA PROIZVODA
6584
COB Magic RGB 10 mm

ŠIRINA TRAKE	NAPON	DIMENZIJE	ZAŠTITA
10 mm	**12-24 V DC**	**12 x 10 x 5 mm**	**IP20**

Opis proizvoda

Ravna spojnica namijenjena je brzom povezivanju dvije COB LED trake širine 10 mm bez lemljenja. Kompaktno transparentno kućište omogućuje uredno spajanje u aluminijskim profilima, utorima i namještaju. Prema zadanoj namjeni koristi se za COB CCT i COB Magic RGB LED trake u niskonaponskim sustavima 12-24 V DC.

Ključni tehnički podaci

Parametar	Vrijednost
Proizvođač	OPTONICA LED
Šifra proizvoda	6584
Naziv / tip	Ravna spojnica traka-na-traku
Kompatibilnost	COB CCT i COB Magic RGB LED trake
Širina LED trake	10 mm
Radni napon	12-24 V DC
Boja kućišta	Transparentna
Materijal	Plastika
Dimenzije	12 x 10 x 5 mm
Stupanj zaštite	IP20
Certifikati	CE, RoHS

Prednosti montaže
Brzo spajanje traka-na-traku bez lemljenja; kompaktno kućište pogodno za aluminijske profile i uske prostore.

IZGLED, DIMENZIJE I MONTAŽA

OPTONICA 6584 / COB CCT + COB Magic RGB / 10 mm / 12-24 V DC

Fotografije proizvoda






Primjena i kompatibilnost

TIP SPOJA	ŠIRINA	NAPON	KUĆIŠTE
traka-na-traku	**10 mm**	**12-24 V DC**	**transparentno**

Dimenziiski crtež

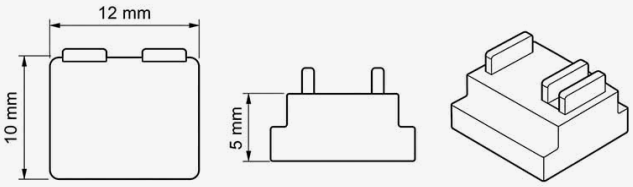

Postupak spajanja

01 Isključite napajanje LED sustava prije rada.

02 Otvorite spojnicu i umetnite krajeve obje 10 mm COB LED trake do kontaktnih točaka.

03 Poravnajte vodove / kontakte obje trake i zatvorite spojnicu ravnomjernim pritiskom.

04 Nakon zatvaranja provjerite mehanički prihvat i električni kontakt prije uključivanja napajanja.

Važne napomene

Spojnica je za unutarnju uporabu (IP20). Koristiti samo s kompatibilnim 10 mm COB trakama i naponom 12-24 V DC. Prije uključivanja provjeriti polaritet i raspored kontakata na obje trake.