TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

DVOSTRUKA SPOJNICA ZA COB CCT I COB MAGIC RGB LED TRAKE S PRIKLJUČNIM KABELOM 12-24V

ŠIFRA PROIZVODA
6586

OPTONICA 6586 · fleksibilni spoj traka-na-traku · COB Magic RGB 10 mm

NAPON	LED TRAKA	DIMENZIJE	ZAŠTITA
12-24 V DC	10 mm	12 × 126 × 5 mm	IP20

Opis proizvoda

Dvostruka fleksibilna spojnica OPTONICA 6586 namijenjena je povezivanju dvaju segmenata COB CCT i COB Magic RGB LED trake. Omogućuje prijelaz između segmenata bez lemljenja, uz fleksibilni trožilni kabel koji olakšava izvedbu prijelaza, zaobilaženje prepreka i spajanje na mjestima gdje ravna spojnica nije praktična.

Ključni tehnički podaci

Parametar	Vrijednost
Proizvođač	OPTONICA LED
Model / šifra	6586
Tip	Fleksibilna dvostruka spojnica
Kompatibilnost	COB CCT i COB Magic RGB LED trake
Širina LED trake	10 mm
Radni napon	12-24 V DC
Materijal	Plastika
Boja kućišta	Transparentna
Dimenzije proizvoda	12 × 126 × 5 mm (Š × D × V)
Zaštita / certifikati	IP20 · CE · RoHS

Fleksibilno spajanje

Kabel između dvije spojnice omogućuje slobodan razmak i promjenu smjera između segmenata LED trake.
Prije spajanja isključiti napajanje i provjeriti polaritet / raspored vodova na oba segmenta.


IZGLED I PRIMJENA

OPTONICA 6586 · fleksibilna dvostruka spojnica · 10 mm · 12-24 V DC

Fotografija proizvoda



Primjena na LED traci

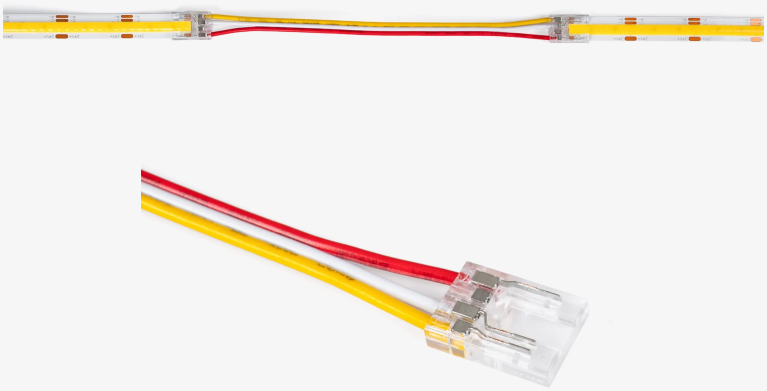

Dimenzije i izvedba

KUĆIŠTE	UKUPNA DULJINA	VISINA
12 mm širina	126 mm	5 mm

Način spajanja

1. **Isključite napajanje**
   LED sustav mora biti bez napona tijekom spajanja.
2. **Umetnite prvi segment**
   COB traku širine 10 mm umetnite do kraja u prvi priključak.
3. **Spojite drugi segment**
   Drugi segment umetnite u suprotni priključak i poravnajte vodove.
4. **Provjerite kontakt**
   Provjerite polaritet i čvrst kontakt prije ponovnog uključivanja napajanja.

Važne napomene

Namijenjeno za unutarnju primjenu (IP20). Ne spajati ili odspajati pod naponom.
Za pouzdan rad poravnati kontakte i provjeriti da je traka potpuno umetnuta u priključak.