

LED napajanje za ugradbenu kutiju

12 V DC / 25 W / IP67 – BOWI

ŠIFRA PROIZVODA

013702

BOWI / 12 V / 25 W

Kompaktno konstantnonaponsko LED napajanje za LED trake i module napona 12 V DC. Aluminijsko kućište sa zaštitom IP67 prilagođeno je diskretnoj ugradnji u instalacijske kutije.

IZLAZNI NAPON

12 V DC

NAZIVNA SNAGA

25 W

IZLAZNA STRUJA

2,08 A

ZAŠTITA KUĆIŠTA

IP67

01 Opis proizvoda

BOWI 013702 je kompaktno konstantnonaponsko LED napajanje namijenjeno napajanju LED traka, LED modula i drugih trošila koja zahtijevaju stabilizirani izlaz 12 V DC. Izlazna snaga iznosi 25 W, uz maksimalnu izlaznu struju 2,08 A.

Kućište je izrađeno od aluminija i deklarirano stupnjem zaštite IP67. Dimenzije napajanja su 58 × 48 × 25 mm, uz priključne kabele duljine 145 mm.

02 Opće tehničke karakteristike

Vrsta proizvoda	Konstantnonaponsko LED napajanje
Serijska / izvedba	Napajanje za ugradbenu kutiju
Proizvođač	PHU BOWI
Šifra proizvoda	013702
EAN / barkod	5902808805106
Ulazni napon	230 V AC
Izlazni napon	12 V DC
Maksimalna izlazna struja	2,08 A
Nazivna snaga	25 W
Stupanj zaštite	IP67
Materijal kućišta	Aluminij
Dimenzije napajanja	58 × 48 × 25 mm
Duljina priključnih kabela	145 mm

Detaljna tehnička specifikacija

Električni parametri, konstrukcija, primjena, logistika i sigurnost modela BOWI 013702.

Električni parametri	12 V DC	Konstrukcija	IP67
Ulazni napon	230 V AC	Materijal kućišta	Aluminij
Izlazni napon	12 V DC	Dimenzije	58 × 48 × 25 mm
Izlazna struja	2,08 A max.	Priključni kabeli	145 mm
Izlazna snaga	25 W max.	Izvedba	Za instalacijsku kutiju
Vrsta izlaza	Konstantni napon	EAN	5902808805106
Zaštita	IP67	Proizvođač	PHU BOWI

03 Primjena i projektiranje

LED sustavi 12 V Napajanje LED traka, LED modula i drugih trošila koja zahtijevaju konstantni napon 12 V DC.	Ugradnja u kutiju Kompaktne dimenzije olakšavaju smještaj u odgovarajuću instalacijsku kutiju uz prostor za vodiče.
Maksimalno opterećenje Ukupna nazivna snaga priključenih trošila ne smije prelaziti 25 W, odnosno 2,08 A.	IP67 izvedba Zaštita uređaja IP67 ne znači da su svi naknadno izvedeni električni spojevi vodonepropusni.

04 Logistički podatci


Zbirno transportno pakiranje 100 komada u kartonu; dimenzije kartona 500 × 265 × 320 mm; volumen 0,041 m³; bruto masa kartona 13,8 kg.
--

05 Sigurnosne i montažne napomene

Električno priključenje: Ugradnju i spajanje na mrežni napon 230 V AC mora izvoditi stručno osposobljena osoba, uz prethodno isključeno napajanje.
Projektiranje: Provjeriti polaritet izlaza i zahtjeve LED trošila. Osigurati prikladne električne spojeve, odvođenje topline i pristup za servisiranje.

Dimenzijski prikaz kućišta

Tehnički crtež prema dostavljenom grafičkom prilogu. Prikazane su prednja i bočna projekcija s kotama u milimetrima.

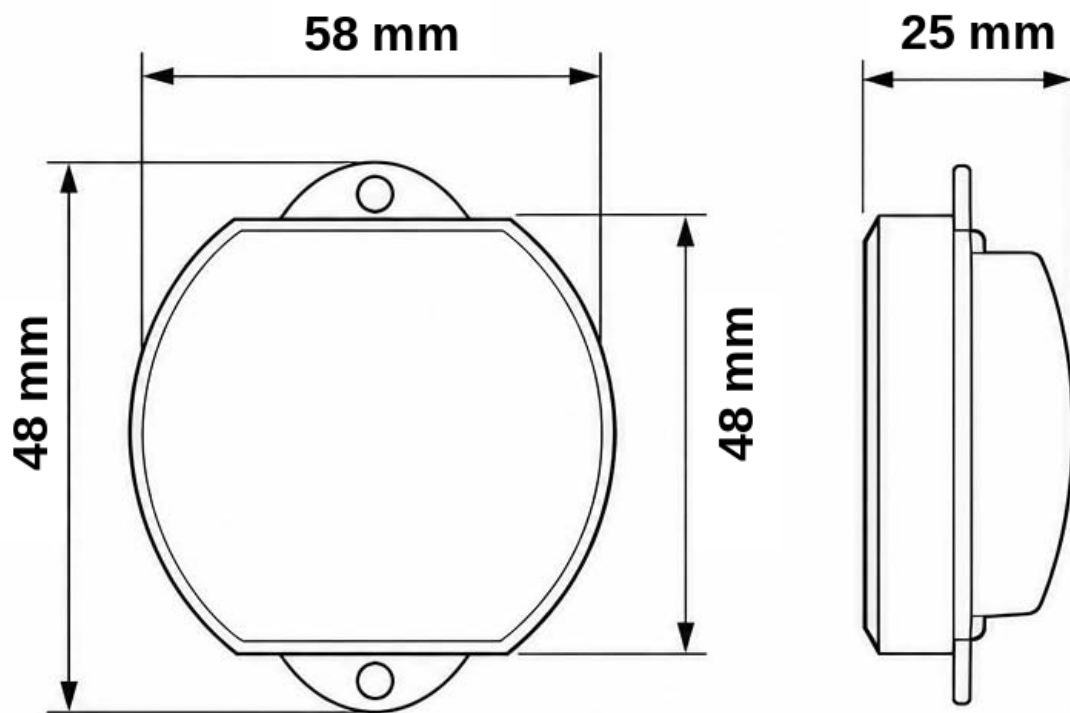

06

Dimenzije kućišta

Vanjske dimenzije

58 × 48 × 25 mm