OPTONICA

DL2503 / 18 W CCT

Četvrtasta bijela svjetiljka
Tri boje bijele svjetlosti · IP54

ŠIFRA PROIZVODA
DL2503
OPTONICA 2503 / DL18-B4
EAN 3800156625037

SNAGA	SVJETLOSNI TOK	ODABIR BOJE	STUPANJ ZAŠTITE
18 W	1880 lm	3CCT	IP54



DL2503 – bijela nadgradna izvedba

Opis proizvoda

DL2503 je četvrtasta LED plafonjera snage 18 W za nadgradnu stropnu montažu. Integrirani LED izvor daje svjetlosni tok od 1880 lm, uz široki kut osvjetljenja od 120°.

CCT funkcija omogućuje odabir tople, neutralne ili hladne bijele svjetlosti: **3000 / 4000 / 6000 K**. Bijelo kućište izrađeno je od polikarbonata, a zaštita IP54 štiti od štetnog ulaska prašine i prskanja vode.


Funkcionalni i tehnički podaci

Parametar	Vrijednost
Proizvođač / model	OPTONICA LED / DL2503 (2503)
Nazivna snaga / izvor svjetlosti	18 W / integrirani LED
Napajanje / frekvencija	220–240 V AC / 50–60 Hz
Svjetlosni tok	1880 lm
Boja svjetlosti (3CCT)	3000 / 4000 / 6000 K
Indeks reprodukcije boja	CRI (Ra) ≥ 80
Kut osvjetljenja	120°
Stupanj zaštite	IP54
Prigušivanje	Ne – nije dimabilna
Materijal / boja kućišta	Polikarbonat (PC) / bijela
Dimenzije (duljina × širina × visina)	220 × 220 × 50 mm*
Način montaže	Nadgradna stropna
Deklarirani radni vijek	25.000 sati
Radna temperatura	Od −20 °C do +40 °C
Jamstvo	2 godine

DIMENZIJE I POSTAVLJANJE

OPTONICA / DL2503 / 18 W / 3000–4000–6000 K

Tehnički crtež

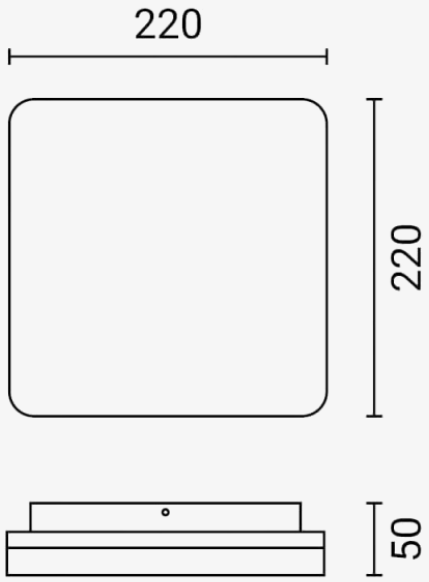

DULJINA × ŠIRINA

220 × 220 mm

VISINA PREMA CRTEŽU

50 mm

MONTAŽA

Nadgradna

Pričvršćivanje montažne baze izravno na stropnu podlogu.

* Dimenzije 220 × 220 × 50 mm prema priloženom crtežu i tehničkom listu Optonica Austria. Web-kartica proizvoda navodi visinu 51 mm. Crtež nije u mjerilu.

CCT odabir boje svjetlosti

3000 K	4000 K	6000 K
Topla bijela	Neutralna bijela	Hladna bijela

CCT odabrati uz isključeno napajanje. Svjetiljka nije dimabilna; ne spajati je na regulator prigušivanja.

Postupak postavljanja

Korak	Postupak
01 / Priprema	Isključiti napajanje. Otvoriti kućište i osloboditi montažnu bazu. Električne radove izvodi stručna osoba.
02 / Učvršćivanje	Montažnu bazu učvrstiti na strop odgovarajućim vijcima i tiplama. Kabel provesti kroz predviđeni ulaz.
03 / Priključak i CCT	Spojiti priključne vodiče na 220–240 V AC prema oznakama. Odabrati CCT postavku uz isključeno napajanje.
04 / Zatvaranje	Vratiti pokrov, pravilno položiti brtve i brtvene prstenove vijaka. Uključiti napajanje i provjeriti rad svjetiljke.

Održavanje: prije čišćenja isključiti napajanje. Kućište i difuzor čistiti mekom krpom, bez abrazivnih sredstava, otapala i mlaza vode. IP54 nije zaštita od potapanja.

Tehnički izvori: OPTONICA 2503 · Optonica Austria, list 2503 · led-zarulje.com, DL2503 · upute za montažu.
Fotografija i tehnički crtež: dostavljeni prilozi.