

MADOR LED REFLEKTOR 100 W

Industrijski LED reflektor / 4000 K i 5500 K

BOWI / Mean Well napajanje / profesionalna rasvjeta

ŠIFRA PROIZVODA

012942

MADOR / BOWI

SNAGA

100 W

SVJETLOSNI TOK

13.000 lm

BOJA SVJETLOSTI

4000 / 5500 K

ZAŠTITA

IP65

01 Opis proizvoda

BOWI MADOR 100 W je industrijski LED reflektor za rasvjetu proizvodnih hala, skladišta, logističkih centara i vanjskih površina. Svjetlosni tok iznosi 13.000 lm, uz učinkovitost 130 lm/W. Robusno aluminijsko kućište i Mean Well napajanje namijenjeni su pouzdanom radu u zahtjevnijim uvjetima. Dostupne su izvedbe s neutralno bijelom svjetlosti 4000 K i hladno bijelom svjetlosti 5500 K.

02 Funkcionalni i tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Proizvođač / serija	BOWI / MADOR
Šifra proizvoda - 4000 K	012942
Šifra proizvoda - 5500 K	012943
Nazivna snaga	100 W
Svjetlosni tok	13.000 lm
Svjetlosna učinkovitost	130 lm/W
Dostupne boje svjetlosti	4000 K / 5500 K
LED napajanje	Mean Well
Kut snopa svjetlosti	70° × 140°
Ulazni napon	220-240 V AC
Indeks uzvrata boje	CRI Ra ≥ 80
Stupanj zaštite	IP65
Mehanička otpornost	IK08
Materijal kućišta	Aluminij, crna završna obrada
Materijal optike	Polikarbonat
Radna temperatura	-25 °C do +60 °C
Način montaže	Podesivi nosač (vijci)
Jamstvo	3 godine




IZGLED I DIMENZIJE

MADOR / 100 W / 4000 K i 5500 K

Dimenzijski prikaz prema dostavljenom tehničkom crtežu.

03 Dimenzijski crtež

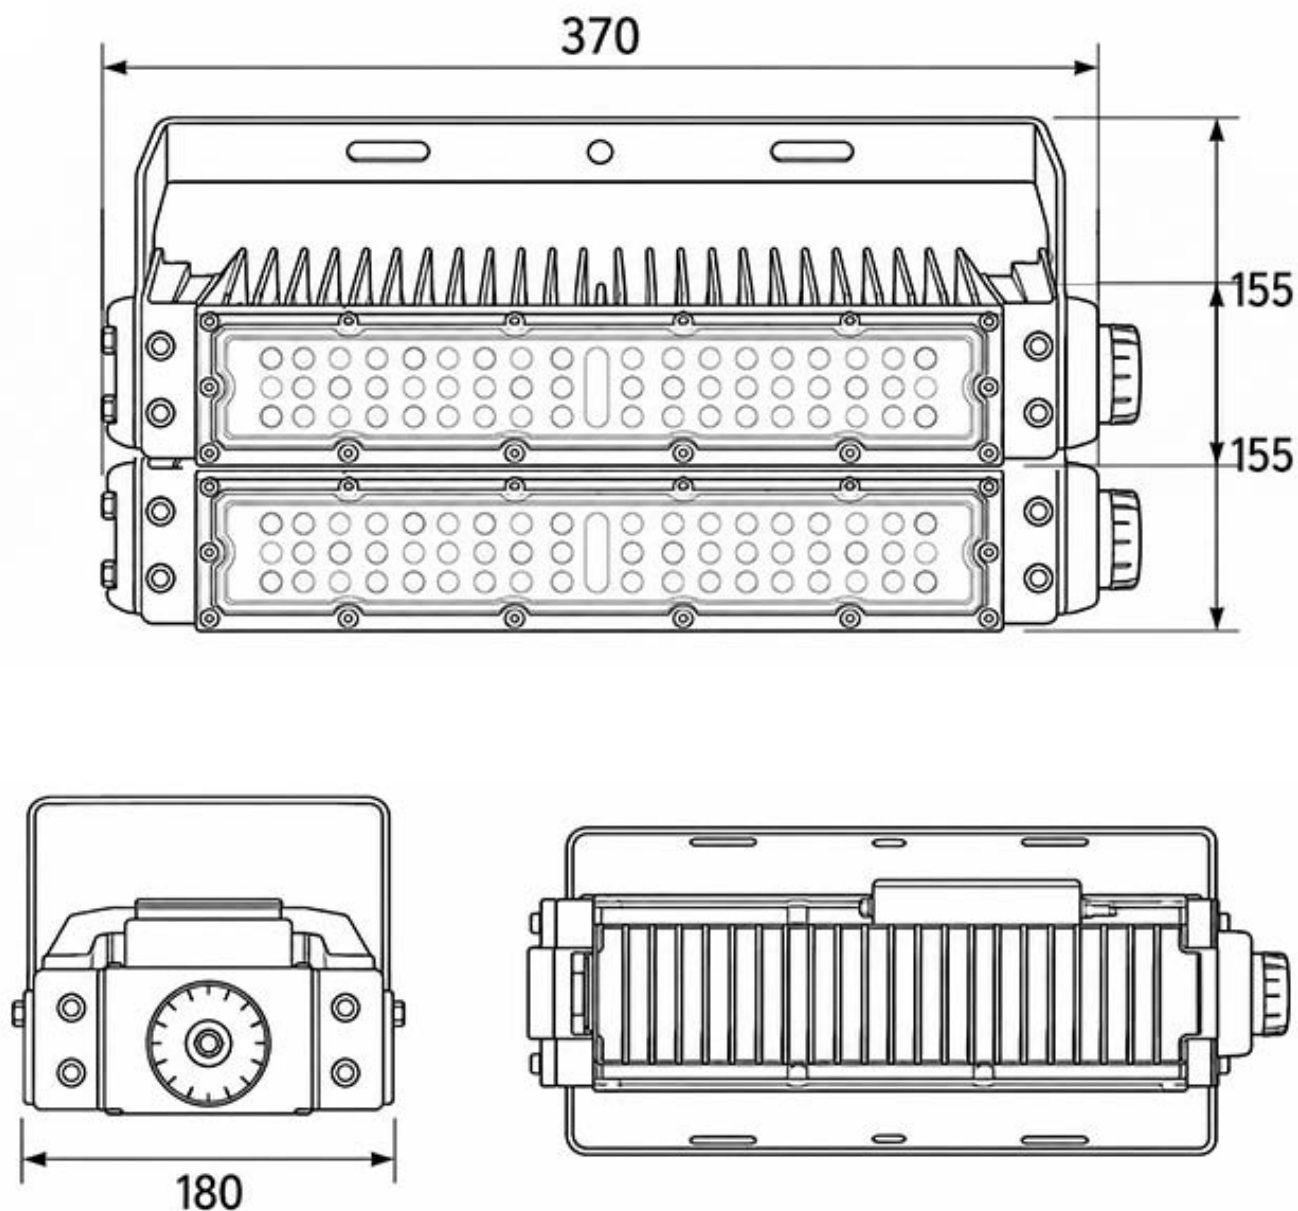

Parametar	Vrijednost
Duljina kućišta	370 mm
Širina kućišta	180 mm
Visina jednog modula	155 mm
Izvedba	Dva LED modula
Montaža	Podesivi nosač



IZVEDBE I SIGURNOST

MADOR / 100 W / 4000 K i 5500 K

04 Dostupne izvedbe

Parametar	Vrijednost
4000 K - neutralno bijela	Šifra 012942
5500 K - hladno bijela	Šifra 012943
Napajanje	Mean Well
Jamstvo	3 godine

05 Primjena i sigurnosne napomene

Namijenjen je rasvjeti industrijskih i komercijalnih površina. Montažu i električno priključenje mora obaviti kvalificirana osoba. Prije ugradnje provjeriti nosivost podloge i nosača te osigurati slobodno odvođenje topline. Prije čišćenja ili održavanja isključiti napajanje.

