

MADOR LED REFLEKTOR 50 W

Industrijski LED reflektor - 4000 K / 5500 K

BOWI / aluminijsko kućište / profesionalna rasvjeta

ŠIFRA PROIZVODA

012940

MADOR / BOWI

SNAGA

50 W

SVJETLOSNI TOK

6.500 lm

BOJA SVJETLOSTI

4000 / 5500 K

ZAŠTITA

IP65

01 Opis proizvoda

BOWI MADOR je industrijski LED reflektor snage 50 W i svjetlosnog toka 6.500 lm (130 lm/W), s asimetričnom raspodjelom svjetlosti 70° × 140°. Robusno aluminijsko kućište sive boje pruža zaštitu IP65 i mehaničku otpornost IK08. Napajanje Mean Well osigurava napajanje LED sustava. Dostupne su izvedbe neutralno bijele svjetlosti 4000 K i hladno bijele 5500 K.

02 Funkcionalni i tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Serijski / model	MADOR LED / 50 W
Proizvođač	PHU BOWI
Šifra - 4000 K	012940
Šifra - 5500 K	012941
Nazivna snaga	50 W
Svjetlosni tok	6.500 lm
Svjetlosna učinkovitost	130 lm/W
Dostupne boje svjetlosti	4000 K i 5500 K
LED napajanje	Mean Well
Ulazni napon / frekvencija	230 V AC / 50 Hz
Kut osvjetljenja	70° × 140°
Indeks uzvrata boje	CRI Ra ≥ 80
Faktor snage (PF)	≥ 0,95
Stupanj zaštite	IP65
Mehanička otpornost	IK08
Materijal / boja kućišta	Aluminij / siva
Dimenzije (D × Š × V)	370 × 180 × 155 mm
Radna temperatura	−25 °C do +60 °C
Hlađenje	Pasivno (aluminijsko kućište)
FAN - izvedba 4000 K	5902216798946



IDEAL LED RASVJETA

Ured Fišerova 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska | Tel. +385 1 55 85 427 | Pon-Pet 09:00-15:00

www.led-rasvjeta.online | info@led-rasvjeta.online | info@led-zarulje.com | www.led-zarulje.com


Stranica 1 / 3

IZGLED, PRIMJENA I MONTAŽA

MADOR / 50 W / 4000 K i 5500 K

Industrijski reflektor s asimetričnim kutom osvjetljenja.

03 Dimenzije i konstrukcija

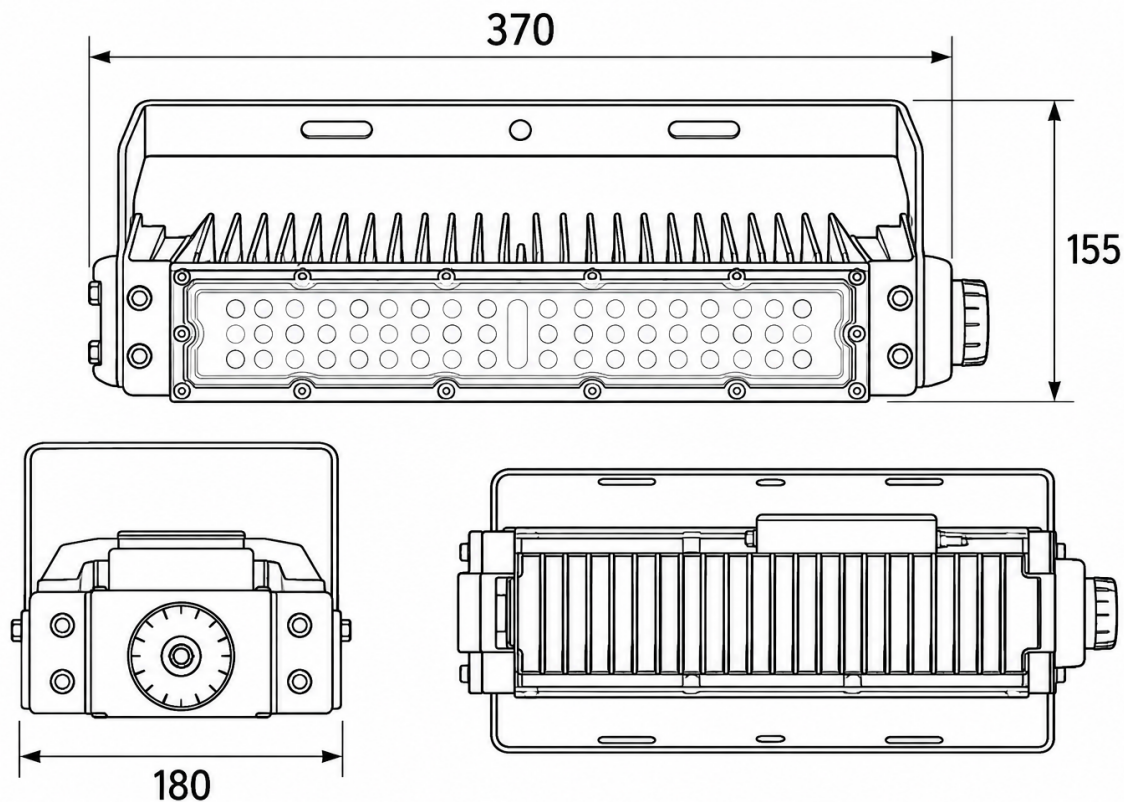

Parametar	Vrijednost
Duljina kućišta	370 mm
Širina kućišta	180 mm
Ukupna visina	155 mm
Montaža	Na odgovarajući nosač, prema izvedbi
Materijal	Aluminij



IZVEDBE I SIGURNOST

MADOR / 50 W / 4000 K i 5500 K

04 Dostupne izvedbe i napajanje

Parametar	Vrijednost
4000 K - neutralno bijela	Šifra 012940 / EAN 5902216798946
5500 K - hladno bijela	Šifra 012941
Napajanje	Mean Well
Napajanje uključeno u isporuku	Da, prema katalogu proizvođača

05 Radni uvjeti i primjena

Radna temperatura: -25 °C do +60 °C. Relativna vlažnost zraka: manje od 85 %. Atmosferski tlak: 690-1060 hPa. Reflektor je prikladan za osvjetljavanje industrijskih, skladišnih i vanjskih radnih površina, uz pravilno projektiran nosač i električni priključak.

06 Sukladnost i sigurnosne napomene

Proizvođač objavljuje izjavu o sukladnosti za seriju MADOR. Električno spajanje i montažu mora obaviti kvalificirana osoba uz isključeno napajanje. Osigurati mehanički stabilan nosač, zaštitno uzemljenje prema uputama proizvođača i slobodno odvođenje topline. Prije čišćenja ili održavanja isključiti napajanje.

