

MERIDO

Stropna / zidna nadgradna svjetiljka

RENDL / zamjenjivi izvor svjetlosti GX53 / bijela izvedba

ŠIFRA PROIZVODA

R10428

MERIDO / BIJELA

GRLO

1 × GX53

NAJVEĆA SNAGA

11 W

NAPAJANJE

230 V AC

ZAŠTITA

IP54

01 Opis proizvoda

MERIDO R10428 je kompaktna okrugla svjetiljka za nadgradnu montažu na strop ili zid. Bijelo kućište od lijevanog aluminija i pokrov od kaljenog stakla prikladni su za vanjsku rasvjetu. Svjetiljka ima jedno grlo GX53 za zamjenjivu žarulju snage do 11 W. **Žarulja nije uključena u isporuku.**

02 Funkcionalni i tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Proizvođač / model	RENDL / MERIDO R10428
Vrsta svjetiljke	Stropna ili zidna / nadgradna
Mrežno napajanje	230 V AC
Grlo / broj izvora svjetlosti	GX53 / 1
Najveća dopuštena snaga	1 × 11 W
Izvor svjetlosti	Zamjenjiva GX53 žarulja / nije uključena
Materijal	Lijevani aluminij / kaljeno staklo
Boja kućišta	Bijela
Stupanj zaštite	IP54
Razred električne zaštite	I / zaštitno uzemljenje
Vanjske dimenzije	Ø108 × 60 mm (promjer × visina)
Masa	420 g
Svjetlosni tok / boja svjetlosti	Ovisi o odabranoj GX53 žarulji
Prigušivanje	Uz dimabilnu žarulju i kompatibilni dimmer
Jamstvo	2 godine

03 Primjena

Za osvjetljenje ulaza, natkrivenih terasa, prolaza te stropnih i zidnih površina. Nadgradna izvedba ne zahtijeva otvor za ugradnju kućišta. Pri odabiru mjesta montaže treba osigurati čvrstu podlogu i pristup za kasniju zamjenu žarulje.

IZGLED I DIMENZIJE

R10428 / RENDL MERIDO / GX53 / 230 V / IP54

Bijela izvedba R10428, vanjske dimenzije i izvedbe serije MERIDO.

04 Fotografije proizvoda




R10428 / BIJELA IZVEDBA



PRIMJER STROPNE MONTAŽE

05 Dimenzije i montažni podatci

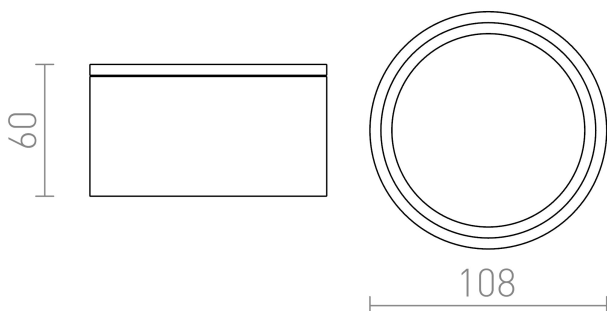

DIMENZIJE SU U MILIMETRIMA

Dimenzija / podatak	Vrijednost
Vanjski promjer	Ø108 mm
Visina kućišta	60 mm
Razmak pričvrstnih otvora	68 mm
Otvor za ugradnju	Nije potreban
Način montaže	Nadgradni

EAN (R10428): 8595685402529

Položaj otvora provjeriti na podnožju svjetiljke prije bušenja.

06 Izvedbe serije MERIDO

Šifra	Boja kućišta	Grla / najveća snaga
R10428	Bijela	GX53 / 11 W
R10429	Srebrnosiva	GX53 / 11 W
R10430	Antracit	GX53 / 11 W

MONTAŽA I KORIŠTENJE

R10428 / RENDL MERIDO / GX53 / 230 V / IP54

Odabir izvora svjetlosti, osnovni postupak montaže i održavanje.

07 Postupak montaže

Korak	Postupak
1 / Priprema	Isključiti napajanje na osiguraču i provjeriti odsutnost napona. Montažu i električno spajanje mora obaviti stručna osoba.
2 / Otvaranje	Pažljivo odvojiti kućište i unutarnji nosač od podnožja. Zaštititi stakleni pokrov od udaraca i provjeriti stanje brtvi.
3 / Pričvršćivanje	Označiti otvore prema podnožju (razmak 68 mm), izbušiti ih i koristiti tiple i vijke prikladne podlozi. Učvrstiti podnožje na strop ili zid.
4 / Priključak i žarulja	Priključiti napajanje i zaštitni vodič prema oznakama svjetiljke. Vratiti unutarnji nosač te postaviti kompatibilnu GX53 žarulju snage do 11 W.
5 / Zatvaranje	Provjeriti položaj brtvi i uvoda kabela te pravilno zatvoriti kućište. Tek nakon sastavljanja uključiti napajanje i provjeriti rad.

08 Odabir GX53 žarulje

Svojstvo	Uvjet / ovisnost
Kompatibilnost	GX53, za mrežno napajanje 230 V; najviše 11 W.
Svjetlosne karakteristike	Svjetlosni tok, boja svjetlosti, kut rasvjete i uzvrat boje ovise o žarulji.
Prigušivanje	Za regulaciju svjetline potrebni su dimabilna GX53 žarulja i kompatibilni dimmer.
Vijek i potrošnja	Radni vijek, energetska razred i stvarna potrošnja ovise o odabranom izvoru svjetlosti.

09 Zaštita i održavanje

IP54: zaštita od prašine u količini koja bi ometala rad i od prskanja vodom. Svjetiljka nije namijenjena uranjanju ni pranju mlazom pod tlakom. Za očuvanje zaštite kućište, brtve i uvod kabela moraju biti pravilno sastavljeni.

Prije čišćenja ili zamjene žarulje isključiti napajanje i pričekati hlađenje. Kućište i staklo čistiti mekom krpom, bez abrazivnih sredstava. Oštećeno staklo ili brtvu zamijeniti prije ponovne uporabe.

10 Jamstvo

Jamstvo: 2 godine. Sačuvati račun i oznaku proizvođača R10428. Za ispravan rad potrebno je poštovati dopuštenu snagu, namjenu svjetiljke i upute za montažu. Žarulja se nabavlja zasebno.