

RENDL / LARISA R 30

STROPNA SVJETILJKA 3CCT

Okrugla LED svjetiljka s odabirom temperature boje svjetlosti.

ŠIFRA / IZVEDBA

R14357 / R14359 / R14358

BIJELA / CRNA / BISERNO ZLATNA

SNAGA

30 W LED

SVJETLOSNI TOK

2250 lm

TEMPERATURA BOJE

3CCT

DIMENZIJE

Ø300 × 58 mm

01 Opis proizvoda

RENDL LARISA R 30 3CCT je okrugla nadgradna stropna svjetiljka s integriranim LED izvorom i minimalističkim okvirom. Ugrađenim prekidačem odabire se temperatura boje svjetlosti: 3000 K, 4000 K ili 6500 K. Dostupna je u bijeloj, crnoj i biserno zlatnoj izvedbi, za opću rasvjetu interijera.

02 Funkcionalni i tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Vrsta / način ugradnje	Nadgradna stropna LED svjetiljka
Izvor svjetlosti / snaga	Integrirani LED / 30 W
Nazivni napon	230 V AC
Svjetlosni tok	2250 lm
Temperatura boje / odabir	3000 / 4000 / 6500 K; ugrađeni prekidač
Indeks uzvrata boje	Ra 80
Dimenzije	Ø300 × 58 mm (promjer × visina)
Nazivni životni vijek	20 000 sati
Razred električne zaštite	I / obavezan zaštitni vodič PE
Energetski razred izvora	G
Razmak od osvijetljene površine	Najmanje 0,2 m
Jamstvo	2 godine

03 Dostupne boje i identifikacija

Boja	Šifra	EAN	Dostupnost
Bijela	R14357	8595685431024	Raspoloživo
Crna	R14359	8595685431048	Raspoloživo
Biserno zlatna	R14358	8595685431031	Raspoloživo




DIMENZIJE, UGRADNJA I UPORABA

RENDL / LARISA R 30 3CCT / R14357, R14359, R14358

Dimenzijski prikaz i nadgradna montaža stropne LED svjetiljke.

04 Dimenzijski prikaz

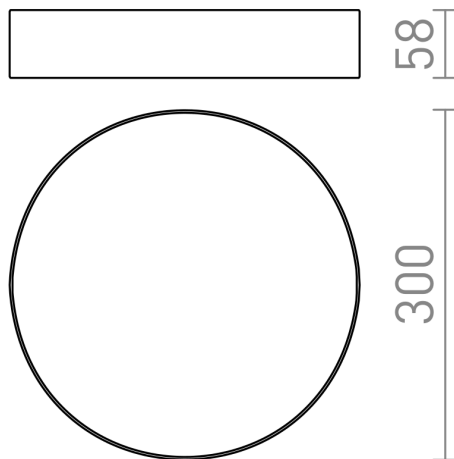

Sve dimenzije su u milimetrima. Vanjski promjer: Ø300 mm; ukupna visina: 58 mm. Prikaz nije u mjerilu.

05 Ugradnja i puštanje u rad

Korak	Postupak
1 / Isključenje	Isključiti napajanje na osiguraču pripadajućeg strujnog kruga i potvrditi odsutnost napona. Ugradnju mora obaviti stručna osoba.
2 / Priprema	Odvojiti montažni nosač od kućišta. Provjeriti stanje svjetiljke i prikladnost stropne podloge. S difuzorom rukovati pažljivo.
3 / Pričvršćenje nosača	Označiti položaje otvora prema nosaču. Učvrstiti nosač na strop vijcima i pričvrsnim elementima prikladnima za podlogu.
4 / Električno spajanje	Spojiti fazni vodič na L, neutralni na N i zaštitni vodič na priključak PE. Provjeriti čvrstoću spojeva i položaj vodiča.
5 / Odabir CCT i montaža	Uz isključeno napajanje odabrati 3000, 4000 ili 6500 K ugrađenim prekidačem. Učvrstiti kućište na nosač bez ukleštenja vodiča.
6 / Ispitivanje	Provjeriti uzemljenje i mehaničku sigurnost svih prihvata. Uključiti napajanje te provjeriti rad i odabranu temperaturu boje svjetlosti.

06 Uporaba i održavanje

Prije čišćenja, promjene postavke CCT ili servisiranja isključiti napajanje i pričekati da se svjetiljka ohladi. Osigurati najmanje 0,2 m razmaka od osvijetljene površine. Kućište i difuzor čistiti suhom mekom krpom, bez abrazivnih sredstava.

LED izvor i napajanje smije zamjenjivati samo stručno osposobljena osoba. Pri oštećenju difuzora, vodiča ili kućišta prekinuti uporabu do popravka. Svjetiljku na kraju uporabe predati u sustav odvojenog prikupljanja električne opreme.