TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

SHARP ZIDNA SVJETILJKA
230 V AC / E27 / crna - krom

Tekstilno sjenilo i prekidač na bazi svjetiljke.

ŠIFRA / MODEL
R12481
RENDL / SHARP

GRLO / IZVOR	RADNI NAPON	LED ŽARULJA	JAMSTVO
1 × E27	230 V AC	do 15 W	2 godine

01 Opis proizvoda



RENDL SHARP R12481 je zidna svjetiljka s crnim tekstilnim sjenilom i kromiranim metalnim tijelom. Namijenjena je dekorativnoj i ambijentalnoj rasvjeti unutarnjih prostora.

Grlo E27 prihvaća zamjenjivu LED žarulju do 15 W prema aktualnim podacima proizvođača. Boja svjetlosti, svjetlosni tok i potrošnja ovise o odabranoj žarulji. Žarulja nije uključena u isporuku.

Kolijevni prekidač nalazi se na donjoj strani baze i omogućuje lokalno uključivanje. Svjetiljka se montira nadgradno na zid te priključuje na mrežni napon 230 V AC.

02 Tehnički i identifikacijski podatci

Parametar	Vrijednost
Proizvođač / model	**RENDL / SHARP**
Šifra proizvoda / EAN	**R12481 / 8595685413587**
Nazivni napon	**230 V AC**
Grlo / preporučena LED snaga	**1 × E27 / do 15 W**
Prekidač	**kolijevni / na donjoj strani baze**
Razred električne zaštite	**I / priključak zaštitnog vodiča PE**

03 Konstrukcija, dimenzije i jamstvo

Parametar	Vrijednost
Materijal / završna obrada	**metal s kromiranom obradom / tekstilno sjenilo**
Boja tijela / sjenila	**krom / crna**
Visina / promjer sjenila / dubina	**515 mm / Ø215 mm / 275 mm**
Način montaže	**nadgradna zidna montaža**
Jamstvo	**2 godine**

DIMENZIJE, PRIMJENA I MONTAŽA


SHARP ZIDNA SVJETILJKA / R12481

Detalji izvedbe, dimenzijski prikaz i smjernice za ugradnju.


04 Fotografije i dimenzijski prikaz



Bočni pogled

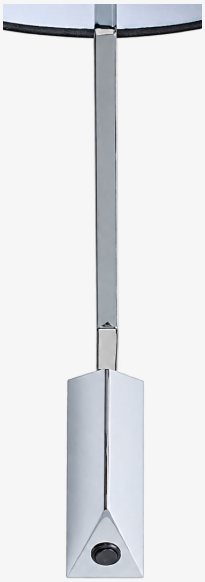

Detalj baze i prekidača

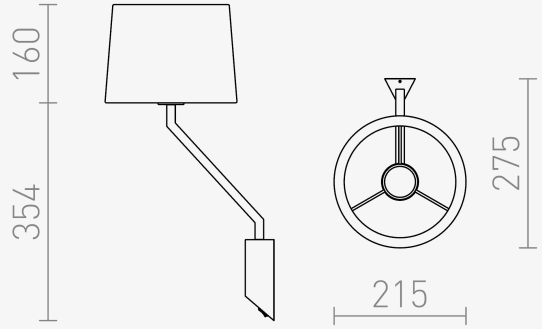

Dimenzije u mm

05 Izvor svjetlosti i primjena

Stavka	Podatak / napomena
LED žarulja	Zamjenjiva žarulja E27 do 15 W. Izvor svjetlosti nije uključen u isporuku.
Svjetlosne karakteristike	Temperatura boje, svjetlosni tok i reprodukcija boja ovise o odabranoj žarulji.
Dimenzije sjenila	Promjer 215 mm; visina sjenila 160 mm. Nazivna ukupna visina svjetiljke je 515 mm.
Namjena	Zidna ambijentalna rasvjeta dnevnih i spavaćih soba, hodnika i hotelskih interijera.

Ukupna visina navedena je prema aktualnoj stranici proizvođača; crtež prikazuje pojedinačne mjere.

06 Postavljanje i priključivanje

Korak	Postupak
1 / Priprema	Isključiti napajanje na osiguraču i provjeriti odsutnost napona. Ugradnju mora izvesti stručna osoba.
2 / Pričvršćenje i spoj	Nosač pričvrstiti na odgovarajuću zidnu podlogu; vodiče L, N i PE spojiti prema oznakama i uputi.
3 / Sastavljanje i provjera	Učvrstiti tijelo, postaviti sjenilo i stezni prsten te uvrnuti E27 žarulju. Provjeriti rad prekidača.

07 Uvjeti uporabe i održavanje

Održavati razmak najmanje 0,5 m od osvijetljene površine prema uputi. Prije čišćenja ili zamjene žarulje isključiti napajanje. Aktualni katalog navodi LED 15 W, a montažna uputa E27 42 W MAX.; pri ugradnji poštovati oznaku na isporučenoj svjetiljci.

Podaci i fotografije: RENDL / led-zarulje.com. Dimenzijski crtež i montažna uputa: RENDL.