NADGRADNA STROPNA SVJETILJKA

ELMARK
DL306 / GU10

Okruglo kućište s UV zaštitom
Izmjenjiva žarulja · unutarnja i vanjska uporaba

OZNAKA PROIZVODA
96DL306
ELMARK / DL306
Crna · siva · bijela

GRLO	NAPAJANJE	STUPANJ ZAŠTITE	PROMJER / VISINA
1 × GU10	230 V AC	IP54	Ø72 × 140 mm

Opis proizvoda

ELMARK DL306 je okrugla nadgradna stropna svjetiljka za jednu izmjenjivu GU10 žarulju. Cilindrično kućište izrađeno je od UV-otporne ABS/PC plastike, a zaštita IP54 omogućuje uporabu u unutarnjim i vanjskim prostorima.

Žarulja nije uključena. Odabirom GU10 izvora određuju se temperatura boje, svjetlosni tok i kut snopa. Svjetiljka se postavlja izravno na strop, bez ugradbenog otvora za kućište.

Funkcionalni i tehnički podaci

Parametar	Vrijednost
Proizvođač / model	ELMARK / DL306
Osnovna oznaka proizvoda	96DL306
Vrsta proizvoda	Okrugla stropna svjetiljka
Grlo / broj izvora	GU10 / 1
Izvor svjetlosti	Izmjenjiva žarulja; nije uključena
Napajanje	230 V AC (220–240 V AC)
Stupanj zaštite	IP54
Materijal kućišta	ABS + PC
Otpornost na UV zračenje	Da
Boje kućišta	Crna, siva i bijela
Vanjske dimenzije (promjer × visina)	Ø72 × 140 mm
Način montaže	Nadgradna stropna
Boja svjetlosti / tok / kut snopa	Ovise o odabranoj GU10 žarulji
Prigušivanje	Uz dimabilnu žarulju i kompatibilan regulator
Jamstvo	2 godine standardno + 1 godina produljeno*

Oznake izvedbi

Boja kućišta	Šifra proizvoda	EAN
Crna	96DL306/BL	3800131241351
Siva	96DL306/GR	3800131241368
Bijela	96DL306/WH	3800131241375

* Dodatna godina produljenog jamstva ostvaruje se uz uvjete proizvođača.


Fišerova 1, 10 000 Zagreb | +385 1 55 85 427 | Pon-pet 09-15
www.led-rasvjeta.online www.led-zarulje.com
info@led-rasvjeta.online info@led-zarulje.com

DIMENZIJE I POSTAVLJANJE


DL306 / 96DL306 / GU10 / nadgradna stropna montaža

Dimenzijska shema

POGLED ODOZDO



BOČNI POGLED

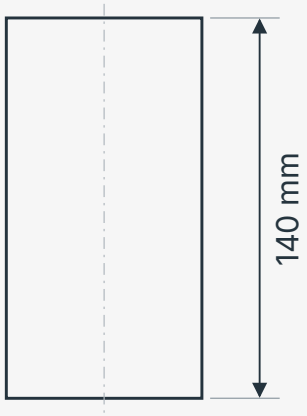

Shematski prikaz vanjskih dimenzija, bez konstrukcijskih detalja. Sve dimenzije su u milimetrima.

VANJSKI PROMJER	VISINA KUĆIŠTA	MONTAŽA
Ø72 mm	**140 mm**	**Nadgradna**

Postupak postavljanja

Korak	Postupak
1 / Isključenje	Isključiti napajanje i osigurati da se tijekom radova ne može nenamjerno uključiti. Električni priključak izvodi stručna osoba.
2 / Priprema kućišta	Odvojiti prednji pokrov i montažnu bazu. Brtvene elemente sačuvati za ponovno sastavljanje.
3 / Pričvršćivanje	Montažnu bazu stabilno pričvrstiti na strop odgovarajućim vijcima i tiplama. Provesti priključni kabel bez oštećivanja izolacije.
4 / Priključivanje	Spojiti vodiče na priključke L i N za napajanje 230 V AC. Vodiči ne smiju biti prignječeni pri zatvaranju kućišta.
5 / Žarulja i zatvaranje	Ugraditi kompatibilnu GU10 žarulju unutar dopuštene snage grla. Pravilno smjestiti brtve, zatvoriti pokrov i tek tada uključiti napajanje.

Zamjena žarulje

Isključiti napajanje i pričekati hlađenje žarulje. Osloboditi prednji pokrov, zamijeniti GU10 žarulju te ponovno postaviti brtve i pokrov. Ne ostavljati otvoreno kućište izloženo vlazi.

Održavanje

Kućište čistiti mekom krpom, bez abraziva i otapala. Pri svakom otvaranju zaštititi brtve od oštećenja i nečistoće. Pravilno zatvaranje kućišta potrebno je za očuvanje zaštite IP54.