

PARAGNA

LED kupaońska svjetiljka 5,7 W / 3000 K

Zidna LED svjetiljka / krom / integrirani LED / IP44

ŠIFRA PROIZVODA

R10612

PARAGNA / RENDL

NAZIVNA SNAGA

5,7 W

SVJETLOSNI TOK

246 lm

BOJA SVJETLOSTI

3000 K

ZAŠTITA

IP44

01 Opis proizvoda

PARAGNA R10612 je kompaktna zidna LED svjetiljka namijenjena osvjetljavanju kupaońskih ogledala i drugih zona u prostorima s povećanom vlagom. Kromirano metalno kućište i integrirani LED izvor snage 5,7 W daju 246 lm tople bijele svjetlosti 3000 K. Stupanj zaštite IP44 omogućuje primjenu u kupaońicama uz pravilno pozicioniranje i stručnu montažu.

02 Funkcionalni i tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Seriya / šifra proizvoda	PARAGNA / R10612
Proizvođač	RENDL lighting
Vrsta svjetiljke	Zidna LED svjetiljka za kupaońicu
Izvor svjetlosti	Integrirani LED
Nazivni napon	230 V AC
Nazivna snaga	5,7 W
Svjetlosni tok	246 lm
Svjetlosna učinkovitost	43 lm/W
Temperatura boje	3000 K - topla bijela
Indeks uzvrata boje CRI (Ra)	80
Stupanj zaštite	IP44
Materijal kućišta	Metal
Boja / završna obrada	Krom
Napajanje / ispravljač	Uključeno
Masa	280 g
EAN	8595685404028
Jamstvo	2 godine

03 Namjena i kompatibilnost


Namijenjena je prvenstveno za osvjetljenje zone oko kupaońskog ogledala, umivaonika i sličnih unutarnjih prostora s povećanom vlagom. Svjetiljka se priključuje na standardnu mrežu 230 V AC. IP44 zaštita pruža zaštitu od krutih čestica većih od 1 mm i prskanja vode; potrebno je poštovati propisane sigurnosne zone u kupaońici.

IZGLED I DIMENZIJE

R10612 / PARAGNA / 5,7 W / 3000 K / 246 lm / IP44

Kromirana zidna svjetiljka za kupaoonsko ogledalo s integriranim LED izvorom.

04 Dimenzijski crtež

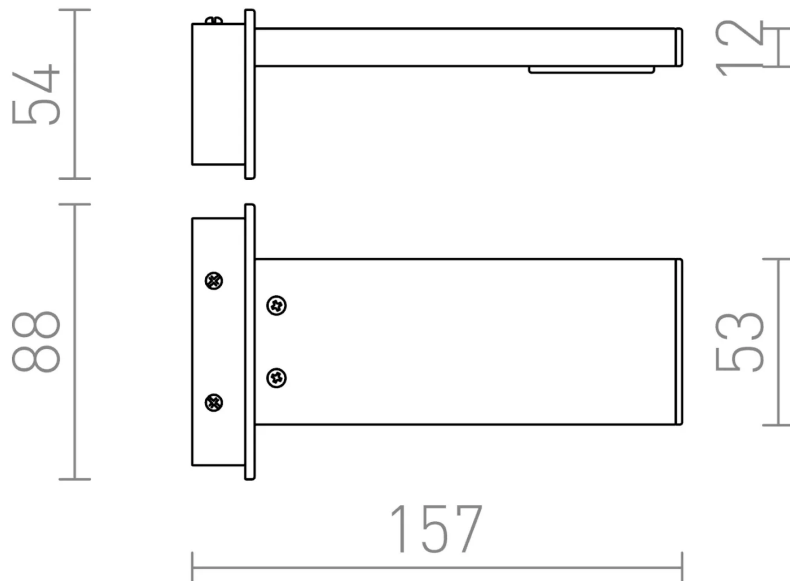

DIMENZIJSKI PRIKAZ

Dimenzija / podatak	Vrijednost
Ukupna projekcija od zida	157 mm
Visina zidnog postolja	88 mm
Visina gornjeg profila	54 mm
Visina donjeg profila	53 mm
Debljina profila	12 mm
Način montaže	Zidna montaža

MONTAŽA I KORIŠTENJE

R10612 / PARAGNA / 5,7 W / 3000 K / 246 lm / IP44

Osnovni postupak postavljanja i preporuke za sigurnu uporabu u kupaonici.

06 Postupak postavljanja

Korak	Postupak
1 / Priprema	Isključiti mrežno napajanje. Provjeriti neoštećenost svjetiljke i svih dijelova te odabrati položaj izvan nedopuštenih kupaonskih zona.
2 / Pozicioniranje	Odrediti položaj uz ili iznad ogledala tako da svjetlo ravnomjerno osvjetljava lice i radnu zonu bez neugodnog blještanja.
3 / Učvršćenje	Zidni nosač učvrstiti na odgovarajuću podlogu vijcima i tiplama prikladnima za materijal zida.
4 / Spajanje	Električno spajanje na 230 V AC mora izvesti stručna osoba. Spojeve i priključke zaštititi u skladu s pravilima za vlažne prostore.
5 / Ugradnja	Postaviti svjetiljku na nosač, učvrstiti je i provjeriti mehaničku stabilnost.
6 / Provjera	Uključiti napajanje i provjeriti stabilan rad, ravnomjernost svjetla i da kućište nije izloženo izravnom mlazu vode.

07 Optičke i uporabne značajke

Značajka	Podatak
Svjetlosni tok	246 lm
Temperatura boje	3000 K - topla bijela
CRI	Ra 80
Stupanj zaštite	IP44
Integrirani LED	Da
Napajanje / ispravljač	Uključeno
Primarna primjena	Kupaonsko ogledalo i zidna rasvjeta
Boja	Krom

08 Održavanje i jamstvo

IP44: svjetiljka je prikladna za unutarnje prostore s povećanom vlagom, ali ne smije biti izložena uranjanju ili izravnom mlazu vode. Prije čišćenja ili pregleda isključiti mrežno napajanje. Kromiranu površinu čistiti mekom suhom ili blago navlaženom krpom bez abrazivnih sredstava.

Jamstvo: 2 godine. Sačuvati račun i oznaku proizvoda R10612. Popravke, zamjenu integriranog LED modula i intervencije na mrežnom priključku prepustiti stručnoj osobi.