ELMARK
SPL-83 / 5 W CCT

Tri temperature bijele svjetlosti
Bijela, crna i srebrna izvedba kućišta

SERIJA / MODEL
SPL-83
LED 5 W / 450 lm
CCT 3000 / 4000 / 6500 K

SNAGA	SVJETLOSNI TOK	BOJA SVJETLOSTI	STUPANJ ZAŠTITE
5 W	450 lm	3 CCT	IP20

Opis proizvoda

ELMARK SPL-83 je okrugla ugradbena stropna svjetiljka s uključenim LED izvorom snage 5 W i svjetlosnim tokom 450 lm. CCT funkcija omogućuje odabir tople, neutralne ili hladne bijele svjetlosti: 3000, 4000 ili 6500 K.

Kućište od aluminija i polikarbonata dostupno je u bijeloj, crnoj i srebrnoj boji. Niski profil visine 25 mm, promjer 90 mm i opružni nosači omogućuju ugradnju u pripremljen stropni otvor promjera 68-70 mm.

Fotografije i šifre izvedbi



Bijela
92SPL8305CCT/WH



Crna
92SPL8305CCT/BL



Srebrna
92SPL8305CCT/SL

Funkcionalni i tehnički podaci


Parametar	Vrijednost
Proizvođač / model	ELMARK / SPL-83
Nazivna snaga	5 W
Svjetlosni tok	450 lm
Svjetlosna učinkovitost	90 lm/W
Temperatura boje svjetlosti	3000 / 4000 / 6500 K - CCT
Izvor svjetlosti	LED izvor uključen
Stupanj zaštite	IP20
Materijal kućišta	Aluminij / polikarbonat (PC)
Oblik / način montaže	Okrugli / ugradbena stropna montaža
Dostupne boje kućišta	Bijela, crna i srebrna
Vanjske dimenzije (promjer × visina)	Ø90 × 25 mm
Otvor za ugradnju	Ø68-70 mm
Učvršćivanje	Opružni nosači
Jamstvo	Prema jamstvenim uvjetima ELMARK-a

Fišerova 1, 10 000 Zagreb | +385 1 55 85 427 | Pon-pet 09-15
www.led-rasvjeta.online
info@led-rasvjeta.online
www.led-zarulje.com
info@led-zarulje.com

DIMENZIJE I POSTAVLJANJE

ELMARK SPL-83 / 5 W / CCT / bijela, crna i srebrna

Tehnički crtež

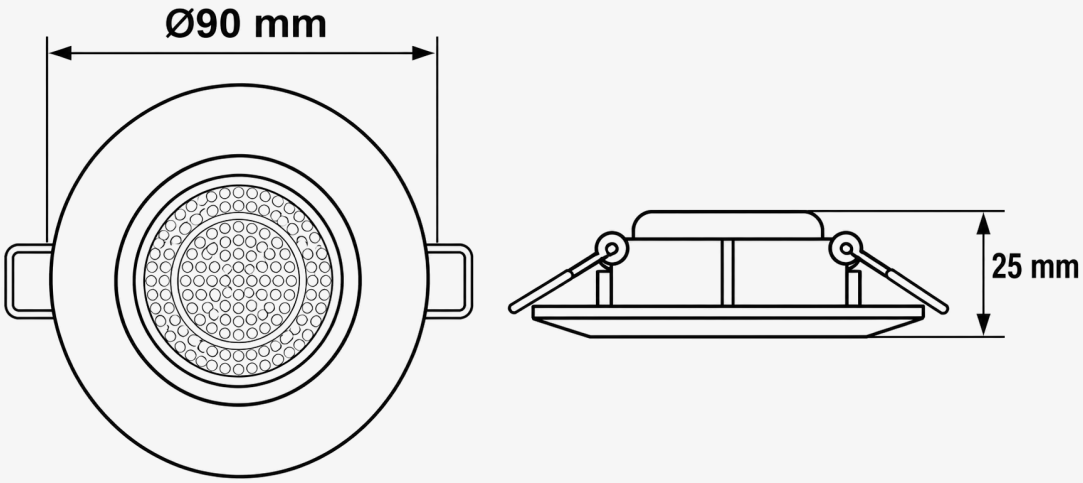

Vanjske dimenzije u milimetrima. Prikaz promjera i visine svjetiljke.

VANJSKI PROMJER	VISINA KUĆIŠTA	OTVOR ZA UGRADNJU
Ø90 mm	**25 mm**	**Ø68-70 mm**

CCT - tri temperature boje svjetlosti

3000 K	4000 K	6500 K
Topla bijela svjetlost	Neutralna bijela svjetlost	Hladna bijela svjetlost

Sve tri izvedbe kućišta omogućuju odabir 3000, 4000 ili 6500 K.

Postupak postavljanja

Korak	Postupak
Priprema	Isključiti električno napajanje prije radova. Priključivanje izvodi stručna osoba.
Stropni otvor	Pripremiti otvor promjera 68-70 mm. Iznad svjetiljke ostaviti prostor za vodiče i odvođenje topline.
Priključivanje	Spojiti vodiče prema oznakama priključaka svjetiljke. Spojeve izolirati i zaštititi od dodira; vodiče ne prignječiti.
Učvršćivanje	Opružne nosače podignuti, umetnuti svjetiljku u otvor i otpustiti nosače. Prednji okvir treba ravnomjerno nalegnuti na strop.
Završetak	Nakon dovršene montaže uključiti napajanje i provjeriti rad svjetiljke. Odabrana CCT postavka određuje ton bijele svjetlosti.

Održavanje i uvjeti uporabe

Svjetiljku IP20 koristiti u suhim unutarnjim prostorima, bez izlaganja vodi. Prije čišćenja isključiti napajanje i pričekati da se ohladi. Čistiti mekom, suhom krpom, bez abrazivnih sredstava i otapala.

Tehnički podaci: ELMARK SPL-83 - 92SPL8305CCT/WH | 92SPL8305CCT/BL | 92SPL8305CCT/SL

Fišerova 1, 10 000 Zagreb | +385 1 55 85 427 | Pon-pet 09-15
www.led-rasvjeta.online www.led-zarulje.com
info@led-rasvjeta.online info@led-zarulje.com