ELMARK NICO

32 W / 3CCT / DIMABILNA

Okrugla bijela plafonjera
Upravljanje daljinskim upravljačem

ŠIFRA PROIZVODA
955NICO32RCCTWH
NICO / 32 W / bijela izvedba

SNAGA	BOJA SVJETLOSTI	PRIGUŠIVANJE	UPRAVLJANJE
32 W	3CCT	Dimabilna	Daljinsko



NICO - bijela izvedba

Opis proizvoda

NICO je okrugla LED stropna svjetiljka snage 32 W u bijeloj izvedbi. Kućište promjera 420 mm i visine 25 mm oblikovano je za diskretan izgled pri nadgradnoj stropnoj montaži.

Daljinski upravljač omogućuje prilagodbu jačine svjetlosti i odabir temperature bijele svjetlosti. Funkcija 3CCT nudi tri postavke boje, dok se prigušivanjem zasebno mijenja intenzitet osvjetljenja.

Funkcionalni i tehnički podaci

Parametar	Vrijednost
Proizvođač / model	ELMARK / NICO
Šifra proizvoda	955NICO32RCCTWH
Vrsta proizvoda	Okrugla LED stropna svjetiljka
Nazivna snaga	32 W
Izvor svjetlosti	Integrirani LED
Dimabilnost	Da - regulacija jačine svjetlosti
Upravljanje	Daljinski upravljač
Odabir boje svjetlosti	3CCT - tri temperature bijele svjetlosti
Boja kućišta	Bijela
Oblik	Okrugli
Vanjske dimenzije	Ø420 × 25 mm
Način montaže	Nadgradna stropna


Dimabilnost + daljinsko upravljanje + 3CCT: prilagodite jačinu i boju bijele svjetlosti daljinskim upravljačem, bez zamjene izvora svjetlosti.

Fišerova 1, 10 000 Zagreb | +385 1 55 85 427 | Pon-pet 09-15
www.led-rasvjeta.online www.led-zarulje.com
info@led-rasvjeta.online info@led-zarulje.com

DIMENZIJE I UPRAVLJANJE

NICO / 32 W / 3CCT / 955NICO32RCCTWH

Tehnički crtež i bočni pogled

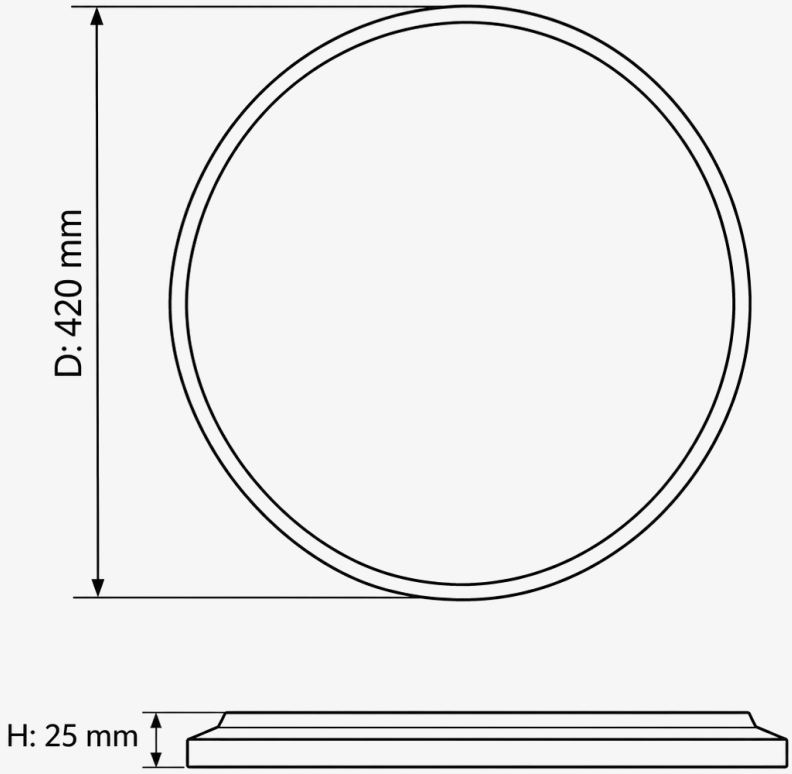



Bočni pogled

VANJSKI PROMJER
Ø420 mm

VISINA KUĆIŠTA
25 mm

BOJA KUĆIŠTA
Bijela

Tri ključne funkcije

Dimabilnost

Smanjivanje ili povećavanje jačine svjetlosti prema potrebama.

Daljinsko upravljanje

Praktična prilagodba svjetla bez izravnog pristupa svjetiljci.

3CCT odabir boje

Odabir između tri temperature bijele svjetlosti.

Funkcija	Korištenje
Jačina svjetlosti	Odgovarajućim tipkama na daljinskom upravljaču povećajte ili smanjite svjetlinu.
Boja bijele svjetlosti	CCT naredbom na daljinskom upravljaču odaberite željenu postavku boje svjetlosti.
Napajanje svjetiljke	Za rad daljinskog upravljanja svjetiljka mora imati električno napajanje.

Postavljanje

Svjetiljku pričvrstiti na strop odgovarajućim pričvrsnim elementima. Električni priključak izvodi stručna osoba uz isključeno napajanje.

Održavanje

Prije čišćenja isključiti napajanje. Kućište i difuzor čistiti mekom krpom, bez abrazivnih sredstava i otapala.