TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

ELMARK EL-S1
Kupaonsko LED ogledalo

Dodirno upravljanje, prigušivanje i odmagljivanje.

ŠIFRA PROIZVODA
99MIRROR36S1
ELMARK / EL-S1

NAZIVNA SNAGA	SVJETLOSNI TOK	BOJA SVJETLOSTI	STUPANJ ZAŠTITE
36 W	1300 lm	4000 K	IP44

01 Opis proizvoda



ELMARK EL-S1 pravokutno je kupaonsko ogledalo s integriranom LED rasvjetom, namijenjeno nadgradnoj zidnoj montaži. Dimenzije ogledala su 810 × 610 mm, uz velik prostor za svakodnevnu uporabu.

LED rasvjeta snage 36 W daje 1300 lm neutralne bijele svjetlosti od 4000 K. Pozadinsko osvjetljenje upotpunjuje rasvjetu kupaonice.

Dodirno upravljanje omogućuje uključivanje i prigušivanje. Ugrađene su funkcije memorije postavke i odmagljivanja, a stupanj zaštite je IP44.

02 Električni i svjetlotehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Ulazni napon / frekvencija	230 V AC / 50–60 Hz
Nazivna snaga / izvor svjetlosti	36 W / integrirani LED
Svjetlosni tok / učinkovitost	1300 lm / 36 lm/W
Temperatura boje	4000 K / neutralna bijela
Ra / kut snopa / energetski razred	Ra ≥ 80 / 120° / G
Upravljanje / prigušivanje	dodirni prekidač / da, ugrađeno prigušivanje
Napojna jedinica / priključak	integrirani ispravljač / priključak s utikačem

03 Konstrukcija, dimenzije i jamstvo


Parametar	Vrijednost
Materijal	staklo
Dimenzije (širina × visina)	810 × 610 mm
Način montaže	nadgradno na zid
Stupanj zaštite / namjena	IP44 / kupaonice i hotelske kupaonice
Jamstvo	3 godine + 2 godine uz registraciju produljenog jamstva

DIMENZIJE, FUNKCIJE I MONTAŽA

ELMARK / EL-S1 / 99MIRROR36S1 / 36 W / 4000 K / IP44

Prikaz primjene, dimenzije i uporaba kupaonskog LED ogledala.


04 Fotografija, dimenzije i energetska oznaka

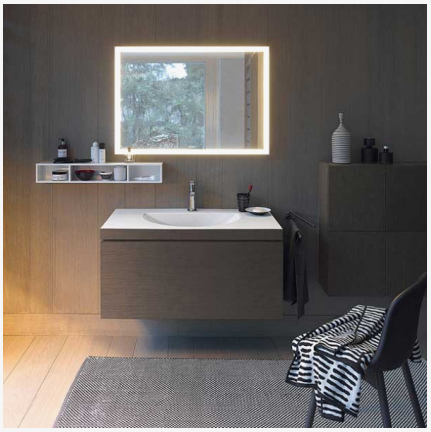

PRIMJENA U KUPAONICI



810 × 610 mm

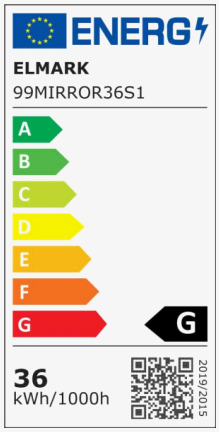

ENERGETSKI RAZRED G

05 Upravljanje i ugrađene funkcije

Funkcija	Opis
Dodirni prekidač	uključivanje i isključivanje rasvjete dodirom
Prigušivanje	podešavanje intenziteta ugrađene LED rasvjete
Memorija	pamćenje postavke rasvjete
Odmagljivanje	funkcija za smanjenje zamagljivanja površine ogledala

06 Montaža i priključivanje

Korak	Postupak
1 / Priprema	Isključiti strujni krug. Pregledati staklo, priključni kabel i nosače prije montaže.
2 / Položaj i podloga	Mjesto montaže i priključka u kupaonici određuje stručna osoba. Zid mora nositi ogledalo.
3 / Pričvršćivanje	Koristiti predviđene prihvate i pričvrsnice prikladne podlozi. Ogledalo učvrstiti i poravnati.
4 / Napajanje	Priključiti na 230 V AC prema uputama proizvođača. Napojna jedinica već je ugrađena.
5 / Završna provjera	Provjeriti stabilnost, uključivanje, prigušivanje i odmagljivanje prema priloženim uputama.

07 Održavanje i jamstvo

Prije čišćenja isključiti napajanje. Površinu čistiti mekom krpom bez abrazivnih sredstava. Ne prskati električne priključke; oštećeno staklo ili kabel zahtijevaju stručni pregled.

Ukupno jamstvo 5 godina čine 3 osnovne i 2 produljene godine. Produljenje zahtijeva registraciju kod ELMARK-a unutar 14 dana od kupnje, prema uvjetima proizvođača.