ZONSKI KONTROLER ZA RGB+CCT LED TRAKU 12-24V DC

SKYDANCE V5-M · RF 2,4 GHz · 5-kanalni izlaz

ŠIFRA PROIZVODA

40024

V5-M

NAPAJANJE	IZLAZ	RF SIGNAL	PRIGUŠIVANJE
12-24 V DC	**5 × 3 A**	**2,4 GHz · 30 m**	**0-100 % · 4096 koraka**

Opis proizvoda

SKYDANCE V5-M je 5-kanalni RGB+CCT kontroler konstantnog napona za LED trake 12-24 V DC. Omogućuje neovisno upravljanje RGB kanalima te toplom i hladnom bijelom bojom, uz RF 2,4 GHz upravljanje, precizno prigušivanje bez vidljivog treperenja i sinkronizaciju više kontrolera. Kompaktno kućište podržava napajanje preko DC priključka ili vijčanih stezaljki.

Ključni tehnički podaci

Parametar	Vrijednost
Proizvođač	SKYDANCE
Model / šifra	V5-M / 40024
Tip	5-kanalni RGB+CCT RF kontroler, konstantni napon
Ulazni napon	12-24 V DC
Ulazna struja	15,5 A
Izlazni napon	5 × (12-24) V DC
Izlazna struja	5 kanala × 3 A
Maks. izlazna snaga	do 180 W @ 12 V / do 360 W @ 24 V
RF signal / domet	2,4 GHz / do 30 m u otvorenom prostoru
Prigušivanje	0-100 %, 4096 koraka, logaritamska krivulja
PWM frekvencija	1000 Hz (zadano)
Zaštita / IP	obrnuti polaritet, kratki spoj / IP20
Radna temperatura	-30 °C do +55 °C; Tc max. +85 °C
Dimenzije	114 × 38 × 20 mm
Jamstvo	5 godina

Napredno RF upravljanje

Automatsko prosljeđivanje RF signala i sinkronizacija više kontrolera omogućuju stabilno upravljanje većim RGB+CCT instalacijama.

IZGLED I DIMENZIJE

SKYDANCE V5-M · 5 kanala · RGB+CCT · 12-24 V DC

Fotografija proizvoda



Funkcije i upravljanje

RGB+CCT izlaz

5 PWM kanala: R, G, B, WW i CW. Konstantni napon 12-24 V DC, do 3 A po kanalu.

RF 2,4 GHz

Domet do 30 m bez prepreka; jedan kontroler može se upariti s do 10 RF daljinskih upravljača.

Precizno prigušivanje

4096 koraka, 0-100 %, logaritamska krivulja i PWM 1 kHz. Ugrađeno 10 dinamičkih načina rada.

Sinkronizacija


Auto-transmitting funkcija prosljeđuje RF signal prema drugim kontrolerima; podržana sinkronizacija više jedinica.

Uparivanje daljinskog upravljača

MATCH tipka Kratko pritisnite MATCH na V5-M, zatim odmah ON/OFF ili tipku zone na kompatibilnom daljinskom upravljaču. Brzo treptanje LED indikatora potvrđuje uparivanje.

Brisanje veza Držite MATCH približno 5 sekundi za brisanje svih uparenih daljinskih upravljača.

Dimenzijski crtež

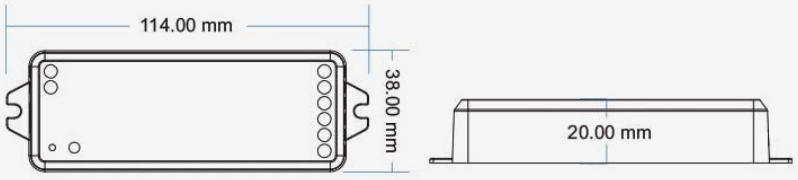

114 × 38 × 20 mm