TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

HIPPO RGB+CCT COB KONEKTOR TRAKA-NA-KABEL / 12 mm / 6 PINOVA

Barcelona LED · MN20-X12C-6P · IP20 · max. 24 V DC

ŠIFRA / MODEL
MN20-X12C-6P
RGB+CCT COB · 6 pinova

PCB / TRAKA	BROJ PINOVA	NAPON	ZAŠTITA
12 mm	**6**	**3-24 V DC**	**IP20**

Opis proizvoda

HIPPO brzi konektor namijenjen je spajanju RGB+CCT COB LED trake širine 12 mm na kabel bez lemljenja. Kompaktno polikarbonatno kućište i mehanički kontakti omogućuju uredno spajanje u aluminijskim profilima, utorima i namještaju. Konektor je predviđen za unutarnju uporabu i rad s niskonaponskim LED sustavima do 24 V DC.

Ključni tehnički podaci

Parametar	Vrijednost
Proizvođač / izvor	Barcelona LED
Model / SKU	MN20-X12C-6P
Tip proizvoda	Konektor LED traka-na-kabel
Kompatibilnost	RGB+CCT COB LED traka
Širina PCB-a	12 mm
Broj pinova	6
Ulazni napon	3-24 V DC
Maksimalna struja	3,5 A
Podržani vodič	22AWG (OD < 1,70 mm)
Debljina trake / PCB-a	0,25-0,35 mm
Dimenzije	16,5 x 13,7 x 4,3 mm
Stupanj zaštite	IP20

Prednosti za montažu

Spajanje bez lemljenja. Prikladno za 22AWG vodiče i RGB+CCT COB trake širine 12 mm. Mala visina kućišta olakšava ugradnju u aluminijske profile i uske prostore.

IZGLED, DIMENZIJE I SPAJANJE

MN20-X12C-6P / RGB+CCT COB / 12 mm / 6 pinova

Fotografije proizvoda






Kompatibilnost i uporaba

LED TRAKA	VODIČ	MATERIJAL	JAMSTVO
RGB+CCT COB	**22AWG**	**Polikarbonat**	**3 godine**

Dimenzijski crtež

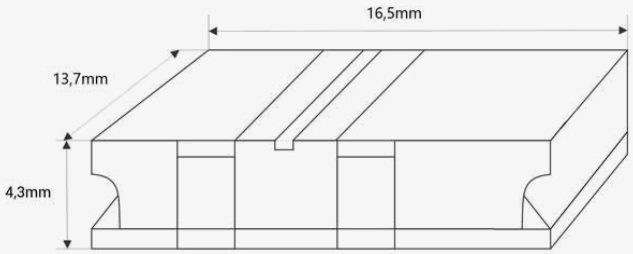

Postupak spajanja

01 Otvorite poklopac konektora i umetnite RGB+CCT COB LED traku do kraja priključnog dijela.

02 U drugi kraj konektora umetnite odgovarajuće 22AWG vodiče, uz očuvanje pravilnog rasporeda svih 6 vodova.

03 Poklopce zatvorite ravnomjernim pritiskom dok ne sjednu na mjesto. Nakon spajanja provjerite električni kontakt.

Važne napomene

Prije spajanja isključiti napajanje. Konektor je namijenjen isključivo za 12 mm RGB+CCT COB trake i unutarnju uporabu. Ne prekoračivati 24 V DC ni 3,5 A. Certifikati: CE, RoHS.