

LP407-MLK

Ugradbeni aluminijski profil za stepenice s opalno bijelim difuzorom



UGRADBENI PROFIL

39,0 mm

ukupna širina presjeka

2000 mm


duljina profila

9,5 mm visina gazne prirubnice

20,0 mm ukupna visina

14,8 mm unutarnja širina

DIMENZIJSKI PRIKAZ

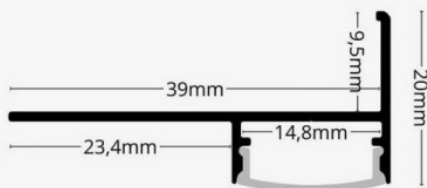

01

Opis proizvoda

LP407-MLK je specijalizirani ugradbeni aluminijski profil za LED traku, oblikovan za integraciju u prednji rub stepenice. Ugrađuje se ispod gazne površine i omogućuje stvaranje diskretne linearne rasvjete usmjerene prema donjoj stepenici. Takvo osvjetljenje naglašava arhitekturu stubišta, olakšava uočavanje rubova i pridonosi sigurnijem kretanju u stambenim, poslovnim, hotelskim i ugostiteljskim interijerima.

02 Ključni podatci

Parametar	Vrijednost
Vrsta proizvoda	ugradbeni aluminijski profil za stepenice
Vanjski presjek	39,0 × 9,5 × 20,0 mm
Duljina	2000 mm
Unutarnja širina	14,8 mm
Preporučena širina LED trake	do 14 mm

03 Materijali i izvedba

Parametar	Vrijednost
Materijal profila	eloksirani aluminij
Boja profila	prirodna srebrna
Difuzor	opalno bijeli akrilni difuzor
Propusnost difuzora	približno 29 % svjetlosti
Montažna prirubnica	perforirana, za ugradnju u završni sloj
Jamstvo	2 godine

04 Primjena i ugradnja

Parametar	Vrijednost
Podloge	keramička pločica, podna obloga, suhozid i Knauf sustavi
Položaj	ispod gazne površine, u prednjem rubu stepenice
Priprema	isplanirati položaj profila, kabela, napajanja i LED trake
Probna montaža	provjeriti profil, LED traku, dovodni kabel i difuzor
Završna obrada	profil poravnati i učvrstiti prije zatvaranja površine

05 Napomene za sigurnu uporabu

- Aluminij štiti LED traku od mehaničkog dodira i pomaže odvođenju topline.
- Električne spojeve i napajanje izvesti uz isključeno napajanje i prema pravilima struke.
- Stupanj zaštite ovisi o ugrađenoj LED traci, napajanju i izvedbi instalacije.
- Čistiti mekom suhom ili blago navlaženom krpom, bez abrazivnih sredstava i agresivnih otapala.