

## WALL ELEGANT

## Aluminijski zidni profil za LED traku - 2 m

Ugradbeni zidni profil / indirektna rasvjeta / srebrni aluminij

ŠIFRA PROIZVODA

LP409

WALL ELEGANT / LEDPROFILES

DULJINA PROFILA

2000 mm

MAX. ŠIRINA LED TRAKE

15 mm

MATERIJAL

Aluminij

BOJA

Srebrna

## 01 Opis proizvoda

WALL ELEGANT LP409 je aluminijski zidni profil za LED traku namijenjen potpuno integriranoj, indirektnoj rasvjeti. Profil se mehanički učvršćuje na zid, armira mrežicom, zaglađuje i boji zajedno s površinom zida, čime tehnički element vizualno nestaje, a ostaje samo diskretna reflektirana svjetlost bez blještanja.

## 02 Funkcionalni i tehnički podatci

| Parametar                    | Vrijednost                               |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Serijski / šifra proizvoda   | WALL ELEGANT / LP409                     |
| Proizvođač                   | LEDPROFILES                              |
| Vrsta proizvoda              | Aluminijski profil za LED traku          |
| Namjena                      | Zidna ugradnja i indirektno osvjetljenje |
| Duljina profila              | 2000 mm                                  |
| Vanjska širina               | 34 mm                                    |
| Vanjska visina               | 44,5 mm                                  |
| Duljina kosog dijela profila | 53 mm                                    |
| Maksimalna širina LED trake  | 15 mm                                    |
| Materijal                    | Aluminij                                 |
| Boja / završna obrada        | Srebrna                                  |
| Kompatibilni difuzori        | Mliječni, prozirni i crni - tip B        |
| EAN                          | 8586029816423                            |
| Jamstvo                      | 2 godine                                 |

## 03 Namjena i kompatibilnost


Profil je namijenjen za LED trake širine do 15 mm i za stvaranje kontinuirane linije indirektnog svjetla uz zid. Prikladan je za dnevne i spavaće sobe, hodnike, hotele, urede i druge stambene ili poslovne interijere. Za završni izgled koriste se kompatibilni difuzori tipa B; LED traka, difuzor i napajanje odabiru se prema projektu.

# IZGLED I DIMENZIJE

LP409 / WALL ELEGANT / 2 m / max. LED traka 15 mm

Zidni aluminijski profil za potpuno integriranu indirektnu rasvjetu.

## 04 Dimenzijski crtež

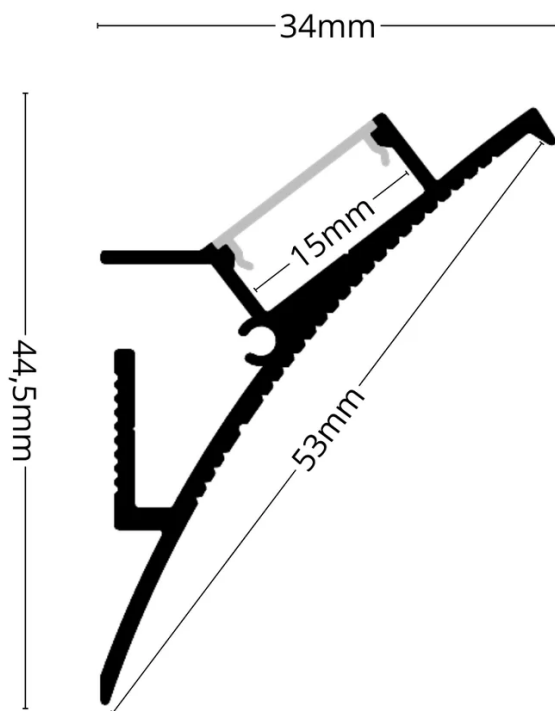

DIMENZIJSKI PRIKAZ

| Parametar                   | Vrijednost                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Duljina profila             | 2000 mm                                      |
| Vanjska širina              | 34 mm                                        |
| Vanjska visina              | 44,5 mm                                      |
| Duljina kosog dijela        | 53 mm                                        |
| Maksimalna širina LED trake | 15 mm                                        |
| Tip ugradnje                | Zidni, potpuno integriran u završnu površinu |

# MONTAŽA I KORIŠTENJE

LP409 / WALL ELEGANT / 2 m

Osnovni postupak ugradnje i preporuke za čistu završnu obradu zida.

## 05 Postupak montaže

| Korak                    | Postupak                                                                                                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 / Priprema             | Odrediti položaj svjetlosne linije i pripremiti ravnu, nosivu zidnu podlogu.                                                        |
| 2 / Mehaničko učvršćenje | Profil precizno postaviti i učvrstiti na zid odgovarajućim vijcima i tiplama.                                                       |
| 3 / Armiranje            | Spoj profila i zida ojačati mrežicom kako bi se dobio stabilan prijelaz bez vidljive pukotine.                                      |
| 4 / Zaglađivanje         | Profil i mrežicu prekriti odgovarajućom masom za zaglađivanje te izravnati prijelaz s površinom zida.                               |
| 5 / Brušenje i bojanje   | Nakon potpunog sušenja površinu fino izbrusiti i obojiti zajedno sa zidom tako da profil vizualno postane dio površine.             |
| 6 / LED traka i difuzor  | Ugraditi LED traku širine do 15 mm i odabrani kompatibilni difuzor tipa B. Električno spajanje napajanja prepustiti stručnoj osobi. |
| 7 / Provjera             | Provjeriti mehaničku stabilnost, ravnomjernost svjetlosne linije, odvođenje topline i ispravan rad sustava.                         |

## 06 Primjena i kompatibilnost

| Značajka               | Podatak                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Primarna primjena      | Indirektno zidno osvjetljenje                                              |
| Prostor                | Dnevni boravci, hodnici, spavaće sobe, hoteli, uredi i poslovni interijeri |
| Maks. širina LED trake | 15 mm                                                                      |
| Kompatibilni difuzori  | Mliječni, prozirni i crni - tip B                                          |
| Završna obrada zida    | Mrežica, masa za zaglađivanje, brušenje i bojanje                          |
| Efekt osvjetljenja     | Reflektirana, neizravna svjetlost bez izravnog pogleda u LED izvor         |

## 07 Održavanje i jamstvo

- Aluminijski kanal i difuzor održavati čistima i bez nakupljene prašine. Prije čišćenja ili intervencije isključiti napajanje LED sustava. Ne koristiti abrazivna sredstva niti oštre alate na difuzoru i završno obrađenoj površini zida.
- Jamstvo: 2 godine. Jamstvo se odnosi na profil kao mehanički proizvod; LED traka, napajanje i ostale električne komponente podliježu vlastitim uvjetima jamstva odabranih proizvođača.