

WALL ARC WHITE

Aluminijski zidni profil za LED traku - 2 m

Zidni profil za indirektnu rasvjetu / bijeli aluminij / zakrivljeni dekorativni rub

ŠIFRA PROIZVODA

LP418W

WALL ARC WHITE / LEDPROFILES

DULJINA PROFILA

2000 mm

MAX. ŠIRINA LED TRAKE

15 mm

MATERIJAL

Aluminij

BOJA

Bijela

01 Opis proizvoda

WALL ARC WHITE LP418W je bijeli aluminijski zidni profil za LED trake, oblikovan za elegantnu indirektnu rasvjetu. Zakrivljeni prednji rub daje profilu čist arhitektonski izgled, dok se svjetlo može usmjeriti prema gore ili prema dolje. Stražnji montažni dio pričvršćuje se na zid, a dekorativni prednji dio postavlja se bez vidljivih vijaka.

02 Funkcionalni i tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Serija / šifra proizvoda	WALL ARC WHITE / LP418W
Proizvođač	LEDPROFILES
Vrsta proizvoda	Aluminijski zidni profil za LED traku
Namjena	Indirektna zidna i stropna rasvjeta
Duljina profila	2000 mm
Vanjska širina	18 mm
Ukupna visina	50 mm
Visina ravnog dijela	31,5 mm
Unutarnja visina	21 mm
Maksimalna širina LED trake	15 mm
Materijal	Aluminij
Boja / završna obrada	Bijela
Tip montaže	Nadgradna zidna montaža
Kompatibilni difuzori	Mliječni, prozirni i crni - tip B
EAN	8586029816843
Jamstvo	2 godine

03 Namjena i kompatibilnost


Profil je namijenjen za LED trake širine do 15 mm i stvaranje kontinuirane linije indirektnog svjetla uz zid ili strop. Može se postaviti tako da svjetlost bude usmjerena prema gore ili prema dolje. Kompatibilan je s difuzorima tipa B, a više profila može se povezivati odgovarajućim ravnim, kutnim i 3D spojcnicama.

IZGLED I DIMENZIJE


LP418W / WALL ARC WHITE / 2 m / max. LED traka 15 mm

Bijeli aluminijski zidni profil za indirektnu rasvjetu s uklonjivim dekorativnim prednjim dijelom.

04 Fotografija proizvoda

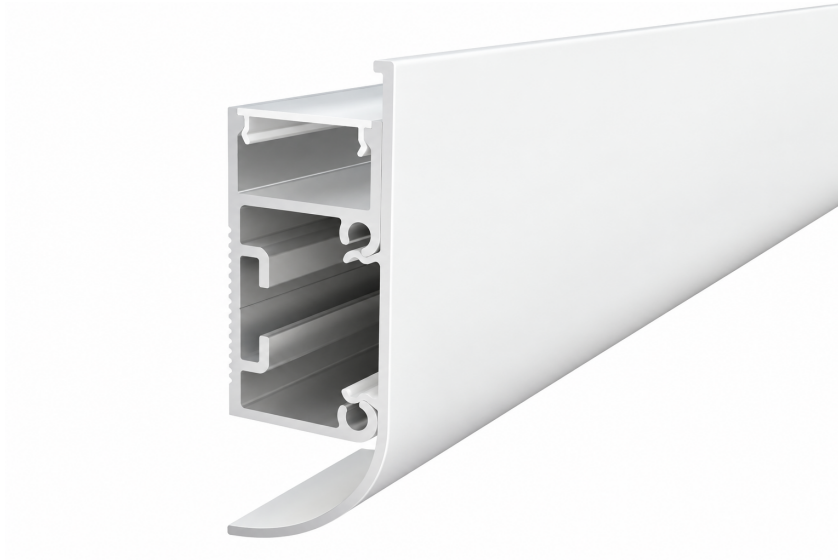

05 Dimenzijski crtež

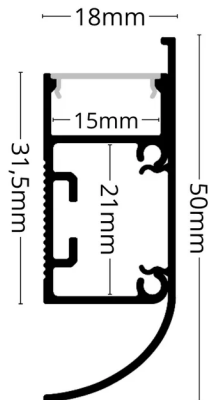

DIMENZIJSKI PRIKAZ

Parametar	Vrijednost
Ukupna visina	50 mm
Širina profila	18 mm
Visina ravnog dijela	31,5 mm
Unutarnja visina	21 mm
Max. širina LED trake	15 mm
Duljina profila	2000 mm

MONTAŽA I KORIŠTENJE

LP418W / WALL ARC WHITE / 2 m / bijela / max. LED traka 15 mm

Osnovni postupak montaže i preporuke za indirektno zidno osvjetljenje.

06 Postupak montaže

Korak	Postupak
1 / Priprema	Izmjeriti i označiti položaj profila. Provjeriti ravnost i nosivost podloge.
2 / Pričvršćenje	Stražnji montažni dio pričvrstiti na zid vijcima ili odgovarajućim ljeplom, ovisno o podlozi.
3 / LED traka	U predviđeni kanal zalijepiti LED traku maksimalne širine 15 mm i provesti priključne vodiče.
4 / Difuzor	Postaviti odabrani kompatibilni difuzor tipa B: mliječni, prozirni ili crni.
5 / Prednji dio	Dekoratívni zakrivljeni prednji dio učvrstiti na tijelo profila tako da pričvrtni elementi ostanu skriveni.
6 / Provjera	Provjeriti mehaničku stabilnost, pravilno usmjerenje svjetla i rad LED trake prije završetka instalacije.

07 Smjer svjetla i primjena

Značajka	Podatak
Usmjerenje prema gore	Indirektno osvjetljenje zida i stropa; mekši ambijentalni učinak bez izravnog blještanja.
Usmjerenje prema dolje	Naglašavanje zida, hodnika, stepenica i dekorativnih površina.
Povezivanje profila	Moguće ravnim, kutnim i 3D spojnicama iz WALL-ARC sustava.
Preporučene primjene	Dnevni boravci, spavaće sobe, hodnici, hoteli, uredi i poslovni prostori.

08 Održavanje i jamstvo

Aluminijski profil čistiti suhom ili blago navlaženom mekom krpom. Ne koristiti abrazivna niti agresivna sredstva. Prije održavanja LED trake ili električnih spojeva isključiti napajanje. Jamstvo: 2 godine. Jamstvo se odnosi na profil i ne uključuje LED traku, napajanje ni dodatnu opremu osim ako su zasebno navedeni.