TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

VALDA 220

Stropna svjetiljka GU10

Crno aluminijsko kućište sa zlatnim deflektorom.

ŠIFRA / MODEL

013377 / VALDA

PHU BOWI

GRLO / BROJ IZVORA	NAZIVNI NAPON	MAKS. SNAGA ŽARULJE	STUPANJ ZAŠTITE
1 × GU10	230 V AC	30 W	IP20

01 Opis proizvoda



VALDA 220 je nadgradna stropna svjetiljka s uskim cilindričnim kućištem od aluminija. Crna vanjska površina, zlatni deflektor i koso završeni otvor daju joj dekorativan izgled za naglasnu rasvjetu interijera.

Izmjenjiva GU10 žarulja na 230 V omogućuje odabir jačine, boje svjetlosti i kuta snopa te olakšava održavanje.

Promjer od 55 mm i visina od 220 mm čine je prikladnom za pojedinačno postavljanje ili ponavljanje u nizu u suhim unutarnjim prostorima.

02 Tehnički i identifikacijski podatci

Parametar	Vrijednost
Proizvođač / serija	PHU BOWI / VALDA
Šifra proizvoda / EAN	013377 / 5902808801528
Napajanje / broj izvora	230 V AC / 1 × GU10
Najveća dopuštena snaga žarulje	30 W
Izvor svjetlosti u pakiranju	nije uključen; GU10 žarulja kupuje se zasebno
Grlo / zamjena izvora	GU10 grlo uključeno / izmjenjiva žarulja
Prigušivanje	uz prigušivu GU10 žarulju i kompatibilan regulator

03 Konstrukcija, dimenzije i jamstvo

Parametar	Vrijednost
Materijal kućišta	aluminij
Boja kućišta / unutarnji detalj	crna / zlatni deflektor
Dimenzije (promjer × visina)	Ø55 × 220 mm
Način montaže	nadgradna stropna montaža
Stupanj zaštite / jamstvo	IP20 / 5 godina

DETALJI, DIMENZIJE I MONTAŽA


VALDA 220 / 013377 / CRNA SA ZLATNIM DEFLEKTOROM

Fotografije proizvoda, dimenzijski prikaz i odabir izvora svjetlosti.


04 Fotografije i dimenzijski prikaz



CRNA / ZLATNI DEFLEKTOR

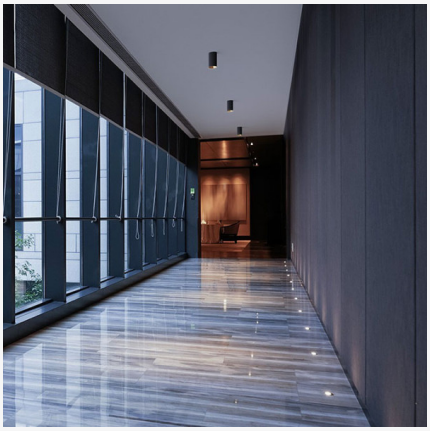

PRIMJER U INTERIJERU

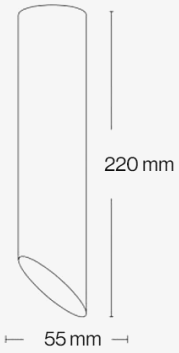

DIMENZIJE / mm

05 Odabir žarulje i svjetlotehnički podatci

Značajka	Podatak / zahtjev
Kompatibilni izvor svjetlosti	GU10 žarulja za 230 V AC, snage do 30 W i odgovarajućih dimenzija
Svjetlosni tok, boja, CRI i kut snopa	ovise o odabranoj GU10 žarulji
Potrošnja, vijek i energetski razred	ovise o ugrađenoj žarulji; 30 W je granica snage, a ne stalna potrošnja

06 Montaža i puštanje u rad

Korak	Postupak
1 / Priprema	Isključiti napajanje i provjeriti odsutnost napona. Priključivanje izvodi stručna osoba.
2 / Pričvršćivanje	Pričvrstiti montažno postolje na nosivu stropnu podlogu odgovarajućim pričvrsnicama.
3 / Priključivanje	Spojiti mrežno napajanje 230 V AC prema oznakama priključaka i uputama proizvoda.
4 / Umetanje žarulje	Ugraditi GU10 žarulju do 30 W te sastaviti i učvrstiti kućište prema uputama.
5 / Završna provjera	Provjeriti spojeve i učvršćenje te ispitati rad svjetiljke i eventualno prigušivanje.

07 Održavanje i uvjeti uporabe

Prije zamjene žarulje ili čišćenja isključiti napajanje i pričekati da se svjetiljka ohladi. Kućište i zlatni deflektor čistiti mekom suhom krpom, bez abrazivnih sredstava.

Primjena u suhim unutarnjim prostorima; IP20 ne pruža zaštitu od vode. Ne prekrivati svjetiljku ni prekoračiti dopuštenu snagu žarulje. Jamstvo od 5 godina navedeno je na stranici prodavatelja.

Podatci: BOWI, VALDA 013377; led-zarulje.com. Fotografije i dimenzijski prikaz iz dokumentacije proizvoda.