

OT5162

Ugradbeni aluminijski profil s opalno bijelim difuzorom za LED traku



UGRADBENI PROFIL

56 mm

ukupna širina presjeka

2000 mm


duljina profila

15 mm ukupna visina

12,5 mm unutarnja širina

12,8 mm unutarnja visina

DIMENZIJSKI PRIKAZ

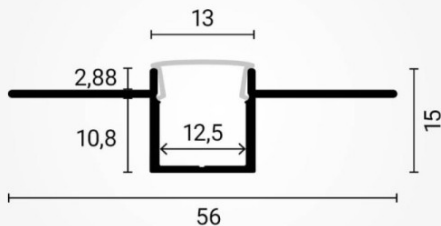

01 Opis proizvoda

OT5162 je ugradbeni aluminijski profil za LED traku, namijenjen integriranoj montaži u suhozidne i Knauf sustave, zidne i podne obloge i pločice. Široke perforirane prirubnice omogućuju sigurno povezivanje profila sa završnim slojem, dok nakon obrade vidljiv ostaje samo opalno bijeli difuzor. Profil oblikuje čistu linearnu svjetlost za stropove, zidove, niše i druge arhitektonske površine u stambenim, poslovnim, hotelskim i ugostiteljskim interijerima.

02 Ključni podatci

Parametar	Vrijednost
Vrsta proizvoda	ugradbeni aluminijski profil za LED traku i suhozid
Vanjske dimenzije	2000 × 56 × 15 × 13 mm
Unutarnje dimenzije	2000 × 12,5 mm
Duljina	2000 mm
Širina LED trake	najviše 12,00 mm

03 Materijali i izvedba

Parametar	Vrijednost
Materijal profila	eloksirani aluminij
Boja profila	prirodna srebrna
Difuzor	opalno bijeli akrilni difuzor
Montažne prirubnice	široke i perforirane, za ugradnju u završni sloj
Način izvedbe	skrivena ugradnja; nakon obrade vidljiv je difuzor
Jamstvo	2 godine

04 Primjena i ugradnja

Parametar	Vrijednost
Podloge	suhozid, Knauf sustavi, zidovi, stropovi i arhitektonske niše
Položaj	u ravni završno obrađene površine
Priprema	isplanirati položaj profila, kabela, napajanja i LED trake
Probna montaža	provjeriti profil, LED traku, dovodni kabel i difuzor
Završna obrada	profil poravnati i učvrstiti prije zatvaranja površine

05 Napomene za sigurnu uporabu

- Aluminij štiti LED traku od mehaničkog dodira i pomaže odvođenju topline.
- Električne spojeve i napajanje izvesti uz isključeno napajanje i prema pravilima struke.
- Stupanj zaštite ovisi o ugrađenoj LED traci, napajanju i izvedbi instalacije.
- Čistiti mekom suhom ili blago navlaženom krpom, bez abrazivnih sredstava i agresivnih otapala.