LIGHTING LINE

DW07-01 / 3000 mm

Ugradbeni profil za LED traku
Niski opalno bijeli difuzor

ŠIFRA PROIZVODA

LLP-DW07-01-W3

Bijela obojena izvedba
Profil i difuzor duljine 3 m

DULJINA	UKUPNI PRESJEK	MONTAŽA	DIFUZOR
3000 mm	**63,4 × 12,5 mm**	**Ugradbena**	**Opalno bijeli**



Prikaz konstrukcije profila s niskim difuzorom.
Specifikacija se odnosi na bijelu izvedbu W3.

Opis proizvoda

DW07-01 je ugradbeni aluminijski profil za linijsku LED rasvjetu u gipskartonskim zidovima i stropovima. Perforirana bočna krila povezuju se sa završnim slojem obloge za uredan prijelaz prema svjetlosnom kanalu.

Izvedba W3 ima bijelo obojeno kućište duljine 3000 mm i niski opalno bijeli difuzor. Aluminijska baza pomaže odvođenju topline s LED trake, dok difuzor raspršuje svjetlost.

Funkcionalni i tehnički podaci


Parametar	Vrijednost
Proizvođač / model	Lighting Line / DW07-01
Šifra proizvoda	LLP-DW07-01-W3
Vrsta profila	Ugradbeni profil za gipskarton
Duljina profila i difuzora	3000 mm
Materijal profila	Aluminij
Boja i završna obrada	Bijela, obojeni aluminij
Difuzor	Niski, opalno bijeli
Materijal difuzora	Polikarbonat (PC)
Šifra difuzora	LLD-01-FM3 / PRD-01-FM3
Ukupni presjek (širina × visina)	63,4 × 12,5 mm
Širina tijela profila	22,2 mm
Širina LED trake - katalog Lighting Line	Do 18 mm
Način montaže	Ugradbena, u zid ili strop
Vodootpornost / podna uporaba	Ne / nije podni profil
Tolerancija duljine	±2 mm

LED traka odabire se zasebno. Profil nema integrirani izvor svjetlosti. Boju, svjetlosni tok i mogućnost upravljanja određuju ugrađena traka i pripadajuća oprema.

DIMENZIJE I POSTAVLJANJE

DW07-01 / LLP-DW07-01-W3 / niski opalno bijeli difuzor / 3000 mm

Tehnički crtež presjeka

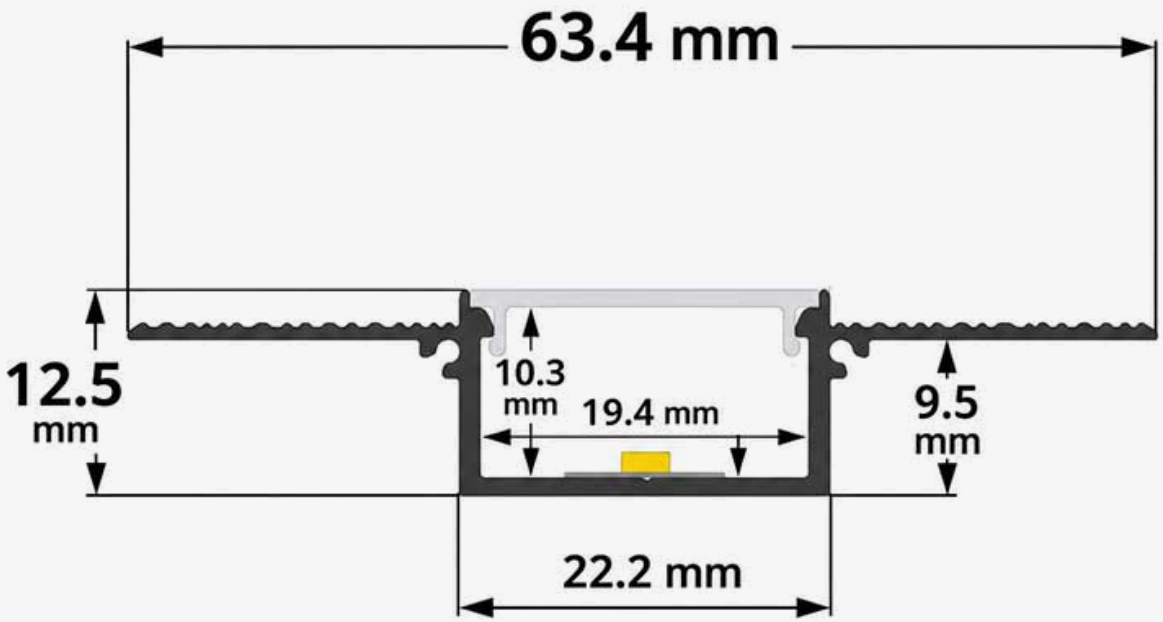

Kote presjeka u milimetrima. Duljina profila i difuzora: 3000 mm.

Ukupna širina s krilima	63,4 mm	Ukupna visina	12,5 mm
Širina tijela profila	22,2 mm	Unutarnja širina kanala	19,4 mm
Unutarnja visina kanala	10,3 mm	Visina ispod krila	9,5 mm

Postupak postavljanja

Korak	Postupak
01 / Ugradnja profila	Profil poravnati u pripremljenom utoru gipskartonske obloge. Perforirana krila služe za učvršćivanje i povezivanje sa završnim slojem.
02 / Završna obrada	Krilca obraditi odgovarajućom armirnom trakom i masom za gipskarton. Središnji kanal i prihvat difuzora zaštititi od mase, boje i prašine.
03 / LED traka	Nakon sušenja i čišćenja zalijepiti LED traku na ravnu bazu kanala. Osigurati neprekinut kontakt trake i aluminija radi odvođenja topline.
04 / Zatvaranje i priključak	Napajanje i kontroler odabrati prema LED traci. Nakon provjere rada utisnuti niski opalni difuzor. Napajanje ostaviti dostupnim za servis.

Održavanje: prije čišćenja isključiti napajanje LED sustava. Difuzor čistiti mekom krpom bez abrazivnih sredstava i otapala. Profil je namijenjen suhim unutarnjim prostorima.

Izvori: Ledpoint - DW07-01; katalog Lighting Line - DW07-01. Fotografija i kotirani crtež: dostavljeni prilozi.