LIGHTING LINE

DW15-03 / 3000 mm

Ugradbeni profil za LED traku
Niski opalno bijeli difuzor

MODEL PROFILA

DW15-03

Neobojani aluminij
Profil i difuzor duljine 3 m

DULJINA	UKUPNI PRESJEK	LED TRAKA	DIFUZOR
3000 mm	**37,8 × 11,3 mm**	**Do 14 mm**	**Opalno bijeli**



Profil u prirodnoj boji aluminija.
Niski opalno bijeli difuzor.

Opis proizvoda

DW15-03 je ugradbeni aluminijski profil za linijsku LED rasvjetu u gipskartonskim zidovima i stropovima. Jednostrano perforirano krilo omogućuje povezivanje profila sa završnim slojem obloge.

Profil je u prirodnoj srebrnoj boji aluminija i nije obojan. Duljina profila i niskog opalno bijelog difuzora iznosi 3000 mm. Kanal prihvaća LED traku širine do 14 mm. Aluminijska baza pomaže odvođenju topline, dok difuzor raspršuje svjetlost.

Funkcionalni i tehnički podaci


Parametar	Vrijednost
Proizvođač / model	Lighting Line / DW15-03
Oznaka serije	LLP-DW15-03
Vrsta profila	Ugradbeni profil za gipskarton
Duljina profila i difuzora	3000 mm
Materijal profila	Aluminij
Boja i završna obrada	Prirodna srebrna boja aluminija, neobojan
Difuzor	Niski opalno bijeli
Materijal difuzora	Polikarbonat (PC)
Šifra difuzora	LLD-03-FM3
Ukupni presjek (širina × visina)	37,8 × 11,3 mm
Unutarnji kanal (širina × visina)	14,9 × 9,0 mm
Najveća širina LED trake	14 mm
Montažno krilo	Jednostrano, perforirano
Način montaže	Ugradbena, u gipskartonski zid ili strop
LED traka i napajanje	Odabiru se zasebno

Fišerova 1, 10 000 Zagreb | +385 1 55 85 427 | Pon-pet 09-15
www.led-rasvjeta.online www.led-zarulje.com
info@led-rasvjeta.online info@led-zarulje.com

DIMENZIJE I POSTAVLJANJE

DW15-03 / neobojani aluminij / niski opalno bijeli difuzor / 3000 mm

Tehnički crtež presjeka

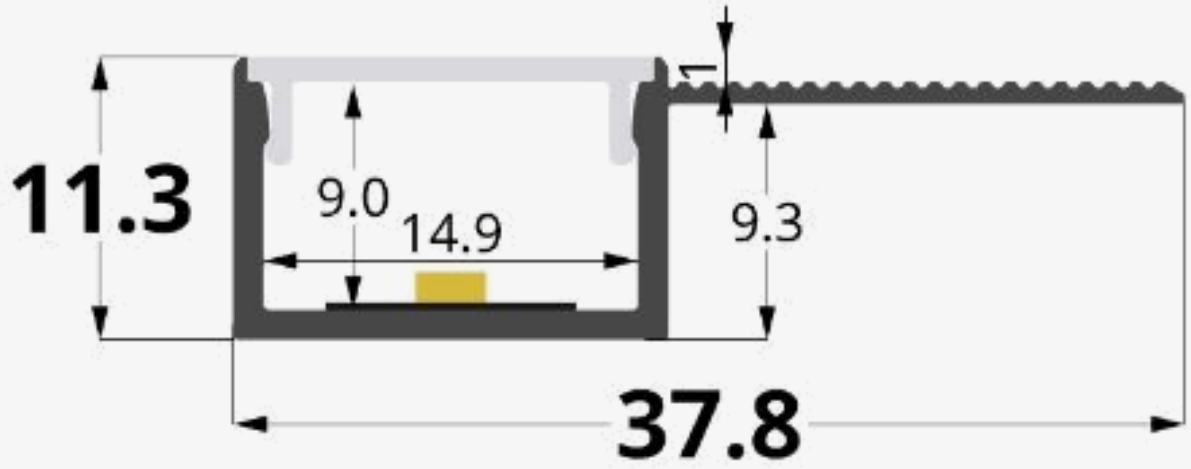

Kote presjeka u milimetrima. Duljina profila i difuzora: 3000 mm.

Ukupna širina s krilom	37,8 mm	Ukupna visina	11,3 mm
Unutarnja širina kanala	14,9 mm	Unutarnja visina kanala	9,0 mm
Visina ispod montažnog krila	9,3 mm	Najveća širina LED trake	14 mm

Postupak postavljanja

Korak	Postupak
01 / Ugradnja profila	Profil poravnati uz rub pripremljene gipskartonske obloge. Jednostrano perforirano krilo učvrstiti na stabilnu podlogu odgovarajućim pričvrsnim elementima.
02 / Završna obrada obloge	Montažno krilo povezati sa završnim slojem obloge odgovarajućom armaturnom trakom i masom za gipskarton. Kanal i prihvat difuzora zaštititi od mase, boje i prašine.
03 / Postavljanje LED trake	Nakon sušenja i čišćenja zalijepiti LED traku širine do 14 mm na ravnu bazu kanala. Traku položiti ravno po duljini profila, uz neprekinut kontakt s aluminijem.
04 / Difuzor i priključak	Umetnuti niski opalno bijeli difuzor. Traku spojiti na odgovarajuće napajanje i kontroler, uz isključeno napajanje tijekom radova. Napajanje ostaviti dostupnim za servis.

Održavanje: prije čišćenja isključiti napajanje LED sustava. Difuzor čistiti mekom krpom bez abrazivnih sredstava i otapala. Kanal i mjesta dodira LED trake s profilom održavati čistima.

Geometrija i difuzor: katalog Lighting Line, DW15-03. Fotografija i kotirani presjek: dostavljeni prilozi.