

VODOOTPORNI UGRADNI PROFIL

32,6 × 16 mm – 3 m

Lighting Line RE08-13 / LLP-RE08-13-S3 / SKU PR-RE08-13-S3

MONTAŽA	DULJINA	ZAŠTITA	LED TRAKA
Ugradna	3000 mm	Vodootporni	do 10 mm

Opis proizvoda

Vodootporni ugradni aluminijski profil RE08-13 namijenjen je za diskretnu ugradnju LED traka u zahtjevnijim unutarnjim i vanjskim prostorima. Široki ugradni rub omogućuje uredno prekrivanje ruba otvora, dok opalno bijeli difuzor ublažava točkasti izgled LED izvora i daje ujednačeniju svjetlosnu liniju. Unutar profila LED traka smješta se u zasebnu plastičnu komoru, a lijepi se na aluminijsku ploču koja prolazi cijelom duljinom profila i služi za učinkovitije odvođenje topline s LED trake.

Sadržaj kompleta

1. Aluminijski profil	3000 mm
2. Opalno bijeli difuzor	3000 mm
3. Aluminijska ploča za LED traku i hlađenje	3000 mm
4. Unutarnja vodootporna plastična komora	3000 mm
5. Završni poklopci	U boji profila

Funkcionalni i tehnički podaci

Proizvođač	Lighting Line
Model / šifra	RE08-13 / LLP-RE08-13-S3
SKU	PR-RE08-13-S3
Tip profila	Ugradni, vodootporni
Duljina	3000 mm
Boja profila	Srebrna
Difuzor	Opalno bijeli / PRD-13-WM3
Maks. širina LED trake	do 10 mm
Aluminijska ploča	PR-AC01-00-S3, uključena
Namjena	Vanjska / unutarnja ugradnja


IZGLED I DIMENZIJE

RE08-13 / LLP-RE08-13-S3 / vodootporni ugradni profil

Fotografija proizvoda



Tehnički crtež i dimenzije

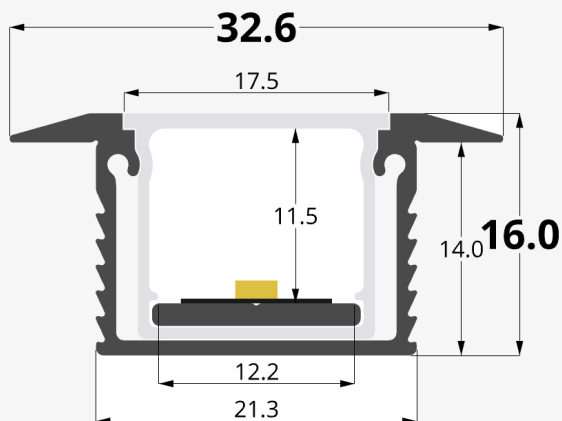

Ukupna širina s rubovima	32,6 mm
Širina tijela profila	21,3 mm
Ukupna visina	16,0 mm
Dubina tijela profila	14,0 mm
Širina difuzora	17,5 mm
Korisna širina ploče	12,2 mm
Unutarnja korisna visina	11,5 mm
Duljina	3000 mm

Aluminijska ploča za hlađenje

LED traka lijepi se na aluminijsku ploču koja se proteže cijelom duljinom profila. Ploča povećava površinu prijenosa topline i pomaže odvođenju topline s LED trake prema aluminijskom kućištu, što je posebno važno kod dugotrajnog rada i jačih LED traka.