OPTONICA

OT5133 / 2 m

Nadgradni profil za LED traku

Prirodni aluminij / opalno bijeli difuzor

ŠIFRA / MODEL

5133 / OT1-A2

EAN 3800156651333

DULJINA	VANJSKE MJERE	UNUTARNJA ŠIRINA	MAX. TRAKA
2000 mm	**19,3 × 13 mm**	**15,5 mm**	**15 mm**



Stvarna fotografija proizvoda

Opis proizvoda

OT5133 je nadgradni aluminijski profil za LED traku duljine 2 metra, namijenjen urednoj i tehnički pravilnoj montaži linearne LED rasvjete.

Kućište je izrađeno od aluminija koji učinkovito odvodi toplinu s LED trake, dok opalno bijeli difuzor smanjuje vidljivost pojedinačnih LED točaka i daje ujednačeniju liniju svjetlosti.

Vanjske dimenzije profila su 19,3 × 13 mm, a unutarnja širina 15,5 mm. Profil prihvaća LED trake širine do 15 mm i montira se nadgradno pomoću priloženih kopči.


Funkcionalni i tehnički podaci

Parametar	Vrijednost
Proizvođač / model	OPTONICA / 5133 (OT1-A2)
EAN	3800156651333
Materijal	Aluminij / plastični difuzor
Boja profila	Prirodna / srebrna boja aluminija
Difuzor	Opalno bijeli
Vanjske dimenzije profila	19,3 × 13 mm
Duljina profila	2000 mm
Unutarnja širina profila	15,5 mm
Maksimalna širina LED trake	15 mm
Način montaže	Nadgradna
Stupanj zaštite	IP20
Neto / bruto masa	0,250 kg / 0,300 kg
Jamstvo	2 godine

DIMENZIJE I POSTAVLJANJE

OPTONICA / OT5133 / nadgradni profil / 2 m

Tehnički crtež

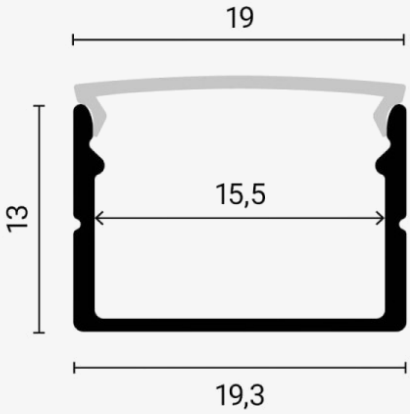

VANJSKE DIMENZIJE

19,3 × 13 mm

UNUTARNJA ŠIRINA

15,5 mm

DULJINA

2000 mm

MAX. ŠIRINA TRAKE

15 mm

Sadržaj kompleta

Aluminijski profil	1 × 2000 mm	**Opalni pokrov**	1 × 2000 mm
Završni čepovi	4 kom	**Montažne kopče**	4 kom
Tiple	4 kom	**Vijci**	4 kom

Postupak postavljanja

Korak	Postupak
01 / Priprema	Izmjeriti i označiti položaj profila. Površina mora biti ravna, čista i suha.
02 / Kopče	Montažne kopče pričvrstiti vijcima i tiplama u pravilnom razmaku.
03 / LED traka	LED traku zalijepiti na čisto aluminijsko dno profila radi pravilnog odvođenja topline.
04 / Završetak	Umetnuti opalni difuzor, postaviti završne čepove i profil utisnuti u montažne kopče.

Preporuke

Za optimalno hlađenje LED traku lijepiti izravno na aluminijsku površinu profila. Profil i difuzor mogu se rezati na potrebnu duljinu odgovarajućim alatom.