TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

LED PLAFONJERA

OPTONICA / 8 W / PANIK MOD (3 h)

Nadgradna stropna svjetiljka sa sigurnosnim osvjetljenjem

ŠIFRA

DL2811

SNAGA	TOK	PANIK MOD	ZAŠTITA
8 W	640 lm	3 h	IP65

01 Opis proizvoda

OPTONICA DL2811 je okrugla LED plafonjera snage 8 W s integriranim panik modulom. Pri nestanku mrežnog napajanja aktivira se sigurnosno osvjetljenje s autonomijom do 3 sata. Zaštita IP65 omogućuje primjenu na prikladnim unutarnjim i zaštićenim vanjskim lokacijama. Dostupne su izvedbe s bojom svjetlosti 2700 K i 4500 K.

02 Funkcionalni i tehnički podatci


Parametar	Vrijednost
Proizvođač / model	OPTONICA / DL2811
Nazivna snaga	8 W
Svjetlosni tok	640 lm
Ulazni napon	220–240 V AC
Kut osvjetljenja	120°
Faktor snage	0,9
Boja svjetlosti	2700 K / 4500 K
Stupanj zaštite	IP65
Autonomija panik modula	Do 3 sata
Način montaže	Stropna nadgradna
Izvor svjetlosti	Integrirani LED
Dimenzije	Ø270 × 102 mm
Jamstvo	2 godine

IZGLED I DIMENZIJE

OPTONICA DL2811 / LED plafonjera 8 W

Okruglo nadgradno kućište promjera 270 mm i visine 102 mm.

03 Dimenzijski prikaz

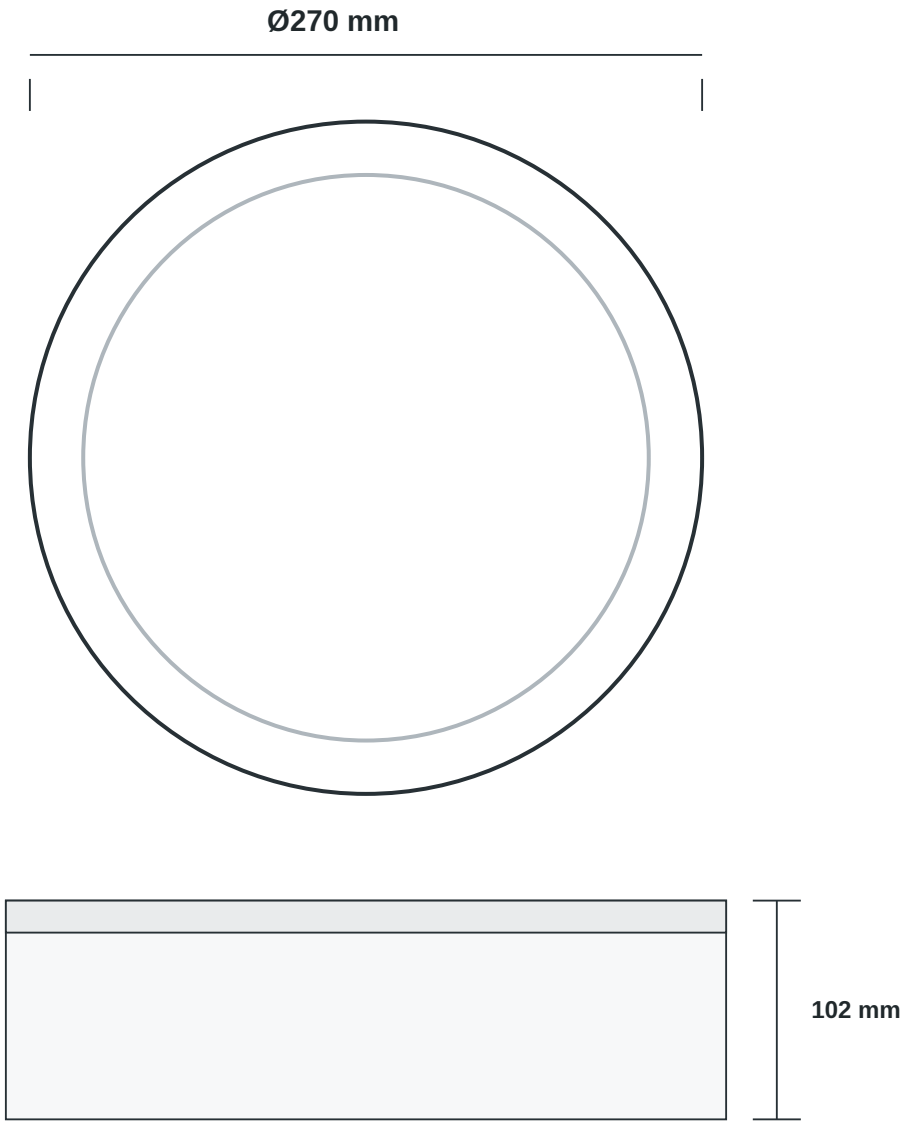

DIMENZIJSKI PRIKAZ

Parametar	Vrijednost
Vanjski promjer	270 mm
Ukupna visina	102 mm
Montaža	Nadgradna, stropna

MONTAŽA I KORIŠTENJE

OPTONICA DL2811 / LED plafonjera s panik modulom

Montaža, sigurnosni rad i održavanje.

04 Postupak montaže

Parametar	Vrijednost
1 / Sigurnost	Prije montaže isključiti električno napajanje i provjeriti odsutnost napona.
2 / Položaj	Odabrati prikladnu čvrstu podlogu i položaj prema projektu rasvjete.
3 / Učvršćenje	Mehanički pričvrstiti podnožje svjetiljke odgovarajućim pričvrsnim elementima.
4 / Priključak	Električno povezivanje na mrežu 220–240 V AC prepustiti kvalificiranoj osobi.
5 / Panik funkcija	Omogućiti punjenje rezervnog izvora napajanja prema uputama proizvođača.
6 / Ispitivanje	Provjeriti osnovni rad i aktiviranje panik osvjetljenja pri prekidu napajanja.

05 Primjena i funkcionalnost

Parametar	Vrijednost
Osnovna rasvjeta	Integrirani LED izvor, 8 W / 640 lm
Sigurnosni način rada	Panik osvjetljenje pri nestanku napajanja
Autonomija	Do 3 sata
Dostupne temperature boje	2700 K i 4500 K
Zaštita kućišta	IP65
Način montaže	Stropna nadgradna

06 Održavanje i jamstvo

> Redovito provjeravati rad svjetiljke i panik modula, uključujući funkcionalno ispitivanje pri prekidu mrežnog napajanja. Prije čišćenja isključiti napajanje. Čistiti mekom krpom bez agresivnih sredstava. Jamstvo na proizvod iznosi 2 godine.