

MADOR LED REFLEKTOR 200 W

Industrijski LED reflektor / 4000 K i 5500 K

BOWI / Mean Well napajanje / profesionalna rasvjeta

ŠIFRA PROIZVODA

012939

MADOR / BOWI

SNAGA

200 W

SVJETLOSNI TOK

26.000 lm

BOJA SVJETLOSTI

4000 / 5500 K

ZAŠTITA

IP65

01 Opis proizvoda

BOWI MADOR 200 W je industrijski LED reflektor za rasvjetu proizvodnih hala, skladišta, logističkih centara i vanjskih površina. Svjetlosni tok iznosi 26.000 lm, uz učinkovitost 130 lm/W. Robusno aluminijsko kućište i Mean Well napajanje namijenjeni su pouzdanom radu u zahtjevnijim uvjetima. Dostupne su izvedbe s neutralno bijelom svjetlosti 4000 K i hladno bijelom svjetlosti 5500 K.

02 Funkcionalni i tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Proizvođač / serija	BOWI / MADOR
Šifra proizvoda - 4000 K	012938
Šifra proizvoda - 5500 K	012939
Nazivna snaga	200 W
Svjetlosni tok	26.000 lm
Svjetlosna učinkovitost	130 lm/W
Dostupne boje svjetlosti	4000 K / 5500 K
LED napajanje	Mean Well
Kut snopa svjetlosti	70° × 140°
Ulazni napon	230 V AC, 50 Hz
Indeks uzvrata boje	CRI Ra ≥ 80
Stupanj zaštite	IP65
Mehanička otpornost	IK08
Faktor snage	PF ≥ 0,95
Materijal kućišta	Aluminij, siva završna obrada
LED čipovi	Seoul
Radna temperatura	−25 °C do +60 °C
Način montaže	Podesivi nosač (vijci)




IZGLED I DIMENZIJE

MADOR / 200 W / 4000 K i 5500 K

Dimenzijski prikaz prema tvorničkim dimenzijama modela 200 W.

03 Dimenzijski crtež

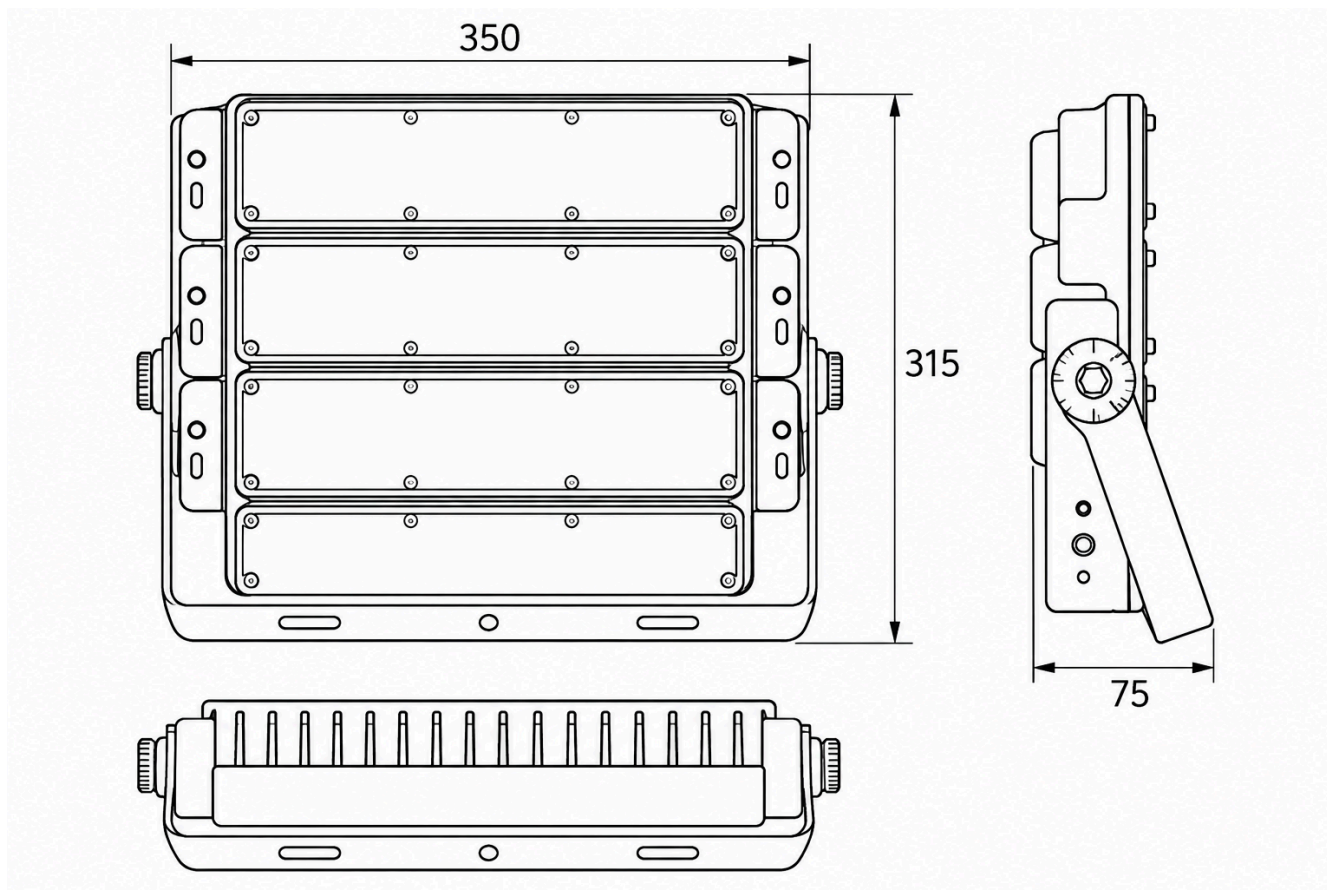

Parametar	Vrijednost
Duljina kućišta	350 mm
Širina kućišta	315 mm
Dubina kućišta	75 mm
Izvedba	Četiri LED modula
Montaža	Podesivi nosač



IZVEDBE I SIGURNOST

MADOR / 200 W / 4000 K i 5500 K

04 Dostupne izvedbe

Parametar	Vrijednost
4000 K - neutralno bijela	Šifra 012938
5500 K - hladno bijela	Šifra 012939
Napajanje	Mean Well
Jamstvo	3 godine

05 Primjena i sigurnosne napomene

Namijenjen je rasvjeti industrijskih i komercijalnih površina. Montažu i električno priključenje mora obaviti kvalificirana osoba. Prije ugradnje provjeriti nosivost podloge i nosača te osigurati slobodno odvođenje topline. Prije čišćenja ili održavanja isključiti napajanje.

