

OPTONICA

HIGH BAY 50 W

LED industrijska svjetiljka 3CCT / IP65
Crna izvedba / priključni kabel 30 cm

ŠIFRA ARTIKLA

8261

MODEL / HB50-B1

SNAGA

50 W

SVJETLOSNI TOK

6 000 lm

BOJA SVJETLOSTI

3CCT

STUPANJ ZAŠTITE

IP65

Opis proizvoda

Optonica High Bay 8261 je kompaktna LED industrijska svjetiljka snage 50 W, svjetlosnog toka 6 000 lm i kuta snopa 90°. Izvedba 3CCT omogućuje izbor 3000 K, 4000 K ili 6000 K. Crno aluminijsko kućište s optičkom lećom i zaštita IP65 prikladni su za osvjetljavanje skladišta, radionica i industrijskih prostora.

Funkcionalni i tehnički podaci


Parametar	Vrijednost
Proizvođač / model	Optonica / HB50-B1
Nazivna snaga	50 W
Napajanje / frekvencija	180-265 V AC / 50-60 Hz
Svjetlosni tok	6 000 lm
Svjetlosna učinkovitost	120 lm/W
Temperatura boje	3000 / 4000 / 6000 K (3CCT)
Kut svjetlosnog snopa	90°
Indeks reprodukcije boja	Ra ≥ 80
Prigušivanje	Ne
Stupanj zaštite	IP65
Materijal kućišta / optika	Aluminij / optička leća
Boja kućišta	Crna
Dimenzije proizvoda	177 × 177 × 54 mm
Duljina priključnog kabela	30 cm
Radna temperatura	-20 °C do +40 °C
Energetski razred / potrošnja	D / 50 kWh na 1000 h
Nazivni vijek trajanja	35 000 h
Ciklusi uključivanja / isključivanja	35 000
Održavanje svjetlosnog toka	70 % na kraju vijeka trajanja
Vrijeme uključivanja	0,1 s
Jamstvo	3 godine

IZGLED I DIMENZIJE

8261 / OPTONICA / HB50-B1


Kompaktna kvadratna izvedba s aluminijским kućištem i optičkom lećom.

Fotografija proizvoda

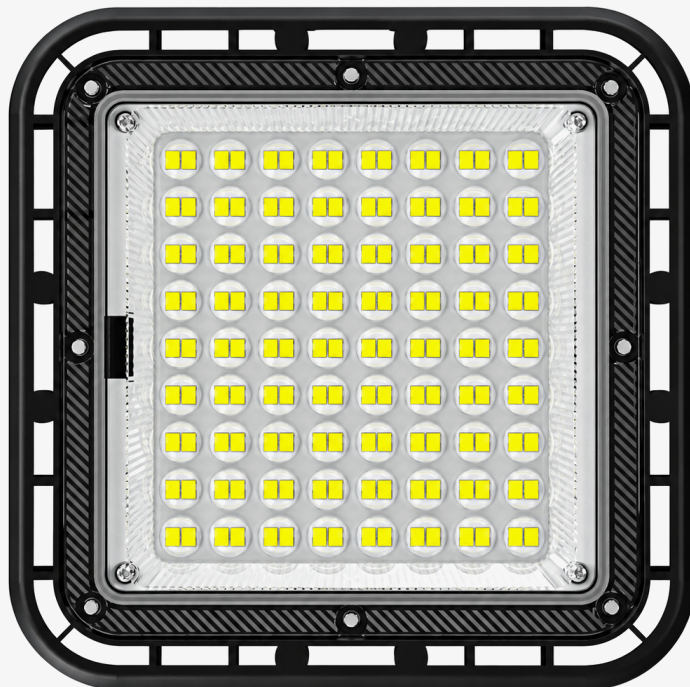

CRNA IZVEDBA / OPTIČKA LEĆA / 50 W

Dimenzijski crtež

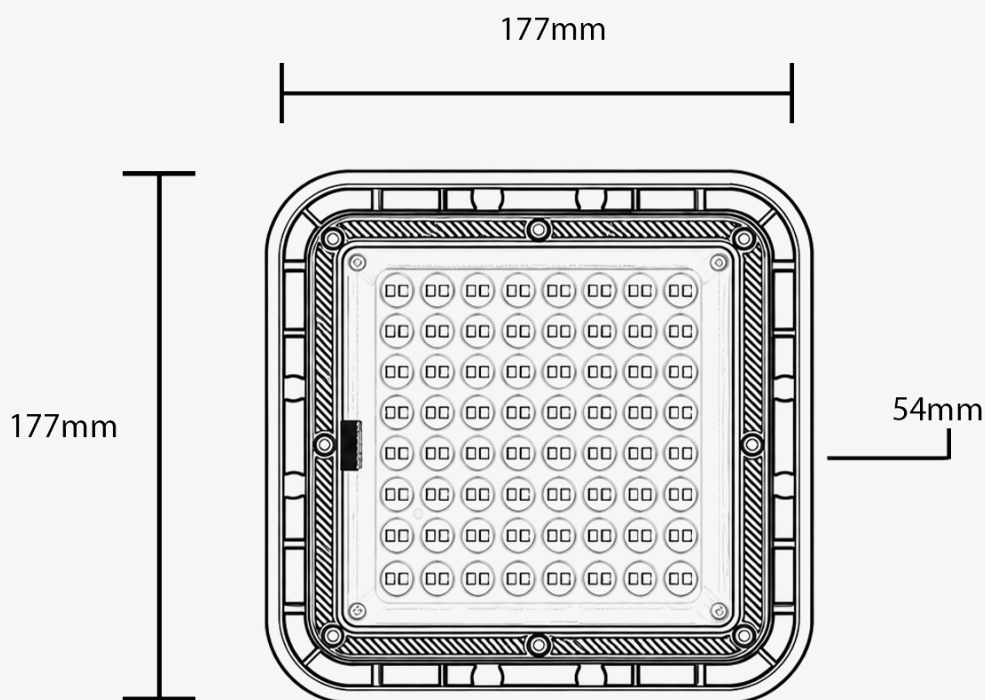

DIMENZIJE SU U MILIMETRIMA

177 × 177 × 54 mm

POSTAVLJANJE I KORIŠTENJE

8261 / OPTONICA / HB50-B1

Montaža industrijske svjetiljke, izbor temperature boje i održavanje.

Postupak postavljanja

Korak	Postupak
1 / Priprema	Isključiti napajanje i provjeriti odsutnost napona. Pregledati svjetiljku i priključni kabel prije postavljanja.
2 / Pričvršćivanje	Pričvrstiti svjetiljku na nosivu konstrukciju odgovarajućim montažnim priborom. Provjeriti stabilnost prihvata.
3 / Spajanje	Spojiti napajanje prema oznakama na svjetiljci. Obvezno spojiti zaštitni vodič i zaštititi priključni spoj od vlage.
4 / Provjera rada	Provjeriti spojeve i pričvršćenja. Nakon završene montaže uključiti napajanje i provjeriti pravilan rad svjetiljke.

Odabir temperature boje - 3CCT

Dostupne su tri temperature boje: 3000 K za toplu bijelu, 4000 K za neutralnu bijelu i 6000 K za hladnu bijelu svjetlost. Odaberite boju svjetlosti prema namjeni prostora. Svjetiljka nije prigušiva.

3000 K

Topla bijela

4000 K

Neutralna bijela

6000 K

Hladna bijela

Upute i napomene

Ugradnju i električno spajanje treba obaviti kvalificirana osoba. Osigurati uzemljenje i odgovarajuću zaštitu priključka. Ne spajati na prigušivač. Oštećenu svjetiljku ili kabel ne koristiti; obratiti se stručnom servisu.

Održavanje

Prije čišćenja isključiti napajanje i pričekati da se svjetiljka ohladi. Kućište i optiku čistiti mekom krpom, bez abrazivnih sredstava i otapala. Redovito uklanjati naslage prašine s kućišta.

Jamstvo

Jamstvo iznosi 3 godine. Za upite o proizvodu i podršku navedite šifru artikla 8261 i model HB50-B1. Kontakt: info@led-zarulje.com ili +385 1 55 85 427.