

KICK III

Ugradbena zidna LED svjetiljka

Crna i bijela izvedba / svjetlost usmjerena na tri strane.

ŠIFRE PROIZVODA

R12619 / R12621

RENDL / KICK III

SNAGA

3 W

SVJETLOSNI TOK

150 lm

BOJA SVJETLOSTI

3000 K

STUPANJ ZAŠTITE

IP54

01 Opis proizvoda

KICK III je kompaktna ugradbena zidna svjetiljka s integriranim LED izvorom. Prednji dio s tri otvora raspodjeljuje toplo bijelu svjetlost na tri strane. Namijenjena je orijentacijskom i dekorativnom osvjetljenju zidova uz stube, prolaze, ulaze i staze. Dostupna je u crnoj i bijeloj boji kućišta.

02 Funkcionalni i tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Nazivna snaga	3 W
Mrežno napajanje	230 V AC
Svjetlosni tok	150 lm
Temperatura boje svjetlosti	3000 K / toplo bijela
Indeks uzvrata boje	Ra 80
Svjetlosni izvor	Integrirani LED, uključen
LED napajanje	Uključeno u isporuku
Raspodjela svjetlosti	Na tri strane
Materijal kućišta	Aluminij
Stupanj zaštite	IP54
Razred električne zaštite	II - dvostruka izolacija
Deklarirani radni vijek	50 000 sati
Energetski razred izvora	F
Način montaže	Ugradbeno u zid
Jamstvo	2 godine

03 Dostupne izvedbe

Boja kućišta	Šifra proizvoda	Svjetlosni parametri
Bijela	R12619	3 W / 150 lm / 3000 K
Crna	R12621	3 W / 150 lm / 3000 K

IZGLED I DIMENZIJE

RENDL KICK III / R12619 + R12621 / 3 W / 3000 K

Fotografije izvedbi i dimenzije za pripremu zidne ugradnje.

04 Fotografije proizvoda




BIJELA / R12619



CRNA / R12621

05 Dimenzije i ugradbeni otvor

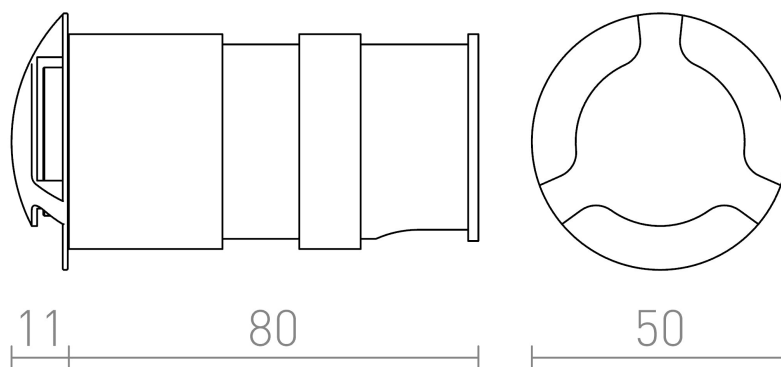

Mjere na crtežu izražene su u milimetrima.

Dimenzija	Vrijednost
Promjer prednjeg dijela	Ø50 mm
Promjer ugradbenog otvora	Ø40 mm
Dubina ugradnje	80 mm
Istak prednjeg dijela od zida	11 mm

Za električni spoj osigurati dodatni prostor. Prije izrade otvora provjeriti položaj instalacija i uklapanje priloženog ugradbenog kućišta.

UGRADNJA I KORIŠTENJE

RENDL KICK III / R12619 + R12621 / 3 W / 3000 K

Priprema otvora, montaža, radni uvjeti, potrošnja i održavanje.

06 Postupak ugradnje

Korak	Postupak
1 / Priprema	Ugradnju povjeriti kvalificiranoj osobi. Isključiti mrežno napajanje i provjeriti odsutnost napona. Pregledati svjetiljku i odabrati mjesto zidne ugradnje.
2 / Ugradbeni otvor	Pripremiti otvor Ø40 mm i dubinu ugradnje 80 mm, uz dodatni prostor za spoj. Provjeriti dimenzije priloženog kućišta, zatim ga učvrstiti u pripremljeni zidni otvor.
3 / Električni spoj	Spojiti svjetiljku na 230 V AC prema oznakama na priključku i uputi za proizvod. Spoj zaštititi od vlage te smjestiti bez zatezanja ili prignječenja vodiča.
4 / Završetak	Umetnuti svjetiljku u ugradbeno kućište i namjestiti položaj triju svjetlosnih otvora. Provjeriti dosjed i učvršćenje, zatim uključiti napajanje i ispitati rad.

Svjetiljka je predviđena za zidnu ugradnju. Završena montaža i električni spoj moraju zadržati zaštitu od prodora vode i prašine primjerenu mjestu postavljanja.

07 Svjetlost i uvjeti korištenja

Tri svjetlosna otvora stvaraju dekorativni svjetlosni uzorak i pomažu pri orijentaciji uz zid. Boja svjetlosti je fiksna, **3000 K**. Stupanj zaštite **IP54** omogućuje primjenu na mjestima izloženima prskanju vode. Izbjegavati uranjanje, zadržavanje vode u ugradbenom prostoru i čišćenje mlazom pod tlakom.

08 Potrošnja i energetski podatci

Nazivna snaga	Rad 1000 sati	30 dana × 8 sati
3 W	3 kWh	0,72 kWh

Energetski razred izvora: F. Mjesečna potrošnja izračunata je za jednu svjetiljku pri nazivnoj snazi i 240 sati rada. Stvarna potrošnja ovisi o trajanju korištenja.

09 Jamstvo i održavanje

Jamstvo iznosi **2 godine**. Sačuvati račun kao dokaz kupnje. Prije čišćenja isključiti napajanje i pričekati hlađenje. Čistiti mekom krpom, bez abraziva i otapala. Povremeno provjeriti dosjed svjetiljke i stanje spojeva. Servis integriranog LED izvora i napajanja povjeriti kvalificiranoj osobi.