TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

COSIR 18

Stropna svjetiljka / E27

Kuglasto sjenilo od fino perforiranog metala u crnoj boji.

ŠIFRA / MODEL

R14499

RENDL / COSIR 18

GRLO / IZVOR	LED ŽARULJA	RADNI NAPON	PROMJER
1 × E27	do 11 W	230 V AC	Ø180 mm

01 Opis proizvoda



RENDL COSIR 18 R14499 je nadgradna stropna svjetiljka s kuglastim sjenilom od fino perforiranog metala. Crna mrežasta konstrukcija ostavlja dekorativnu žarulju vidljivom i stvara izražen svjetlosni uzorak.

Predviđena je za zamjenjivu LED žarulju s grlom E27, snage do 11 W i promjera do 80 mm. Žarulja nije uključena u isporuku; boja svjetlosti i svjetlosni tok ovise o odabranom izvoru.

Svjetiljka se pričvršćuje na strop i priključuje na mrežu 230 V AC uz zaštitni vodič PE. Namijenjena je dekorativnoj i ambijentalnoj rasvjeti unutarnjih prostora.

02 Tehnički i identifikacijski podatci

Parametar	Vrijednost
Proizvođač / model	RENDL / COSIR 18
Šifra proizvoda / EAN	R14499 / 8595685432366
Nazivni napon	230 V AC
Grlo / izvor svjetlosti	1 × E27 / zamjenjiva LED žarulja
Najveća snaga LED žarulje	11 W
Razred električne zaštite	I / obvezan zaštitni vodič PE

03 Konstrukcija, dimenzije i jamstvo

Parametar	Vrijednost
Materijal / boja	perforirani metal / crna
Promjer / ukupna visina	Ø180 mm / 195 mm
Najveći promjer LED žarulje	Ø80 mm
Način montaže	nadgradna stropna montaža
Jamstvo	2 godine

DIMENZIJE, PRIMJENA I MONTAŽA


COSIR 18 STROPNA SVJETILJKA / R14499

Detalji izvedbe, dimenzijski prikaz i smjernice za ugradnju.

04 Fotografije i dimenzijski prikaz



Prikaz s dekorativnom LED žaruljom

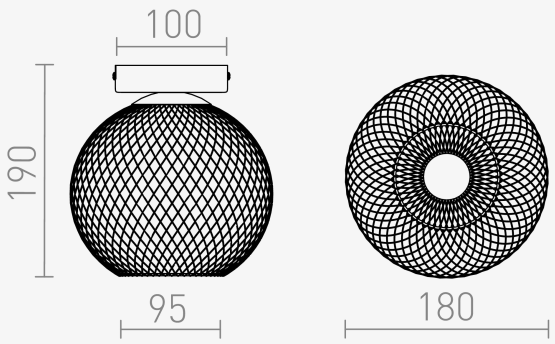

Dimenzije u mm

05 Izvor svjetlosti i primjena

Stavka	Podatak / napomena
Odabir žarulje	LED E27 do 11 W, promjera do 80 mm. Žarulja se odabire i naručuje zasebno.
Svjetlosne karakteristike	Temperatura boje, svjetlosni tok i reprodukcija boja ovise o odabranoj LED žarulji.
Primjena	Dekorativna stropna rasvjeta dnevnih i spavaćih soba, hodnika i drugih unutarnjih prostora.
Dimenzije baze i otvora	Prema crtežu proizvođača: promjer stropne baze 100 mm; donji otvor sjenila 95 mm.

06 Postavljanje i priključivanje

Korak	Postupak
1 / Priprema	Ugradnju izvodi stručna osoba. Isključiti napajanje na osiguraču i provjeriti odsutnost napona.
2 / Montaža i spoj	Pričvrstiti nosač na prikladnu stropnu podlogu. Spojiti L, N i PE prema uputi i oznakama svjetiljke.
3 / Sastavljanje i provjera	Učvrstiti bazu i sjenilo steznim prstenom; uvrnuti odgovarajuću LED žarulju te provjeriti rad.

07 Dimenzije i održavanje

Prije ugradnje provjeriti isporučenu izvedbu. Prije čišćenja ili zamjene žarulje isključiti napajanje i pustiti žarulju da se ohladi; sjenilom rukovati pažljivo.

Podatci, fotografije i dimenzijski crtež: RENDL. Montaža prema službenoj uputi za R14499.