

BOWI DRAX

32 W / 4000 K

Crna i bijela boja kućišta

ŠIFRE PROIZVODA

046405 / CRNA

047056 / BIJELA

NADGRADNA IZVEDBA

SNAGA

32 W

SVJETLOSNI TOK

2847 lm

BOJA SVJETLOSTI

4000 K

ZAŠTITA

IP20

Opis proizvoda

BOWI DRAX 32 W je okrugla stropna LED plafonjera za nadgradnu montažu. Integrirani LED izvor daje svjetlosni tok od 2847 lm uz neutralno bijelu boju svjetlosti 4000 K. Široki kut osvjetljenja od 120° prikladan je za opću rasvjetu suhih unutarnjih prostora.

Aluminijско kućište promjera 380 mm i visine 90 mm dostupno je u crnoj i bijeloj boji. Obje izvedbe imaju iste osnovne svjetlosne karakteristike i predviđene su za izravnu montažu na strop.

Funkcionalni i tehnički podaci

Parametar	Vrijednost
Proizvođač	BOWI
Model / šifra	DRAX / 046405 (crna), 047056 (bijela)
Nazivna snaga	32 W
Napajanje	230 V AC / 50 Hz
Svjetlosni tok	2847 lm
Temperatura boje svjetlosti	4000 K - neutralna bijela
Indeks reprodukcije boja	CRI (Ra) >80
Kut osvjetljenja	120°
Faktor snage	PF 0,9
Stupanj zaštite	IP20
Dimenzije (promjer × visina)	Ø380 × 90 mm
Materijal kućišta	Aluminij
Boja kućišta	Crna ili bijela
Montaža	Nadgradna stropna
Jamstvo prodavatelja	2 godine

Integrirani LED izvor. Nije potrebna zasebna žarulja. Odabir crne ili bijele boje kućišta ne mijenja temperaturu svjetlosti od 4000 K.


IZGLED I DIMENZIJE

DRAX / 046405 crna / 047056 bijela

Boje kućišta



Shematski prikaz boje kućišta

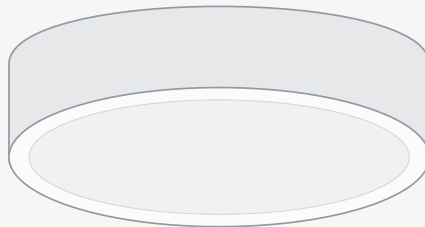

Shematski prikaz boje kućišta

Crna izvedba / 046405


EAN 5902808813965 · 32 W · 4000 K

Bijela izvedba / 047056


EAN 5902808820161 · 32 W · 4000 K

Dimenzijski crtež

POGLED ODOZDO

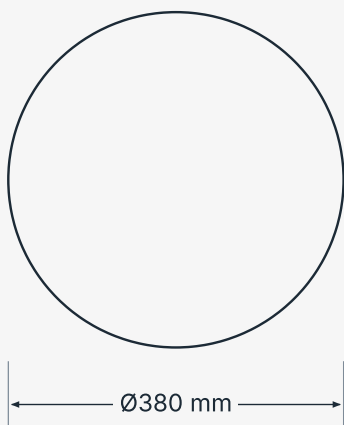

BOČNI POGLED

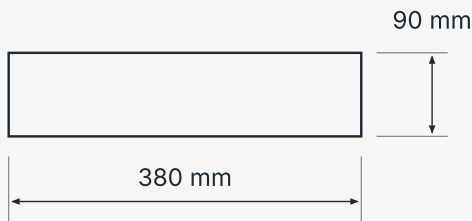

Vanjske dimenzije u milimetrima. Shematski prikaz nije u mjerilu.

Promjer

380 mm

Visina

90 mm

Postavljanje i održavanje

Nadgradna stropna montaža

Prije montaže isključiti napajanje. Svjetiljku sigurno pričvrstiti na odgovarajuću podlogu. Električni priključak na 230 V treba izvesti stručna osoba, prema oznakama na proizvodu.

Suhi unutarnji prostori

Svjetiljka sa zaštitom IP20 nije namijenjena izlaganju vodi. Prije čišćenja isključiti napajanje i pričekati da se svjetiljka ohladi. Čistiti mekom, suhom krpom, bez abrazivnih sredstava.

Jamstvo prodavatelja: 2 godine. Sačuvajte račun kao dokaz kupnje.