TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

ZIDNI / STROPNI REFLEKTOR ELAN

GU10 / crno-zlatna izvedba / zakretna glava

ŠIFRA PROIZVODA
047179

GRLO	NAPAJANJE	MATERIJAL	ZAŠTITA
GU10	230 V AC	Aluminij	IP20

01 Opis proizvoda

ELAN 047179 je zidni i stropni reflektor s aluminijskim kućištem u crnoj i zlatnoj završnoj obradi. Namijenjen je za jednu zamjenjivu žarulju GU10. Zakretna glava omogućuje usmjeravanje svjetlosti prema željenom dijelu prostora.

02 Funkcionalni i tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Proizvođač	BOWI
Model / šifra	ELAN / 047179
Vrsta svjetiljke	Zidni / stropni reflektor
Grlo žarulje	GU10
Broj izvora svjetlosti	1
Maksimalna snaga žarulje	30 W
Napajanje	230 V AC
Materijal kućišta	Aluminij
Boja / završna obrada	Crna / zlatna
Stupanj zaštite	IP20
Promjer glave i baze	Ø60 mm
Duljina glave	130 mm
Visina baze	30 mm
Zakretanje glave	90° nagib / 350° rotacija
Žarulja u pakiranju	Nije uključena
Jamstvo	2 godine

03 Primjena

Reflektor je namijenjen unutarnjim, suhim prostorima. Pogodan je za usmjereno osvjetljenje zidova, detalja interijera i radnih površina uz odgovarajuću GU10 LED žarulju.

IZGLED I DIMENZIJE

047179 / ELAN / GU10 / CRNA I ZLATNA


Fotografija proizvoda, tehnički crtež i mogućnosti usmjeravanja.

04 Fotografija proizvoda



KOSI PRIKAZ REFLEKTORA

05 Dimenzijski crtež i identifikacija

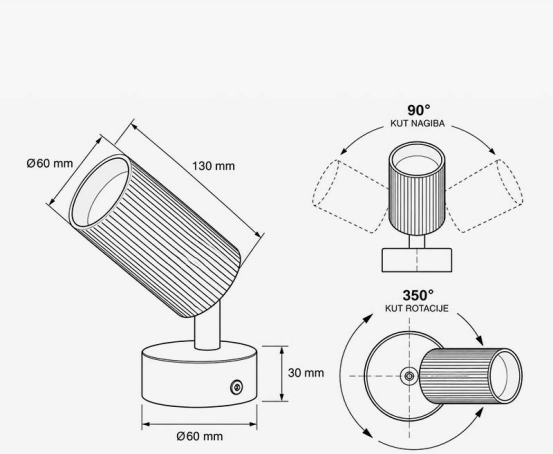

DIMENZIJE SU U MILIMETRIMA

Dimenzija / podatak	
Duljina glave	**130 mm**
Promjer glave	**Ø60 mm**
Promjer baze	**Ø60 mm**
Visina baze	**30 mm**
Nagib	**90°**
Rotacija	**350°**

POSTAVLJANJE I KORIŠTENJE

047179 / ELAN / GU10 / 230 V AC

06 Postupak postavljanja

Parametar	Vrijednost
1 / Priprema	Isključiti napajanje i provjeriti stanje instalacije.
2 / Pričvršćivanje	Pričvrstiti bazu na odgovarajuću čvrstu podlogu.
3 / Spajanje	Električni priključak treba izvesti kvalificirana osoba.
4 / Žarulja	Umetnuti odgovarajuću GU10 žarulju do 30 W.
5 / Provjera	Namjestiti kut reflektora i provjeriti siguran rad.

07 Usmjeravanje i kompatibilnost

Glava reflektora omogućuje nagib do 90° i rotaciju do 350°. Koristiti odgovarajuću GU10 žarulju. Mogućnost prigušivanja ovisi o ugrađenoj žarulji i upravljačkoj opremi.

08 Uvjeti rada

Zaštita IP20 prikladna je za suhe unutarnje prostore. Ne izlagati proizvod vodi i vlazi. Prije svakog zahvata isključiti električno napajanje.

09 Potrošnja električne energije

Potrošnja ovisi o odabranoj GU10 žarulji. Svjetiljka nema integrirani LED izvor, stoga se potrošnja računa prema stvarnoj snazi ugrađene žarulje.

10 Jamstvo i održavanje

Jamstvo iznosi 2 godine. Prije čišćenja isključiti napajanje i pričekati hlađenje žarulje. Kućište čistiti mekom, suhom krpom bez agresivnih sredstava.