TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

SPOJNICA ZA COB CCT I COB MAGIC RGB LED TRAKE S PRIKLJUČNIM KABELOM 12-24V

OPTONICA LED · 6585 · 10 mm · priključni kabel

ŠIFRA PROIZVODA
6585
COB Magic RGB 10 mm

ŠIRINA TRAKE	NAPON	KABEL	ZAŠTITA
10 mm	**12-24 V DC**	**150 mm***	**IP20**

Opis proizvoda

Spojnica OPTONICA 6585 namijenjena je povezivanju kompatibilne 10 mm COB LED trake s priključnim vodičima bez lemljenja. Transparentno kućište omogućuje kompaktan spoj u namještaju, profilima i drugim unutarnjim LED instalacijama. Naziv proizvoda obuhvaća primjenu s COB CCT i COB Magic RGB LED trakama, uz radni napon 12-24 V DC.

Ključni tehnički podaci

Parametar	Vrijednost
Proizvođač	OPTONICA LED
Šifra proizvoda	6585
Tip prema proizvođaču	Priključni kabel COB Magic RGB 10 mm
Naziv proizvoda	Spojnica za COB CCT i COB Magic RGB LED trake s priključnim kabelom 12-24V
Radni napon	12-24 V DC
Boja kućišta	Transparentna
Materijal	Plastika
Veličina prema službenom listu	12 × 113 × 5 mm (Š × D × V)
Stupanj zaštite	IP20
Certifikati	CE, RoHS

Podaci s priloženog dimenzijskog crteža

Kućište 16,5 × 11,7 × 4,3 mm; duljina priključnog kabela 150 mm. Službeni list proizvođača navodi ukupnu veličinu 12 × 113 × 5 mm.


IZGLED, DIMENZIJE I SPAJANJE

OPTONICA 6585 / COB CCT + COB Magic RGB / 10 mm / 12-24 V DC


Fotografije proizvoda



Primjer spajanja LED trake

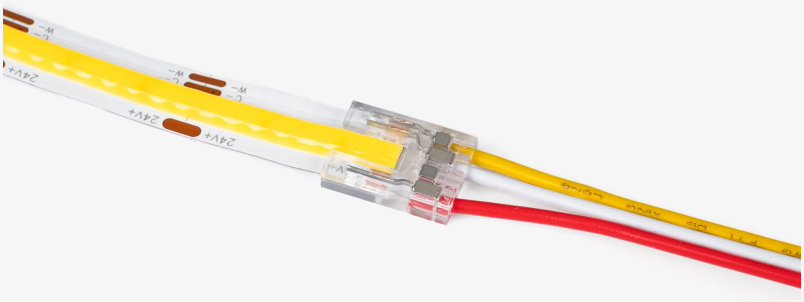

Dimenzijski crtež

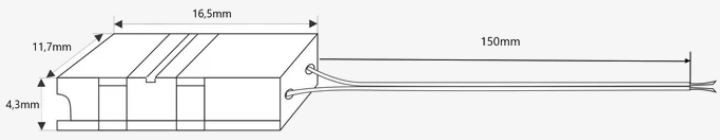

Postupak montaže

01 Isključite napajanje LED sustava prije montaže.

02 Otvorite spojnicu i umetnite kraj kompatibilne 10 mm COB LED trake do kontaktnih točaka.

03 Zatvorite kućište, spojite vodiče na odgovarajući kontroler ili napajanje te prije uključivanja provjerite polaritet i raspored kanala.

VAŽNO Za unutarnju uporabu (IP20). Koristiti s kompatibilnim 10 mm COB trakama i naponom 12-24 V DC.