

RAZER 24 W

LED stropna nadgradna svjetiljka | 4000 K | 24 V DC

24 W SNAGA	2040 lm SVJETLOSNI TOK	IP44 ZAŠTITA	24 V DC NAPAJANJE
----------------------	----------------------------------	------------------------	-----------------------------

01 Opis proizvoda

BOWI RAZER je okrugla nadgradna LED svjetiljka snage 24 W, namijenjena rasvijeti prostora u kojima je dostupno napajanje 24 V DC. Neutralno bijela svjetlost od 4000 K, širok kut osvjetljenja 120° i aluminijsko kućište omogućuju funkcionalnu opću rasvjetu.


02 Funkcionalni i tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Proizvođač / model	BOWI / RAZER
Šifra / EAN	047046 / 5902808818168
Snaga / napajanje	24 W / 24 V DC
Svjetlosni tok / učinkovitost	2040 lm / 85 lm/W
Temperatura boje / CRI	4000 K / Ra >80
Kut osvjetljenja	120°
Stupanj zaštite	IP44
Dimenzije	Ø380 × 55 mm
Materijal / boja	Aluminij / bijela
Faktor snage (PF)	0,9
Jamstveni rok	2 godine

IZGLED I DIMENZIJE

BOWI RAZER 24 W | nadgradna okrugla svjetiljka

03 Dimenzijski prikaz

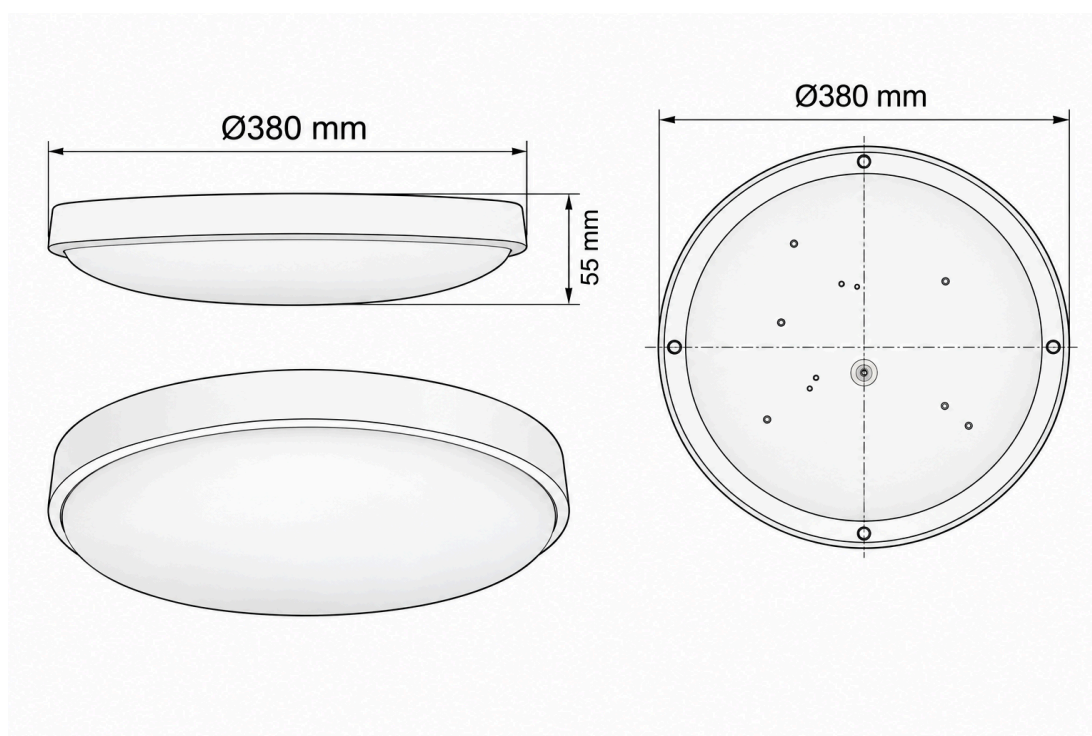

DIMENZIJSKI PRIKAZ



IDEAL LED RASVJETA

Fišerova 1, Zagreb | www.led-zarulje.com | www.led-rasvjeta.online
info@led-zarulje.com | info@led-rasvjeta.online

MONTAŽA I KORIŠTENJE

BOWI RAZER 24 W | 24 V DC

04 Postupak montaže

Korak	Opis postupka
01	Isključiti napajanje i osigurati da nema napona.
02	Pripremiti odgovarajuće 24 V DC napajanje i provjeriti polaritet.
03	Pričvrstiti svjetiljku na odgovarajuću podlogu prema konstrukciji nosača.
04	Spojiti vodiče prema oznakama proizvođača, zaštititi spojeve i provjeriti rad.

05 Primjena i kompatibilnost

Parametar	Vrijednost
Vrsta montaže	Nadgradna, stropna
Napajanje	24 V DC, stabilizirani izvor istosmjerne struje
Preporuka za izvor napajanja	Najmanje 24 W izlazne snage, uz odgovarajuću rezervu snage
Primjena	Unutarnji i prikladni natkriveni prostori prema IP44
Radna temperatura	Nije navedena na pregledanoj stranici proizvođača

06 Održavanje i jamstvo

Čistiti mekom, suhom krpom nakon isključivanja napajanja. Ne koristiti agresivna sredstva ni visokotlačno pranje.
Jamstveni rok: 2 godine.