


OT5145

Ugradbeni aluminijski profil s opalno bijelim difuzorom za LED traku

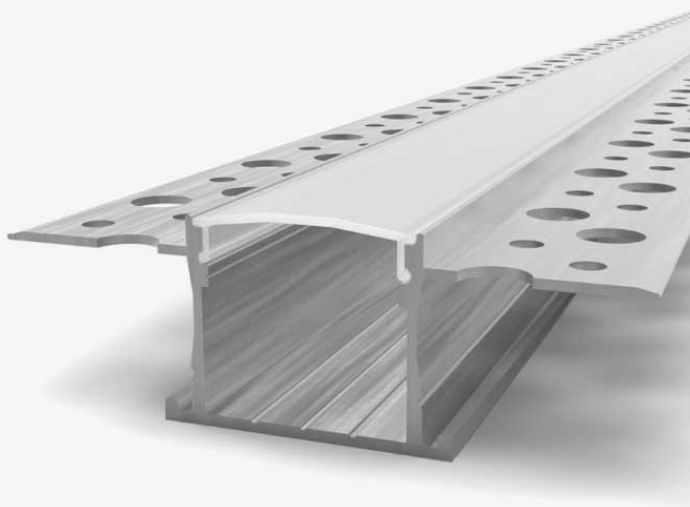

UGRADBENI PROFIL

59,8 mm

ukupna širina presjeka

2000 mm


duljina profila

14 mm ukupna visina

21 mm unutarnja širina

10 mm unutarnja visina

DIMENZIJSKI PRIKAZ

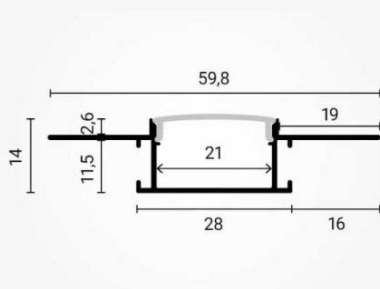

01

Opis proizvoda

OT5145 je ugradbeni aluminijski profil za LED traku, namijenjen integriranoj montaži u suhozidne i Knauf sustave, zidne i podne obloge te pločice. Široke perforirane prirubnice omogućuju sigurno povezivanje profila sa završnim slojem, dok nakon obrade vidljiv ostaje samo opalno bijeli difuzor. Profil oblikuje čistu linearnu svjetlost za stropove, zidove, niše i druge arhitektonske površine u stambenim, poslovnim, hotelskim i ugostiteljskim interijerima.

02 Ključni podatci

Parametar	Vrijednost
Vrsta proizvoda	ugradbeni aluminijski profil za LED traku i suhozid
Vanjske dimenzije	2000 × 59,8 × 14 mm
Unutarnje dimenzije	2000 × 21 × 10 mm
Duljina	2000 mm
Širina LED trake	najviše 20,00 mm

03 Materijali i izvedba

Parametar	Vrijednost
Materijal profila	eloksirani aluminij
Boja profila	prirodna srebrna
Difuzor	opalno bijeli akrilni difuzor
Montažne prirubnice	široke i perforirane, za ugradnju u završni sloj
Način izvedbe	skrivena ugradnja; nakon obrade vidljiv je difuzor
Jamstvo	2 godine

04 Primjena i ugradnja

Parametar	Vrijednost
Podloge	suhozid, Knauf sustavi, zidovi, stropovi i arhitektonske niše
Položaj	u ravni završno obrađene površine
Priprema	isplanirati položaj profila, kabela, napajanja i LED trake
Probna montaža	provjeriti profil, LED traku, dovodni kabel i difuzor
Završna obrada	profil poravnati i učvrstiti prije zatvaranja površine

05 Napomene za sigurnu uporabu

- Aluminij štiti LED traku od mehaničkog dodira i pomaže odvođenju topline.
- Električne spojeve i napajanje izvesti uz isključeno napajanje i prema pravilima struke.
- Stupanj zaštite ovisi o ugrađenoj LED traci, napajanju i izvedbi instalacije.
- Čistiti mekom suhom ili blago navlaženom krpom, bez abrazivnih sredstava i agresivnih otapala.